

# Многоступенчатый насос Wellmix CMI 12-10BT-BQCE (3x380В, 0,75кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019896 · Серия CMI



## 1. Обзор



### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.  
Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.  
Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.


### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
- многоступенчатые камеры с рабочими колесами находятся в едином корпусе
- рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем

### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Диаметр входного патрубка                            | G1½"       |
| Диаметр выходного патрубка                           | G1½"       |
| Максимальная мощность, кВт                           | 0,75       |
| Максимальный напор, м                                | 13         |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 16         |
| Номинальный напор, м                                 | 10         |
| Номинальная подача, м³/ч                             | 12         |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24         |

## 2. Гидравлические характеристики

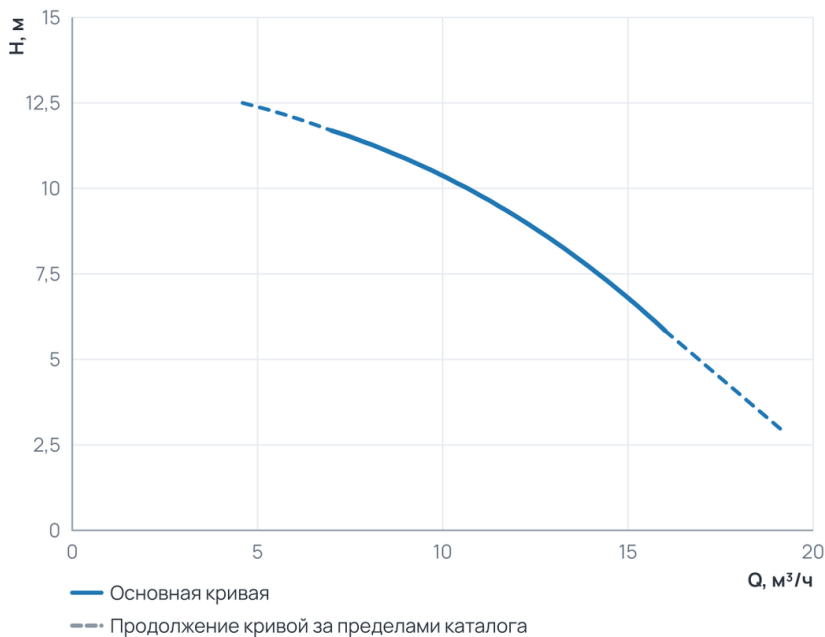

### Рабочий диапазон


|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 7 ... 16 м³/ч  |
| Напор H  | 5,8 ... 11,7 м |



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                                       |                   |                                                      |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Общие сведения                        |                   |                                                      |            |
| Серия                                 | CMI               | Гарантия, мес                                        | 24         |
| Гидравлические данные                 |                   |                                                      |            |
| Номинальный напор, м                  | 10                | Максимальный напор, м                                | 13         |
| Номинальная подача, м3/ч              | 12                | Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная производительность, м3/ч | 16                | Максимальная производительность, л/мин               | 266,67     |
| Перекачиваемая среда                  |                   |                                                      |            |
| Температура окружающей среды, °C      | +50               | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Материалы                             |                   |                                                      |            |
| Материал корпуса                      | Нержавеющая сталь | Материал обмотки статора                             | Медь       |
| Материал рабочего колеса              | Нержавеющая сталь |                                                      |            |
| Монтаж и присоединение                |                   |                                                      |            |
| Вес, кг                               | 11                | Длина, мм                                            | 377        |
| Высота, мм                            | 212               | Ширина, мм                                           | 158        |
| Диаметр входного патрубка             | G1½"              | Диаметр выходного патрубка                           | G1½"       |
| Электродвигатель                      |                   |                                                      |            |
| Защита по току                        | нет               | Степень защиты                                       | IP55       |
| Номинальный ток, А                    | 1,8               | Параметры электросети                                | 3x380      |
| Частота вращения, об/мин              | 2900              | Максимальная мощность, Вт                            | 750        |
| Максимальная мощность, кВт            | 0,75              |                                                      |            |

4. Габаритные размеры

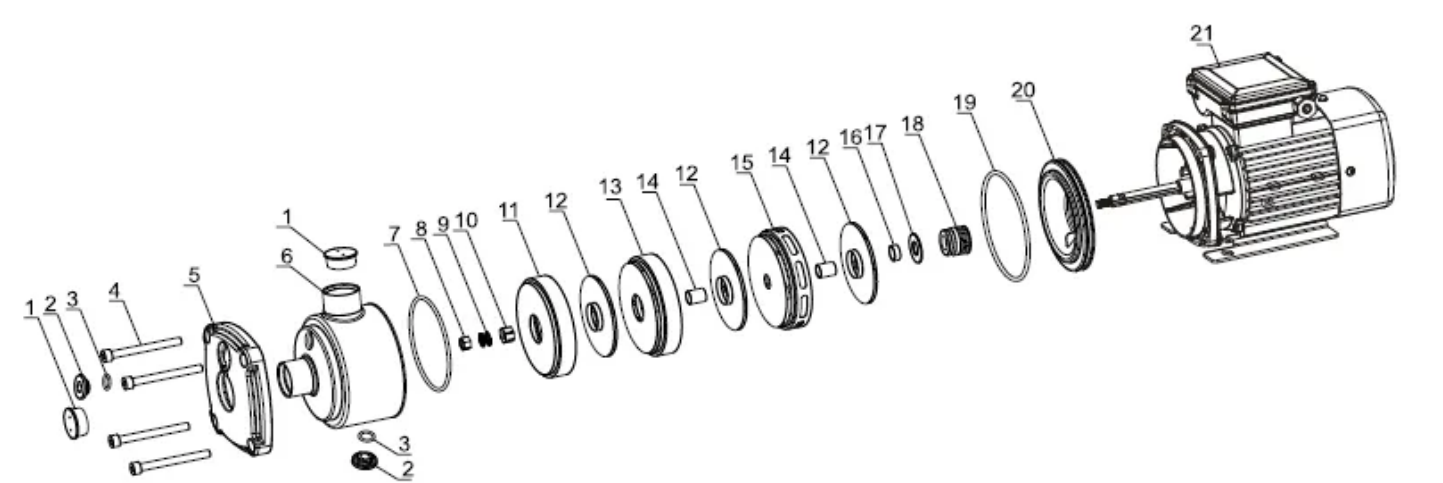

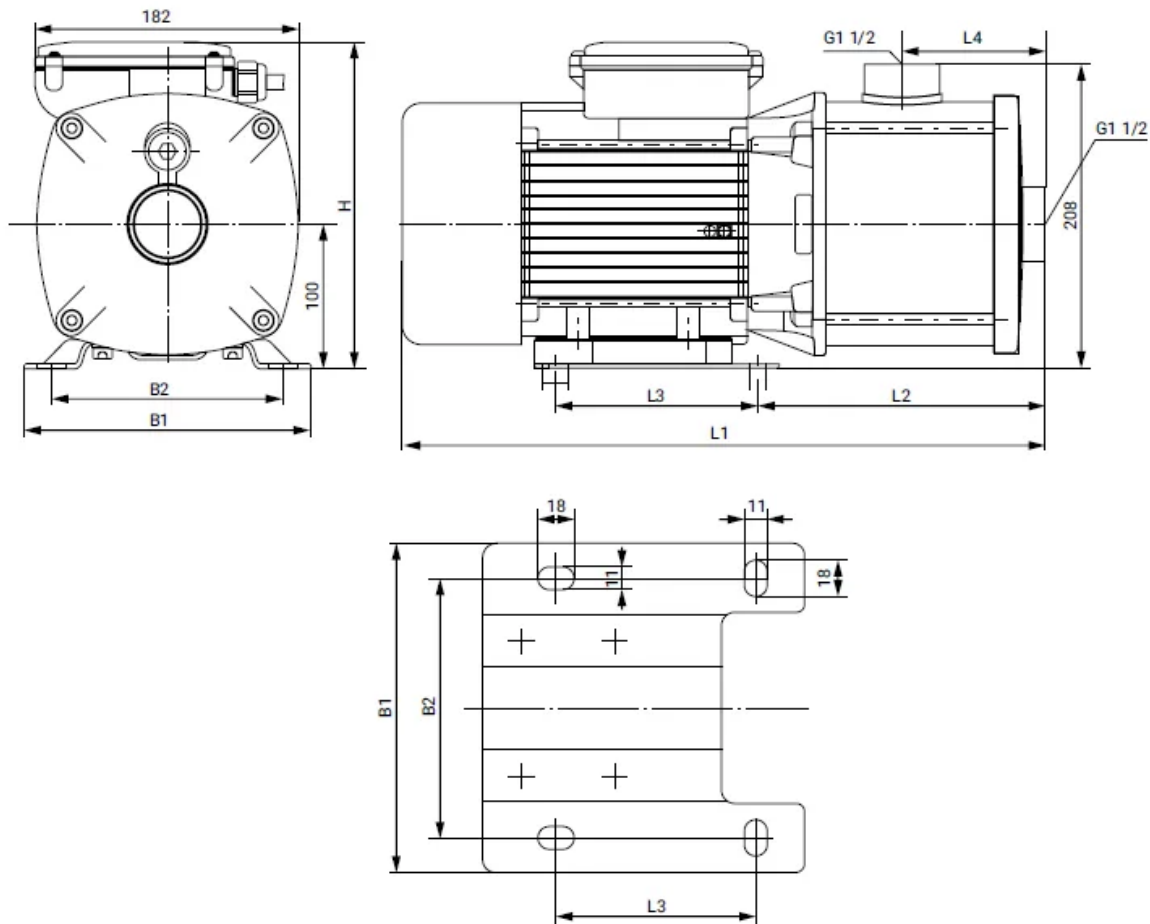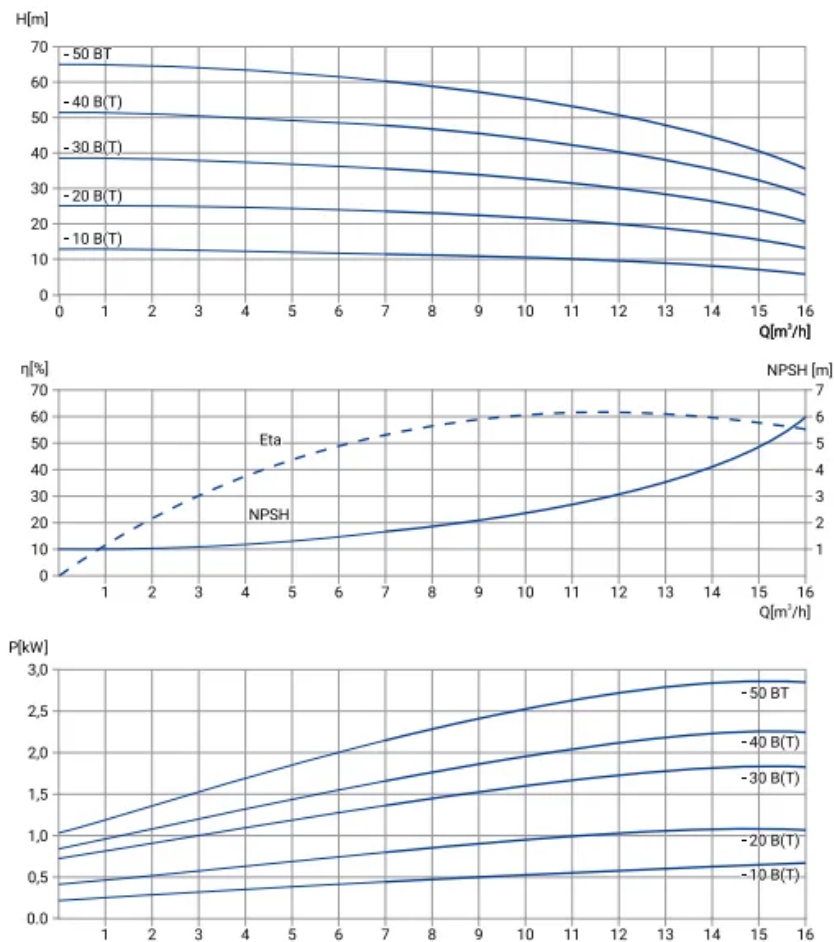

5. Данные для заказа

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Многоступенчатый насос Wellmix CMI 12-10BT-BQCE (3x380В, 0,75кВт) |
| Артикул               | 28019896                                                          |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                           |
| Серия                 | CMI                                                               |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые горизонтальные насосы                            |
| Вес, кг               | 11                                                                |
| Гарантия, мес         | 24                                                                |

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 12-10BT 28019896

Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.