Многоступенчатый насос Wellmix CMI 2-30T-BACE (3x380В, 0,37кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019984 · Серия CMI

1. Обзор

Насосы серии CMI являются многоступенчатыми несамовсасывающими центробежными насосами. Насосы CMI состоят из двух основных частей: электродвигатель и насосный агрегат. Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.
Насосы серии CMI предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальный напор, м	29
Максимальная производительность, м3/ч	4,2
Номинальный напор, м	24
Номинальная подача, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

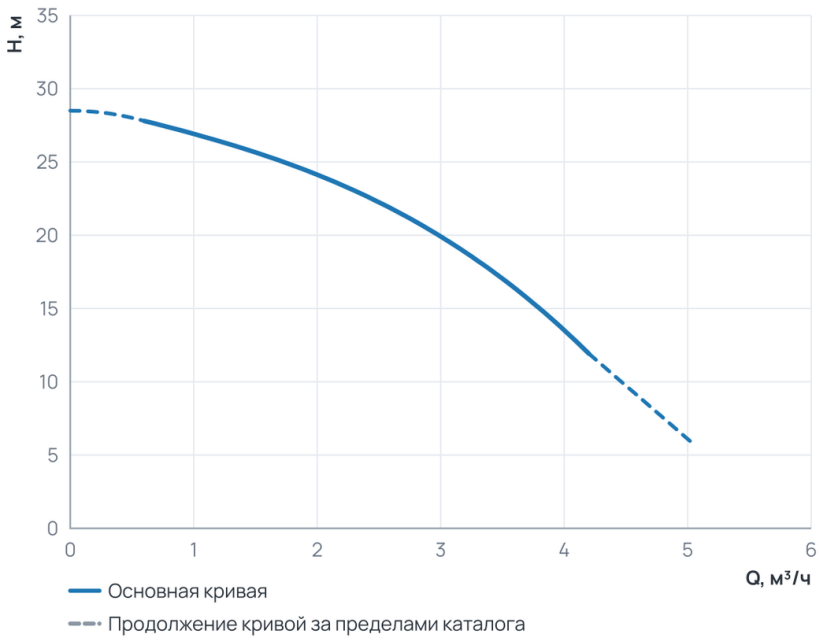

Рабочий диапазон

Подача Q	0,6 ... 4,2 м³/ч
Напор H	11,9 ... 27,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	CMI	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	24	Максимальный напор, м	29

Гидравлические данные (продолжение)

Номинальная подача, м3/ч	2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	4,2	Максимальная производительность, л/мин	71,67

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	+50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	7,5	Длина, мм	318
Высота, мм	174	Ширина, мм	158
Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Электродвигатель

Защита по току	нет	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	1	Параметры электросети	3x380
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	370
Максимальная мощность, кВт	0,37		

4. Габаритные размеры

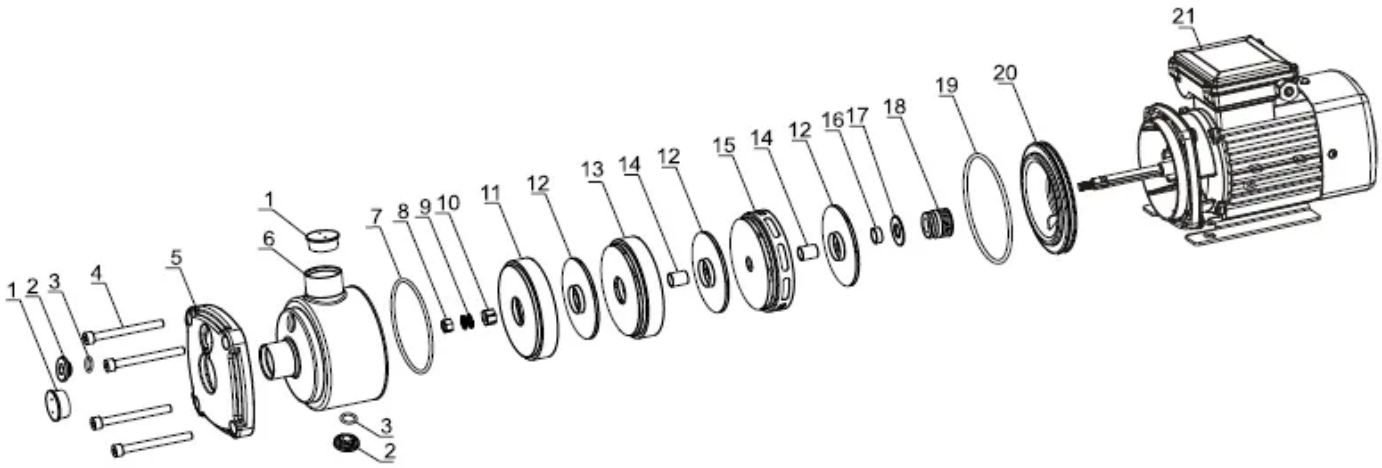

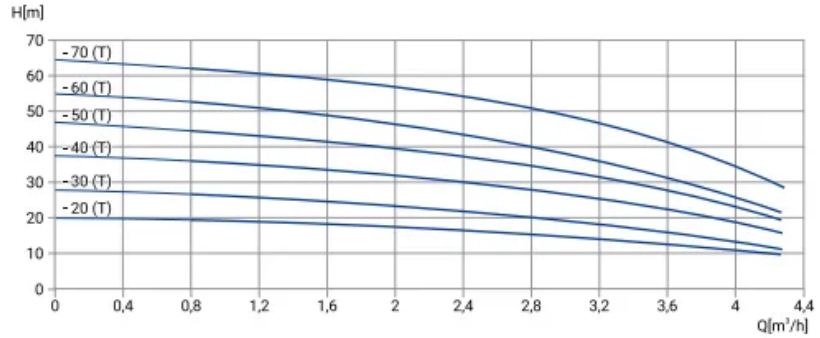
H[m]
- 70 (T)
- 60 (T)
- 50 (T)
- 40 (T)
- 30 (T)
- 20 (T)
Q[m³/h]

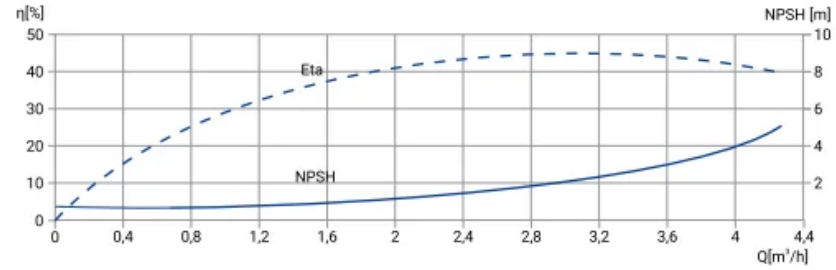
η[%]
NPSH [m]
Eta
NPSH
Q[m³/h]

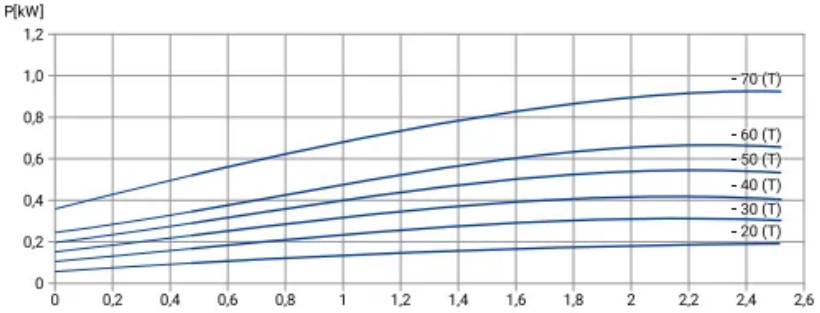
P[kW]
- 70 (T)
- 60 (T)
- 50 (T)
- 40 (T)
- 30 (T)
- 20 (T)

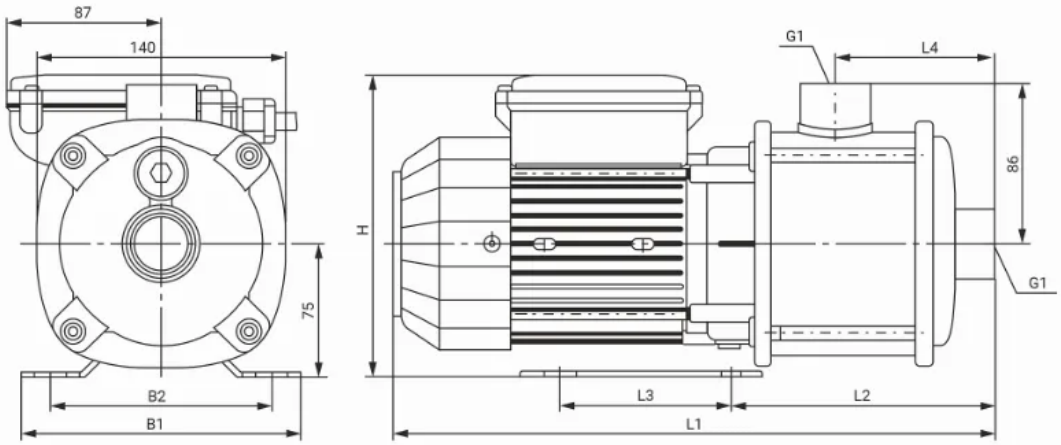
87
140
75
B2
B1
G1
L4
H
86
G1
L3
L2
L1

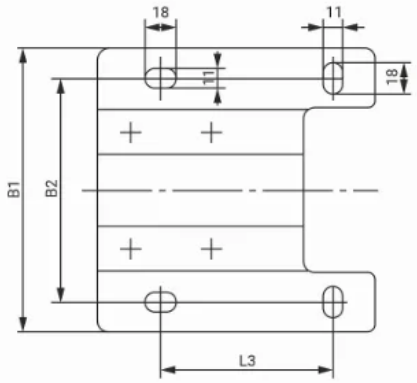
18
11
11
18
B1
B2
L3

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CMI 2-30T-BACE (3x380В, 0,37кВт)
Артикул	28019984
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CMI
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	7,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 2-30T 28019984

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.