Многоступенчатый насос Wellmix CMI 2-50T-BACE (3x380В, 0,55кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019980 · Серия CMI

1. Обзор



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.

Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.

Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
— многоступенчатые камеры с рабочими колеса находятся в едином корпусе
— рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	0,55
Максимальный напор, м	47
Максимальная производительность, м3/ч	4,3
Номинальный напор, м	40
Номинальная подача, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20… +120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

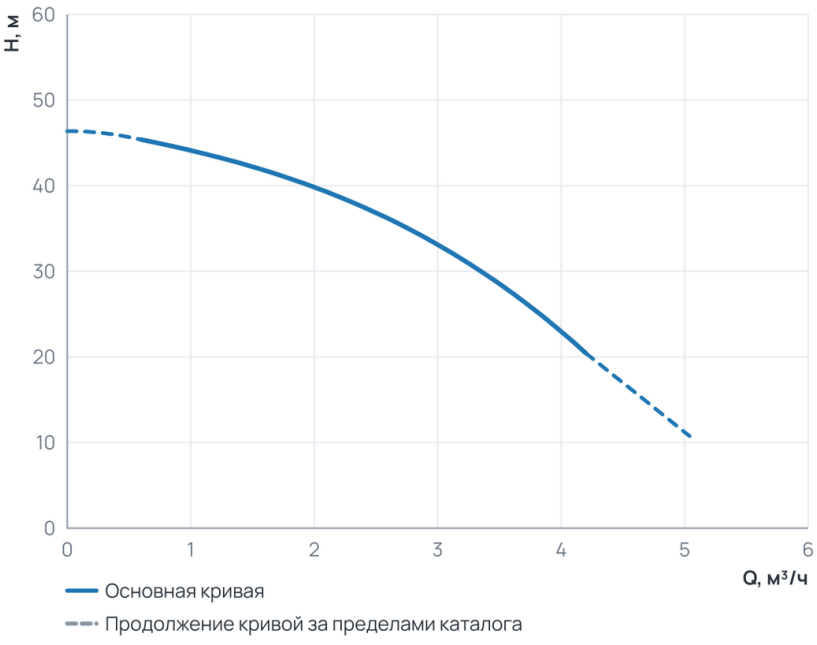

Рабочий диапазон

Подача Q	0,6 … 4,2 м³/ч
Напор H	20,4 … 45,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	CMI	Гарантия, мес	24
Базовая серия	2-xx		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,3	Максимальная производительность, л/мин	71,67
Максимальный напор, м	47	Номинальная подача, м3/ч	2
Номинальный напор, м	40	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20… +120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~230/400 V	Максимальная мощность, кВт	0,55
Максимальная мощность, Вт	550	Номинальный ток, А	2,4/1,4
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP55

Управление и защита

Защита по току	нет


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"


Габариты и вес


Длина, мм	354	Ширина, мм	158
Высота, мм	174	Вес, кг	10,5


4. Габаритные размеры

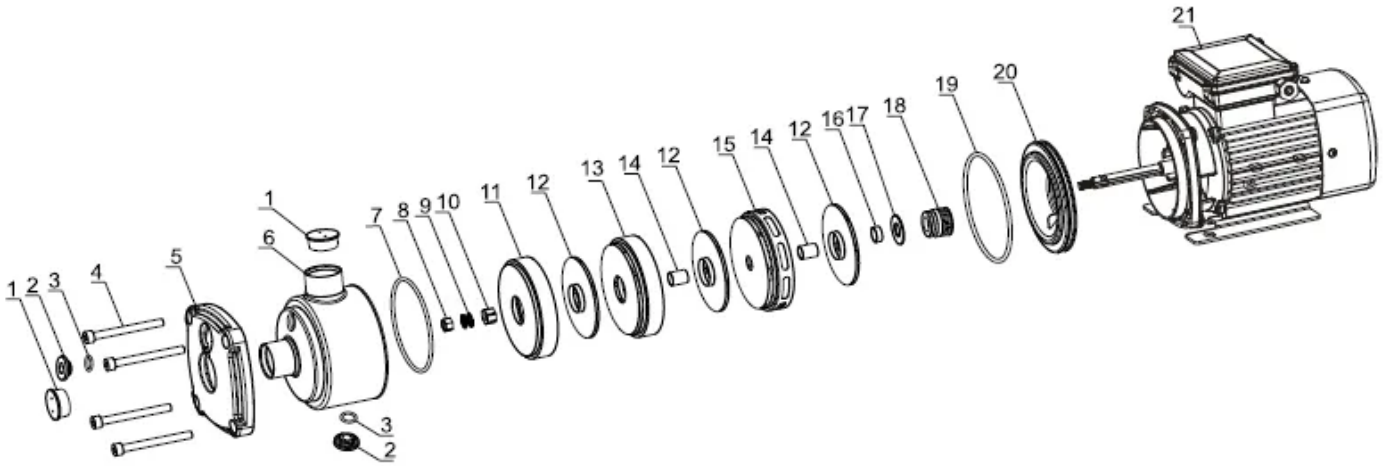

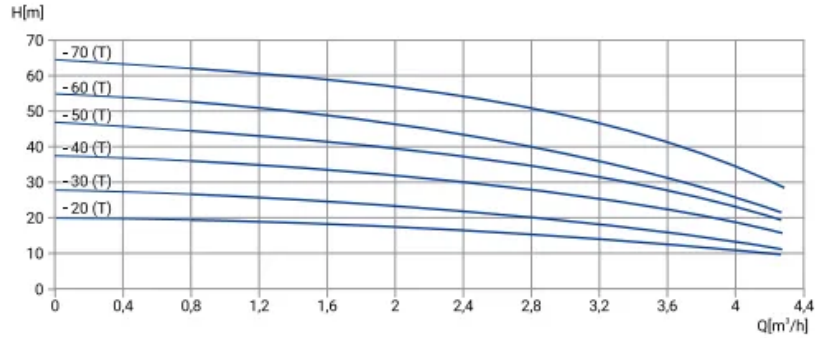

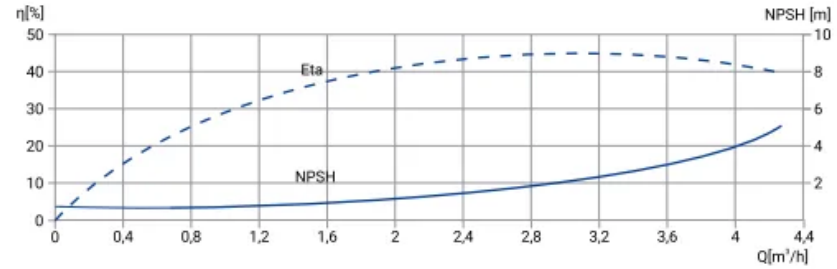

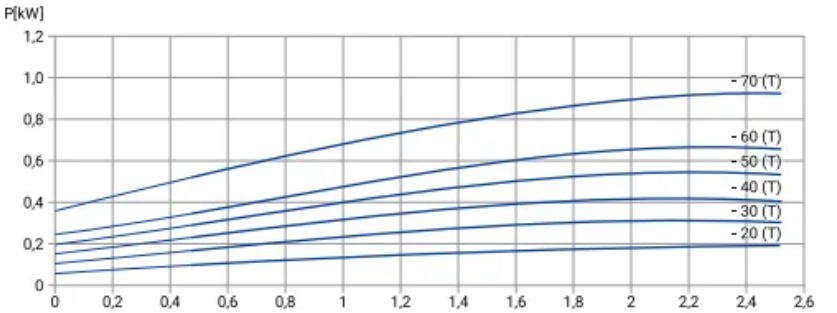

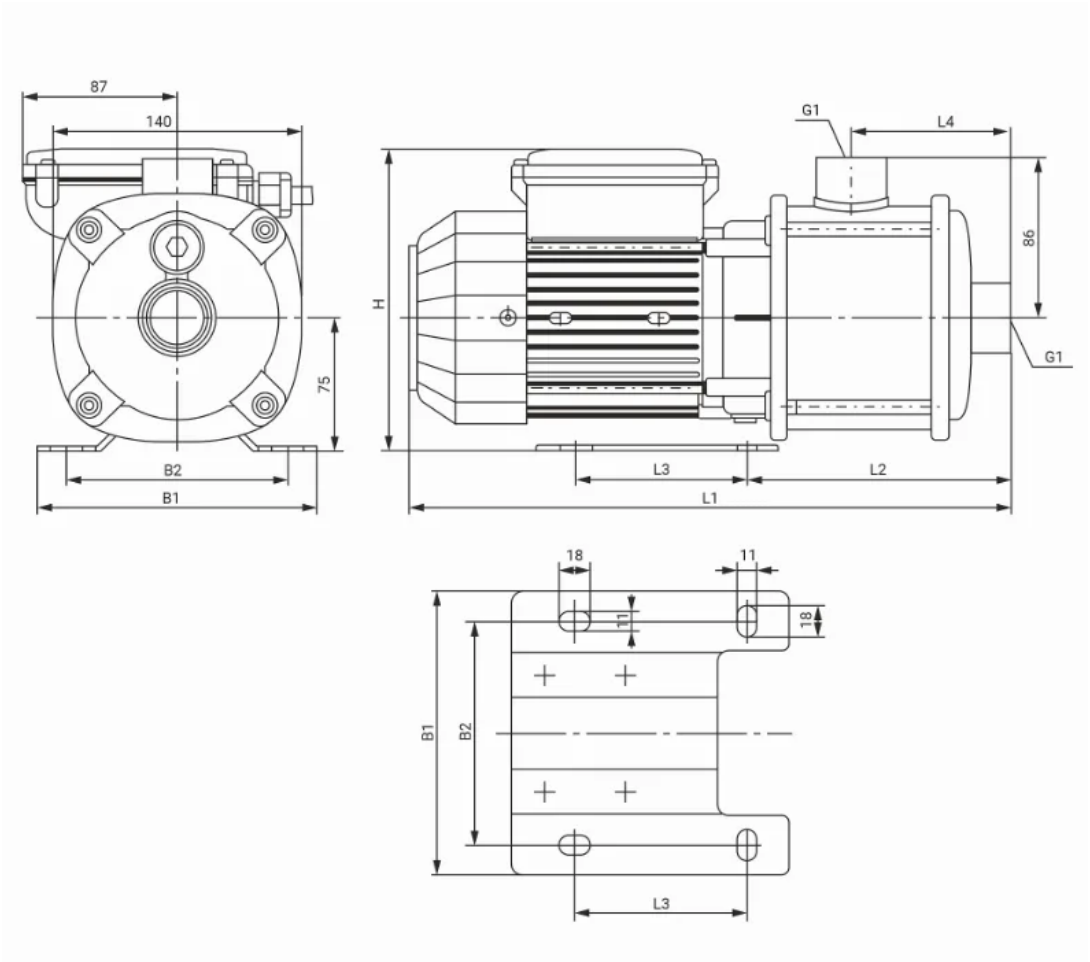

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CMI 2-50T-BACE (3x380В, 0,55кВт)
Артикул	28019980
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CMI
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	10,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 2-50T 28019980

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.