

Многоступенчатый насос Wellmix CMI 4-30-BACE

(1x220В, 0,55кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019961 · Серия CMI



1. Обзор




Насосы серии CMI являются многоступенчатыми несамовсасывающими центробежными насосами. Насосы CMI состоят из двух основных частей: электродвигатель и насосный агрегат. Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.

Насосы серии CMI предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длиноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1¼"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, кВт	0,55
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м³/ч	7
Номинальный напор, м	23
Номинальная подача, м³/ч	4
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

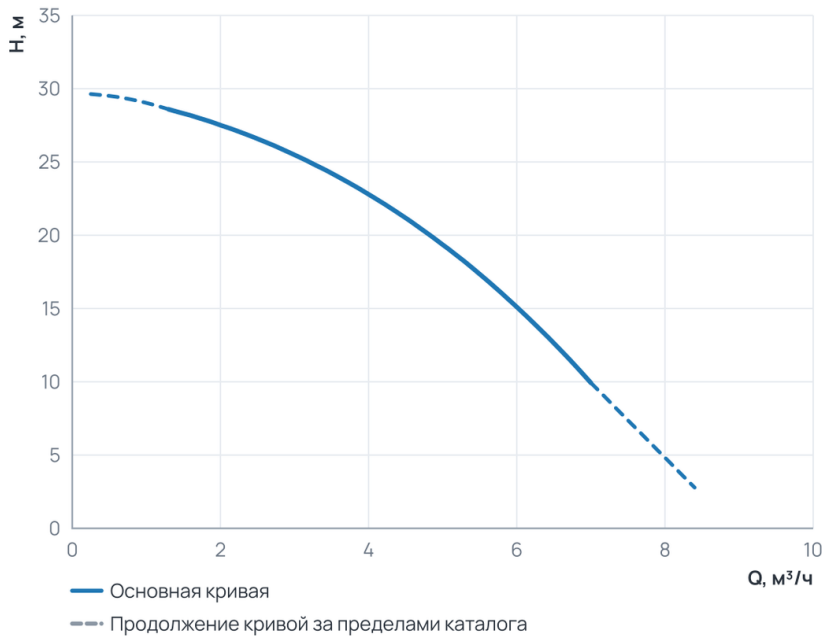

Рабочий диапазон

Подача Q	1,3 ... 7 м³/ч
Напор H	9,9 ... 28,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Серия	CMI	Гарантия, мес	24
-------	-----	---------------	----



Гидравлические данные

Номинальный напор, м	23	Максимальный напор, м	30
----------------------	----	-----------------------	----

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	7	Максимальная производительность, л/мин	116,67
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10	Длина, мм	317
Высота, мм	172	Ширина, мм	158
Диаметр входного патрубка	G1¼"	Диаметр выходного патрубка	G1"
Электродвигатель			
Защита по току	есть	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	3,8	Параметры электросети	1x220
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	550
Максимальная мощность, кВт	0,55		

4. Габаритные размеры

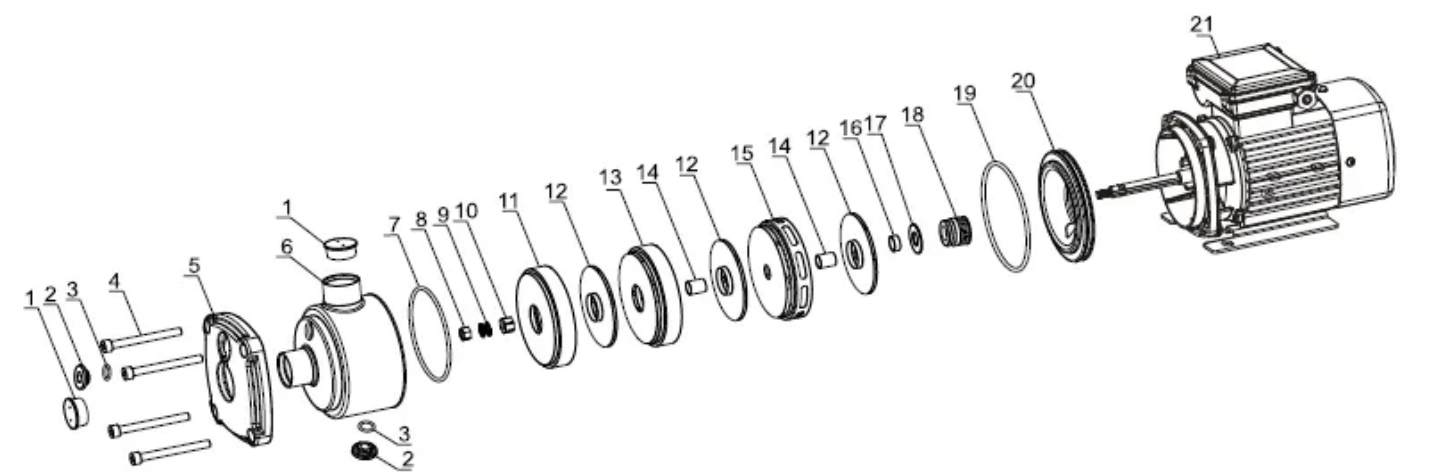

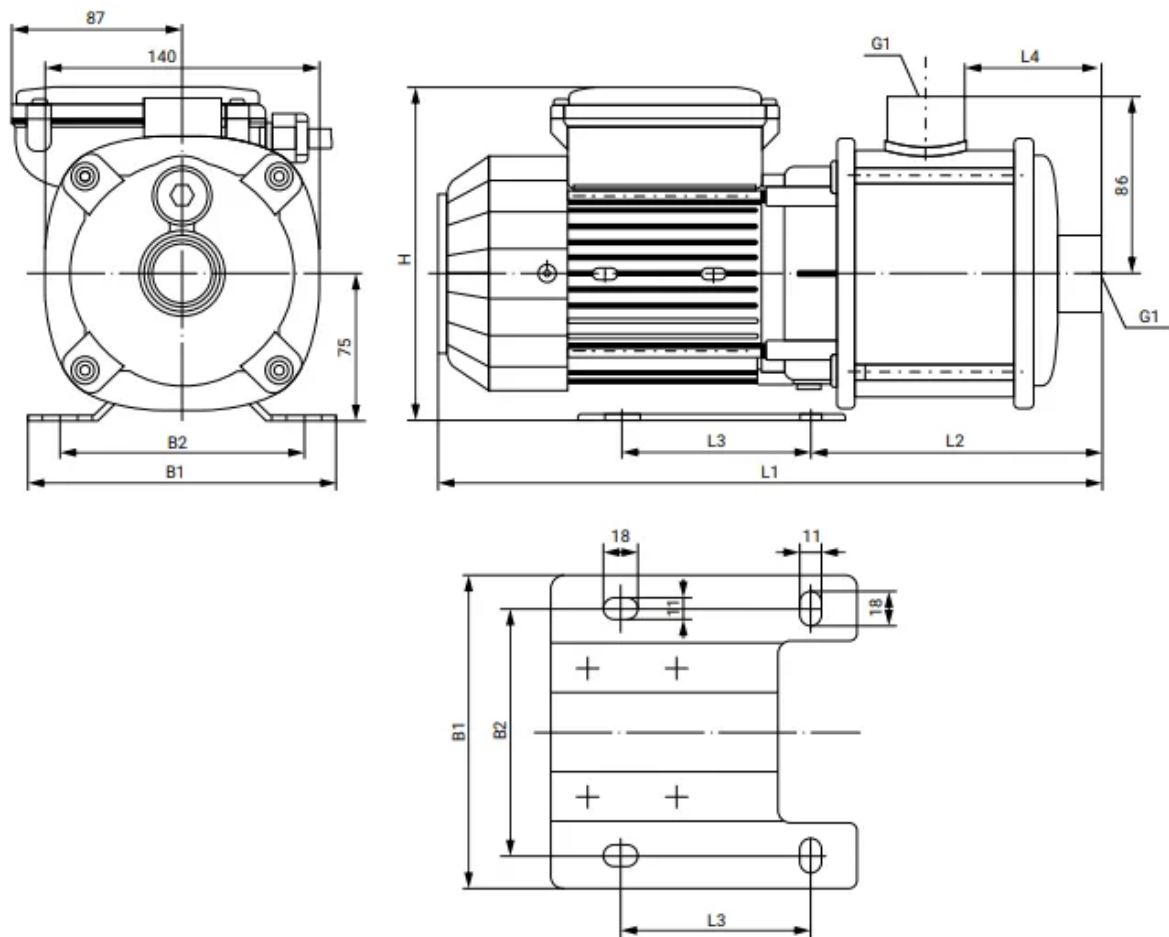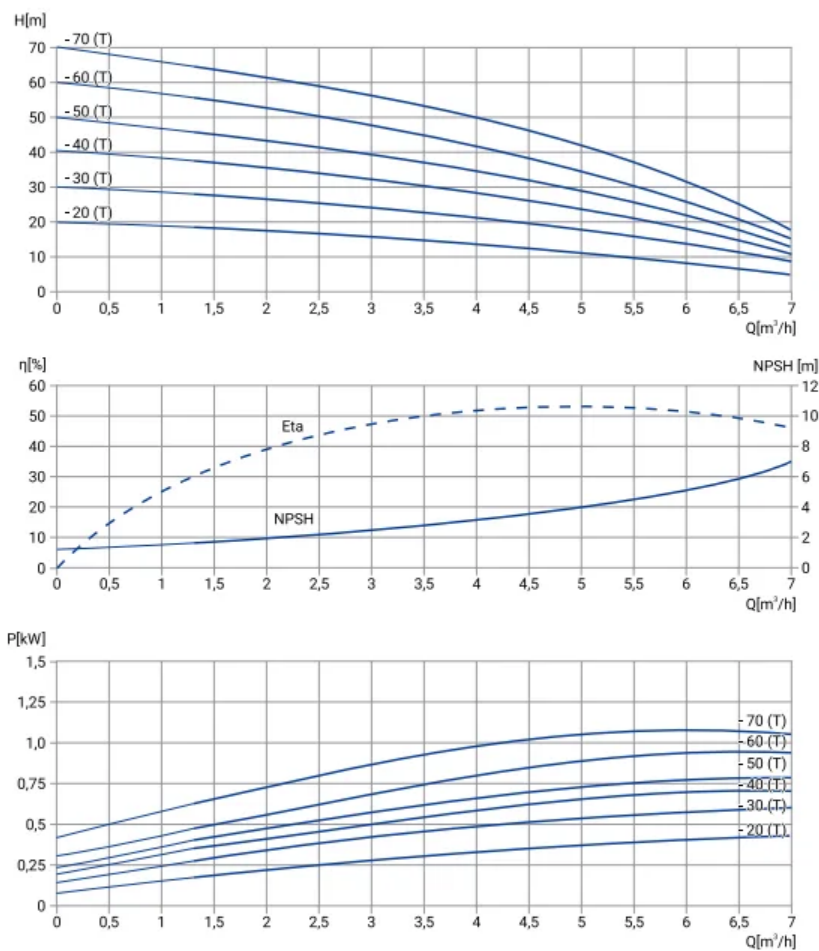

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CMI 4-30-BACE (1x220В, 0,55кВт)
Артикул	28019961
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CMI
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	10
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 4-30 28019961

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.