

# Многоступенчатый насос Wellmix CMI 4-40-BACE (1x220В, 0,75кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019959 · Серия CMI



## 1. Обзор



### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.  
Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.  
Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.


### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
- многоступенчатые камеры с рабочими колесами находятся в едином корпусе
- рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем

### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Диаметр входного патрубка                            | G1½"       |
| Диаметр выходного патрубка                           | G1"        |
| Максимальная мощность, кВт                           | 0,75       |
| Максимальный напор, м                                | 40         |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 7          |
| Номинальный напор, м                                 | 31         |
| Номинальная подача, м³/ч                             | 4          |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24         |

## 2. Гидравлические характеристики

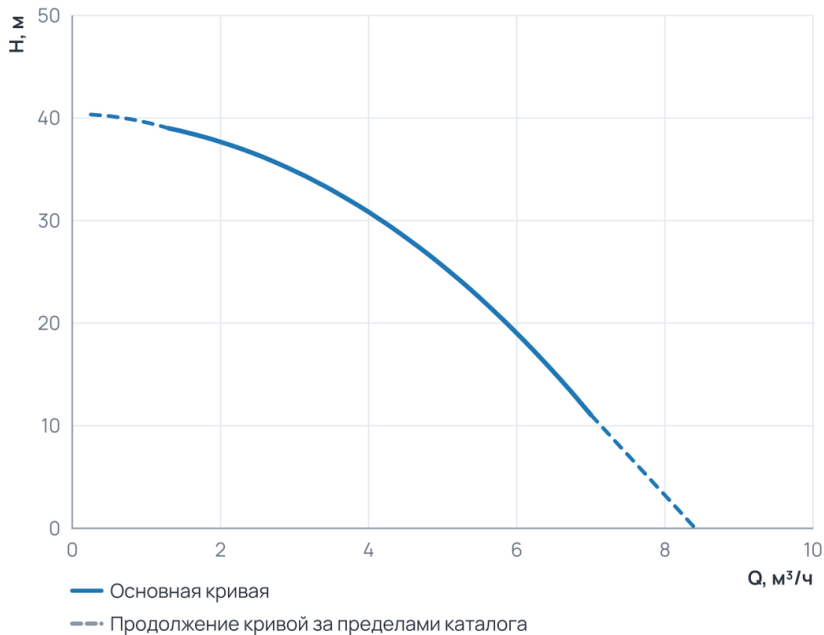

### Рабочий диапазон


|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 1,3 ... 7 м³/ч |
| Напор H  | 11,1 ... 39 м  |



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                                       |                   |                                                      |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Общие сведения                        |                   |                                                      |            |
| Серия                                 | CMI               | Гарантия, мес                                        | 24         |
| Гидравлические данные                 |                   |                                                      |            |
| Номинальный напор, м                  | 31                | Максимальный напор, м                                | 40         |
| Номинальная подача, м3/ч              | 4                 | Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная производительность, м3/ч | 7                 | Максимальная производительность, л/мин               | 116,67     |
| Перекачиваемая среда                  |                   |                                                      |            |
| Температура окружающей среды, °C      | +50               | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Материалы                             |                   |                                                      |            |
| Материал корпуса                      | Нержавеющая сталь | Материал обмотки статора                             | Медь       |
| Материал рабочего колеса              | Нержавеющая сталь |                                                      |            |
| Монтаж и присоединение                |                   |                                                      |            |
| Вес, кг                               | 11,5              | Длина, мм                                            | 360        |
| Высота, мм                            | 182               | Ширина, мм                                           | 158        |
| Диаметр входного патрубка             | G1¼"              | Диаметр выходного патрубка                           | G1"        |
| Электродвигатель                      |                   |                                                      |            |
| Защита по току                        | есть              | Степень защиты                                       | IP55       |
| Номинальный ток, А                    | 5,2               | Параметры электросети                                | 1x220      |
| Частота вращения, об/мин              | 2900              | Максимальная мощность, Вт                            | 750        |
| Максимальная мощность, кВт            | 0,75              |                                                      |            |

4. Габаритные размеры

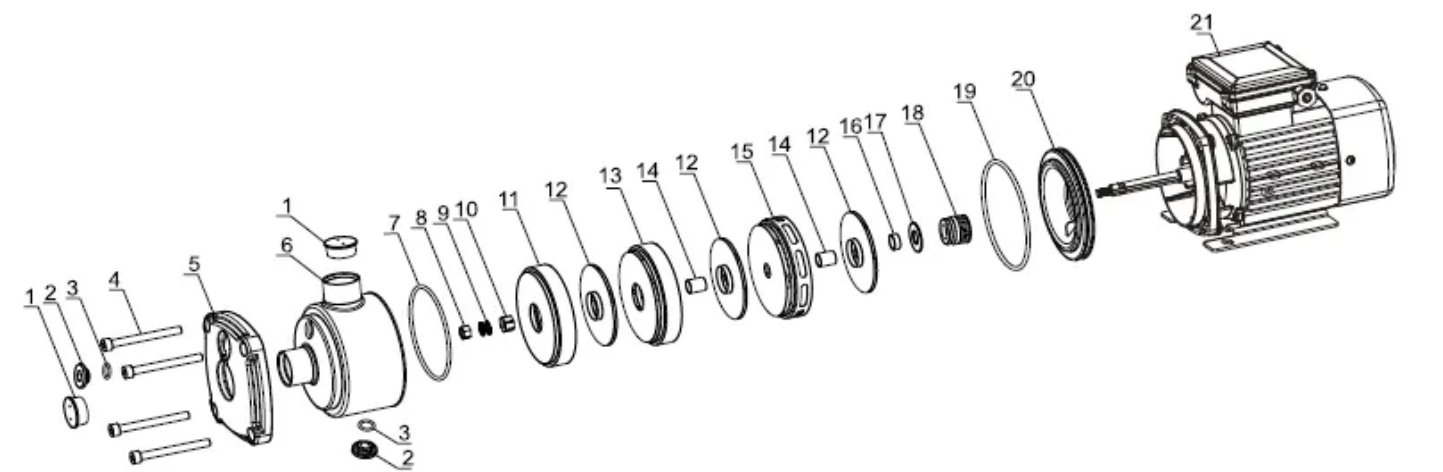

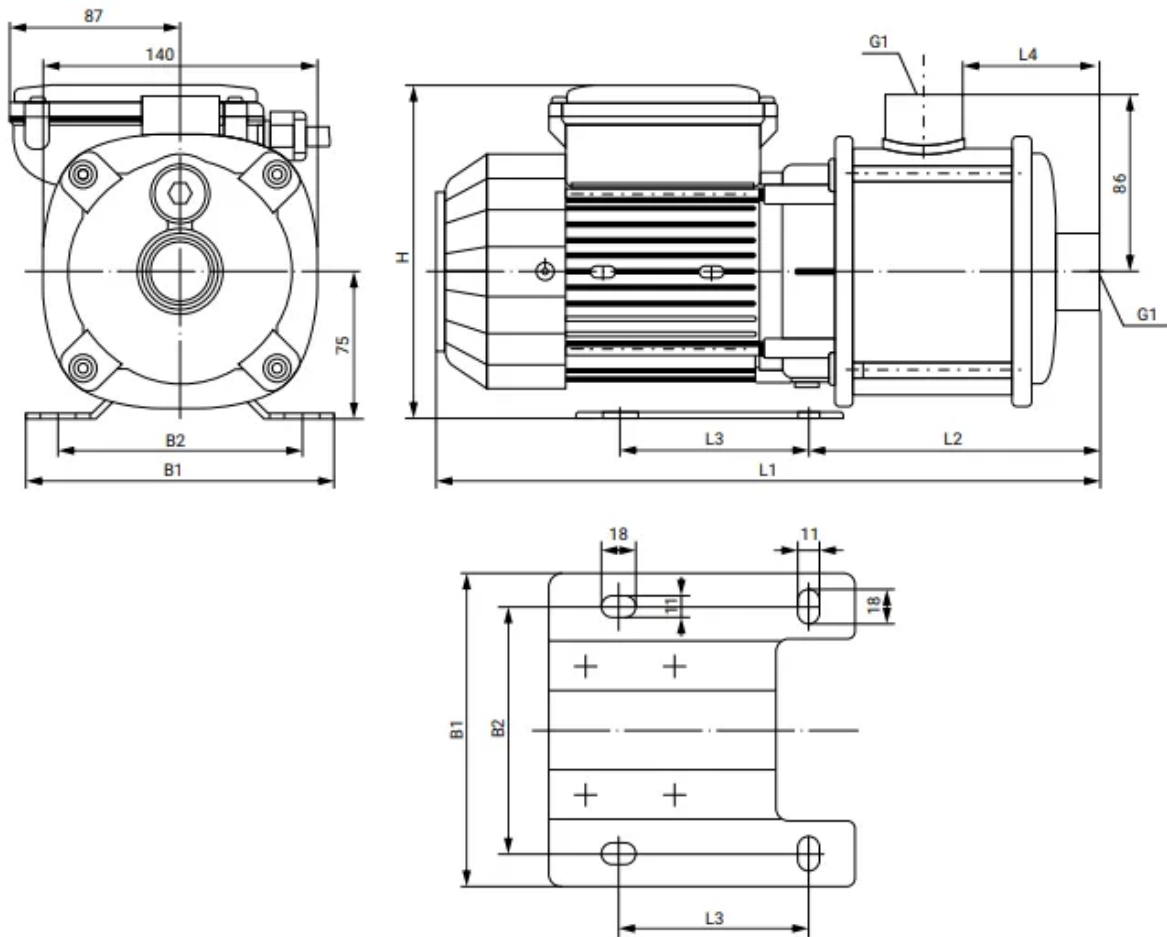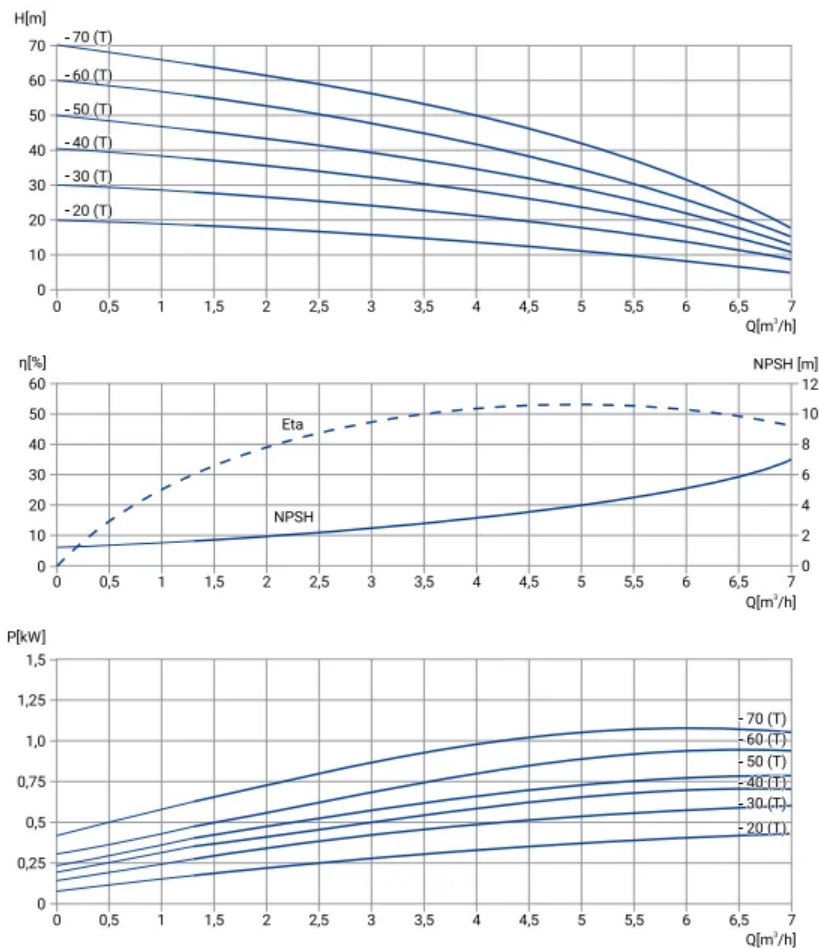

## 5. Данные для заказа

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Многоступенчатый насос Wellmix CMI 4-40-BACE (1x220В, 0,75кВт) |
| Артикул               | 28019959                                                       |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                        |
| Серия                 | CMI                                                            |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые горизонтальные насосы                         |
| Вес, кг               | 11,5                                                           |
| Гарантия, мес         | 24                                                             |

## 6. Документация

### Листы данных производителя

- CMI 4-40 28019959

### Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

### Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

### 3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.