# Многоступенчатый насос Wellmix CMI 4-50T-BACE (3x380В, 0,75кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019956 · Серия CMI

## 1. Обзор



**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.

Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.

Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.


**ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**

— все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
— многоступенчатые камеры с рабочими колеса находятся в едином корпусе
— рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 7 |
| Номинальный напор, м | 38 |
| Номинальная подача, м3/ч | 4 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20… +120 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

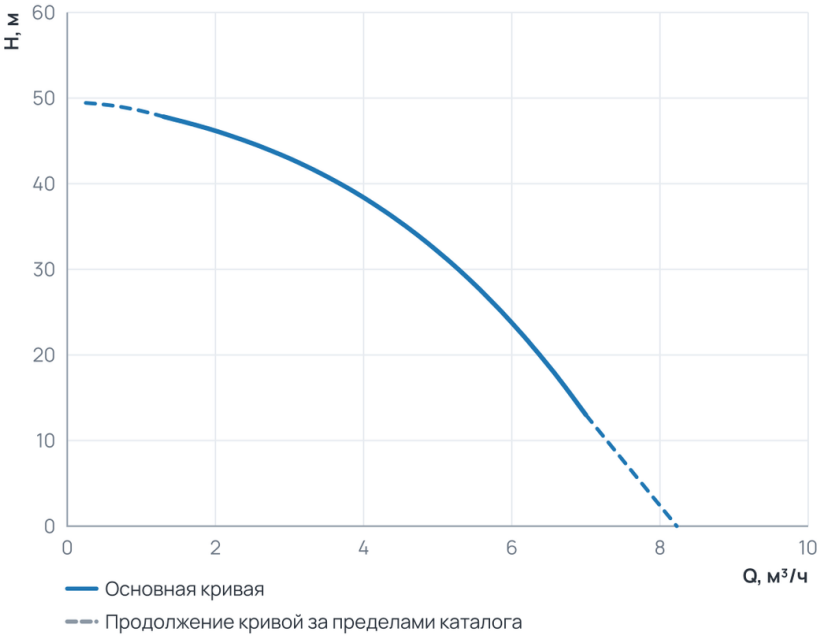


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 1,3 … 7 м³/ч |
| Напор H | 13 … 47,8 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Серия | CMI | Гарантия, мес | 24 |
| Базовая серия | 4-xx | | |

## Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 7 | Максимальная производительность, л/мин | 116,67 |
| Максимальный напор, м | 50 | Номинальная подача, м3/ч | 4 |
| Номинальный напор, м | 38 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

## Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20… +120 |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | +50 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~230/400 V | Максимальная мощность, кВт | 0,75 |
| Максимальная мощность, Вт | 750 | Номинальный ток, А | 3,2/1,8 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 | Степень защиты | IP55 |

## Управление и защита

| | |
|---|---|
| Защита по току | нет |


## Монтаж и присоединение


| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр входного патрубка | G1¼" | Диаметр выходного патрубка | G1" |


## Габариты и вес


| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 378 | Ширина, мм | 158 |
| Высота, мм | 188 | Вес, кг | 12,5 |


## 4. Габаритные размеры

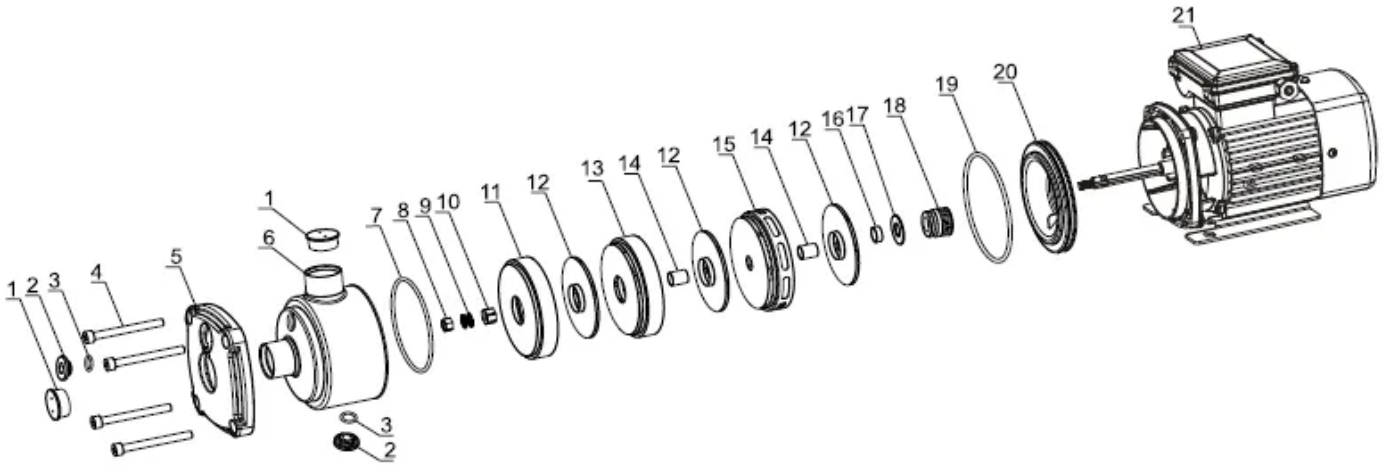

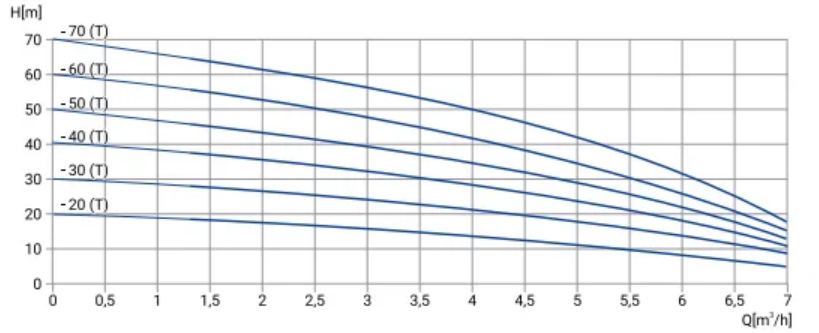

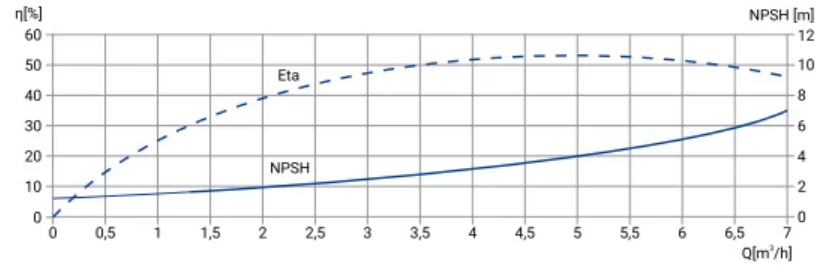
## 5. Данные для заказа
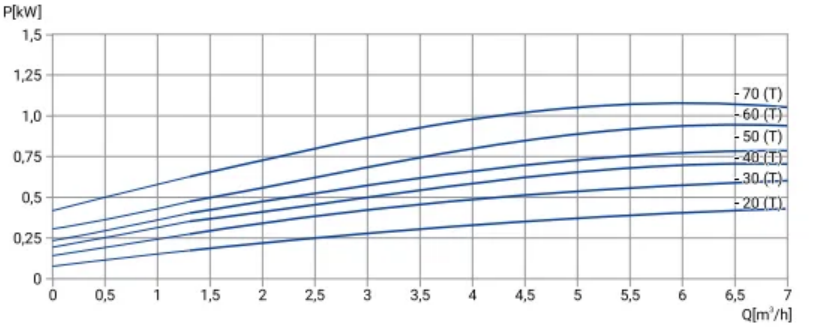
| | |
|---|---|
| Наименование | Многоступенчатый насос Wellmix CMI 4-50T-BACE (3x380В, 0,75кВт) |
| Артикул | 28019956 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Серия | CMI |
| Вид оборудования | Многоступенчатые горизонтальные насосы |
| Вес, кг | 12,5 |
| Гарантия, мес | 24 |
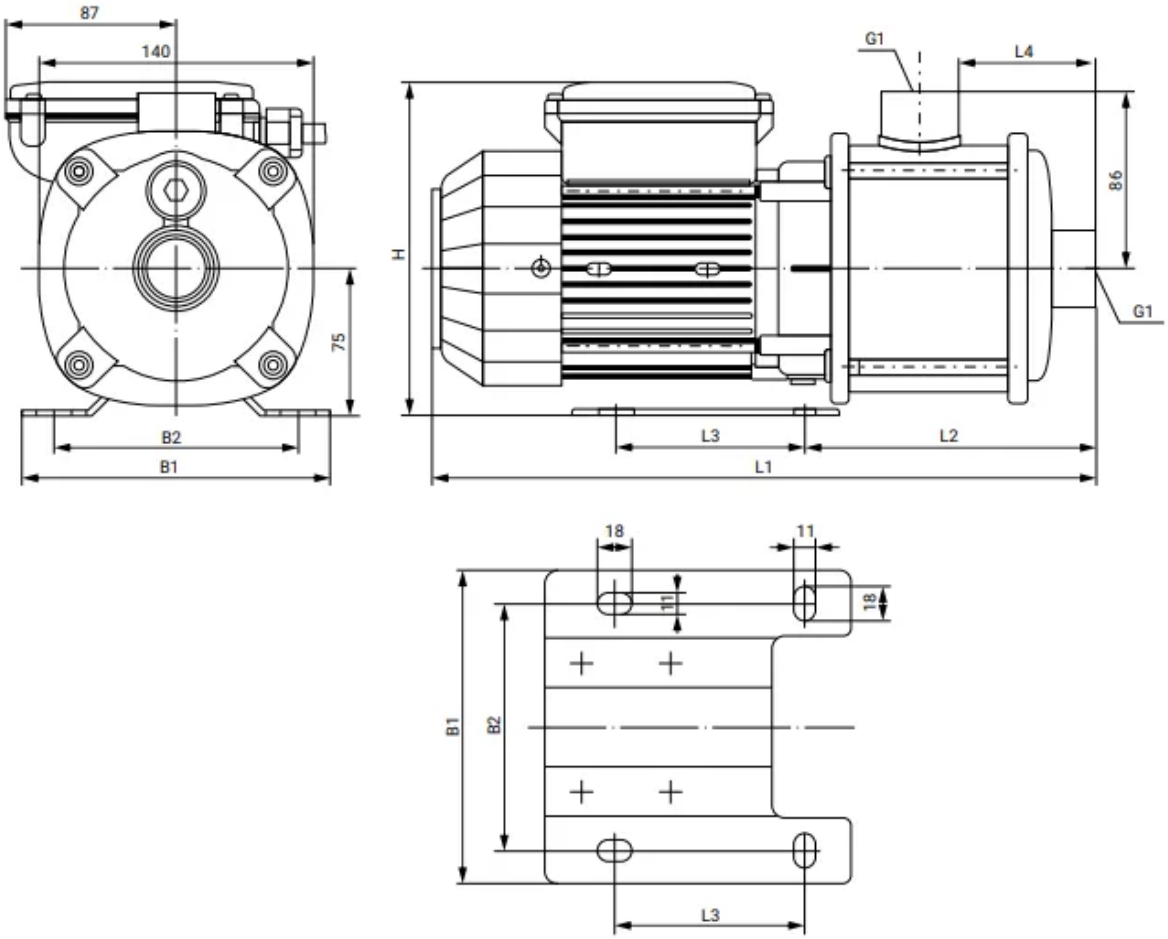
## 6. Документация

### Листы данных производителя

- CMI 4-50T 28019956

### Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

### Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

### 3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.