

# Многоступенчатый насос Wellmix CV120- 7-2-HQCV (3x380В, 75кВт, IE3)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 25019757 · Серия CV



## 1. Обзор




Насосы CV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем. Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджного типа. Насосы CV снабжены полностью закрытыми двухполюсными трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением, класс энергоэффективности IE3.

### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Присоединительный размер                             | DN150      |
| Максимальная мощность, кВт                           | 75         |
| Максимальный напор, м                                | 164        |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч   | 150        |
| Номинальный напор, м                                 | 130        |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч                | 120        |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 25         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24         |

## 2. Гидравлические характеристики

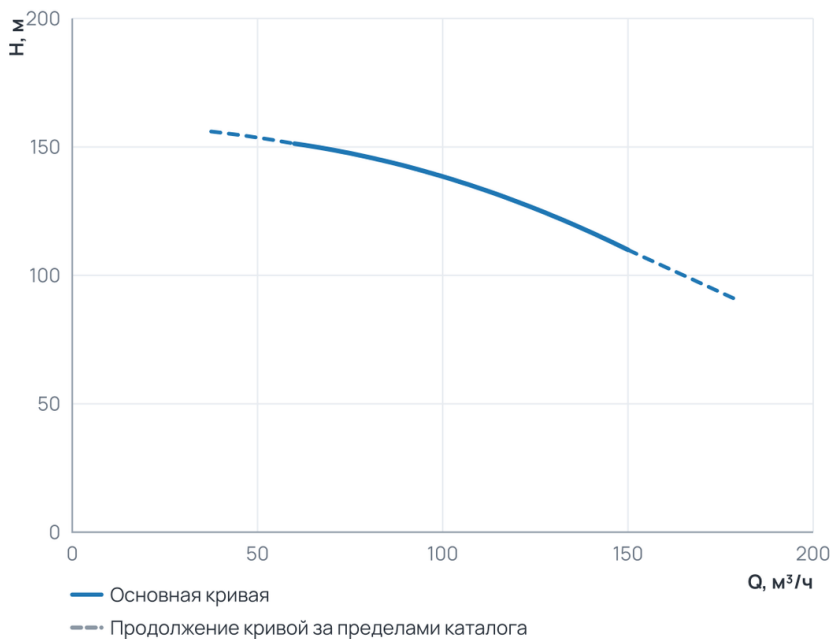

### Рабочий диапазон


|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Подача Q | 60 ... 150 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 109,9 ... 151,3 м            |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                                       |                   |                                                      |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Общие сведения                        |                   |                                                      |            |
| Серия                                 | CV                | Гарантия, мес                                        | 24         |
| Наименование                          | CV 120-7-2 (IE3)  | Ответные соединения                                  | Нет        |
| Гидравлические данные                 |                   |                                                      |            |
| Номинальный напор, м                  | 130               | Максимальный напор, м                                | 164        |
| Номинальная подача, м3/ч              | 120               | Максимальное давление в системе, бар                 | 25         |
| Максимальная производительность, м3/ч | 150               | Максимальная производительность, л/мин               | 2500       |
| Перекачиваемая среда                  |                   |                                                      |            |
| Температура окружающей среды, °C      | +1...+40          | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Материалы                             |                   |                                                      |            |
| Материал корпуса                      | Чугун             | Материал обмотки статора                             | Медь       |
| Материал рабочего колеса              | Нержавеющая сталь |                                                      |            |
| Монтаж и присоединение                |                   |                                                      |            |
| Длина, мм                             | 2620              | Высота, мм                                           | 500        |
| Ширина, мм                            | 500               | Присоединение                                        | Фланцевое  |
| Монтажная длина, мм                   | 380               | Присоединительный размер                             | DN150      |
| Диаметр условного прохода, мм         | 150               |                                                      |            |
| Электродвигатель                      |                   |                                                      |            |
| Степень защиты                        | IP55              | Номинальный ток, А                                   | 133,7      |
| Параметры электросети                 | 3~380 V           | Частота вращения, об/мин                             | 2900       |
| Максимальная мощность, Вт             | 75000             | Максимальная мощность, кВт                           | 75         |

#### 4. Габаритные размеры

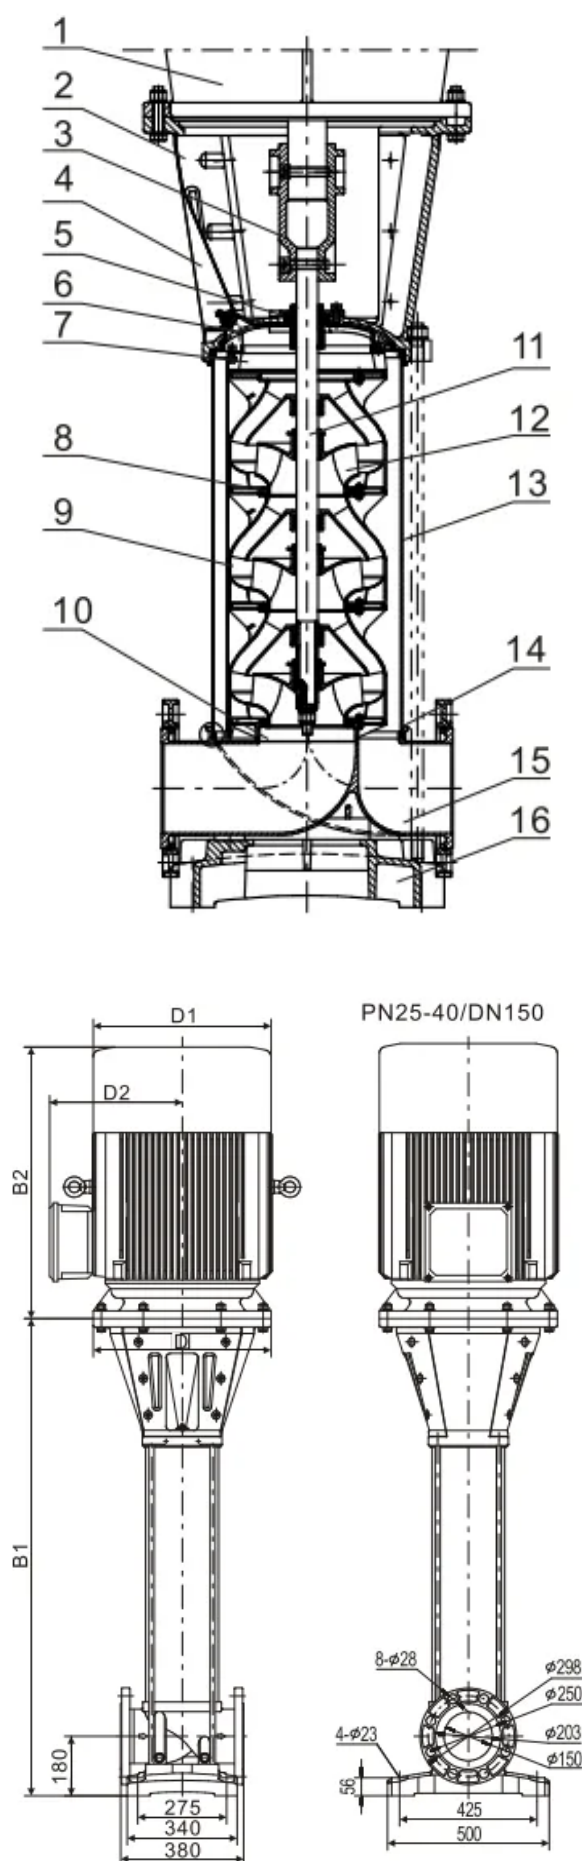

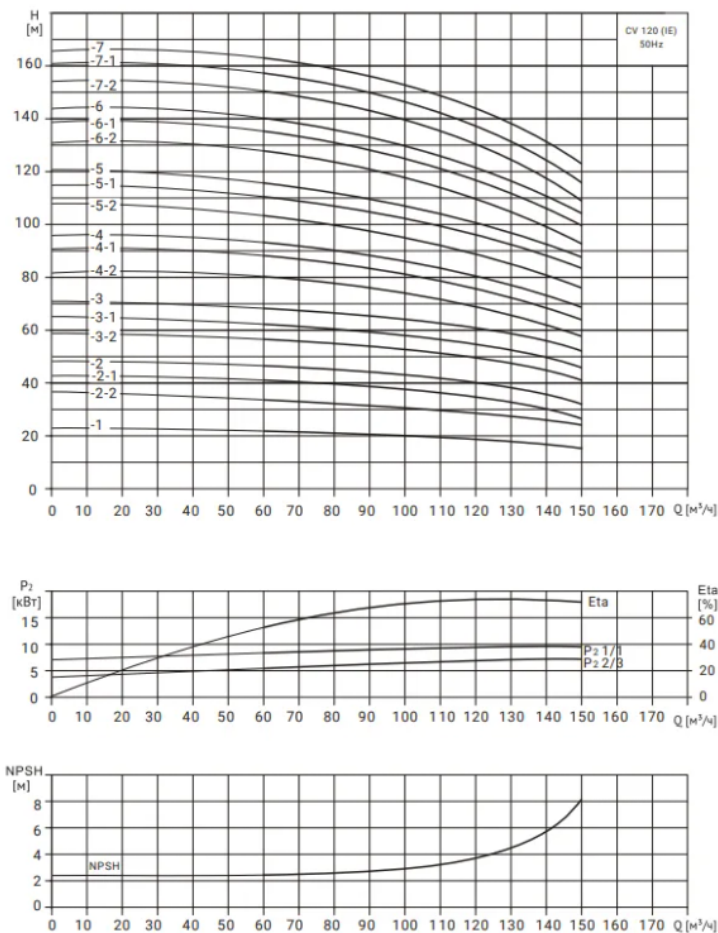

### 5. Данные для заказа

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Многоступенчатый насос Wellmix CV120- 7-2-HQCV (3x380В, 75кВт,IE3) |
| Артикул               | 25019757                                                           |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                            |
| Серия                 | CV                                                                 |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые вертикальные насосы                               |
| Гарантия, мес         | 24                                                                 |

### 6. Документация

#### Листы данных производителя

- CV 120-7-2 (IE3) 25019757

#### Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации CV CVF\_26.06.2026

#### Каталоги

- Каталог CV (IE3), CVF 20.07.2026

#### 3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CV — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CV — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CV — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.