

Многоступенчатый насос Wellmix CV320-2-2-HQCV (3x380В, 55кВт, IE3)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 25019718 · Серия CV



1. Обзор




Насосы CV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем. Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджного типа. Насосы CV снабжены полностью закрытыми двухполюсными трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением, класс энергоэффективности IE3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN150
Максимальная мощность, кВт	55
Максимальный напор, м	74
Максимальная производительность, м³/ч	360
Номинальный напор, м	36
Номинальная подача, м³/ч	320
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

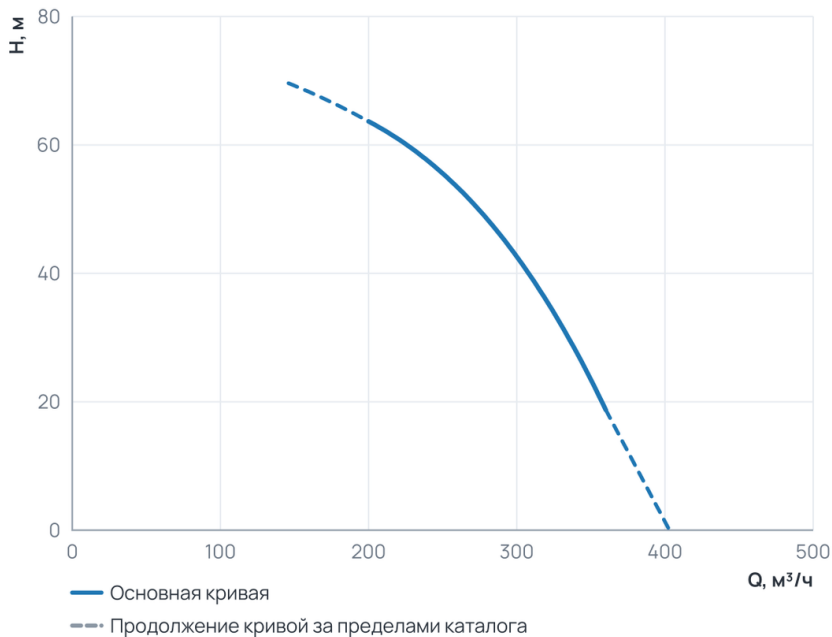


Рабочий диапазон


Подача Q	200 ... 360 м³/ч
Напор H	18,8 ... 63,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные			
Общие сведения			
Серия	CV	Гарантия, мес	24
Наименование	CV 320-2-2 (IЕ3)	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	36	Максимальный напор, м	74
Номинальная подача, м3/ч	320	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	360	Максимальная производительность, л/мин	6000
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	1911	Высота, мм	610
Ширина, мм	610	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	490	Присоединительный размер	DN150
Диаметр условного прохода, мм	150		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	98,5
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	55000	Максимальная мощность, кВт	55

4. Габаритные размеры

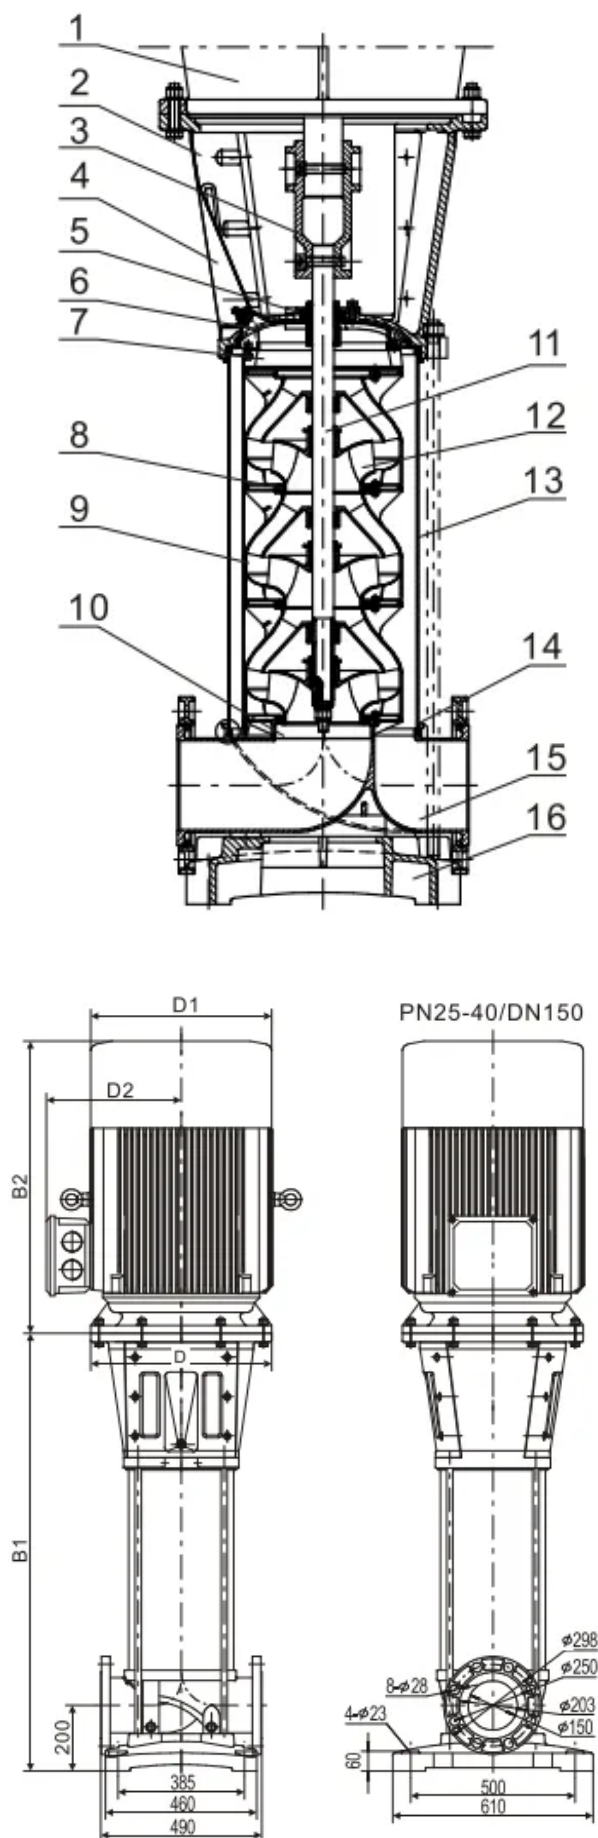

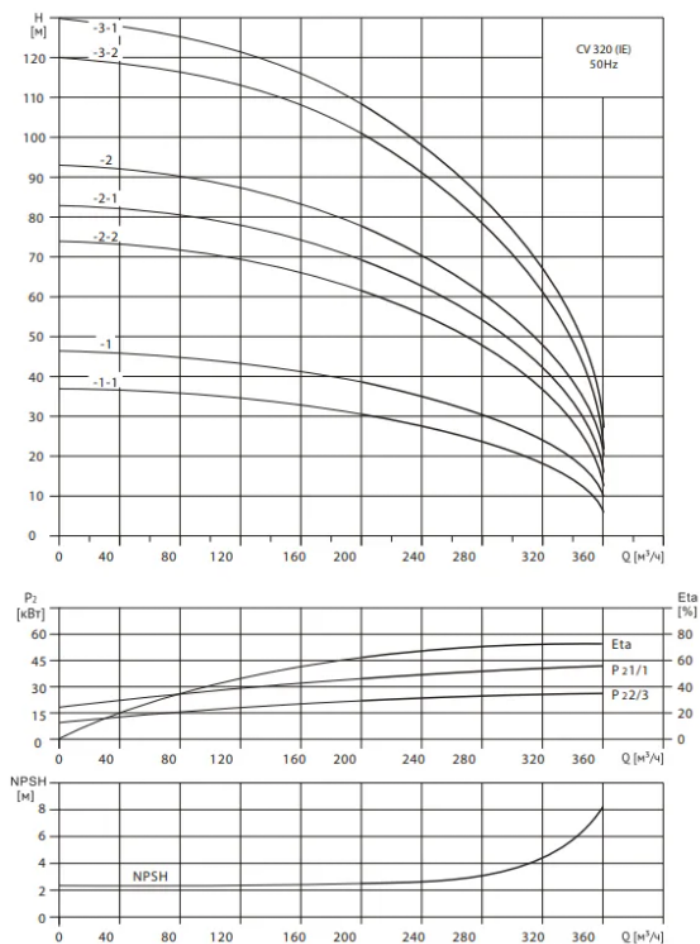

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CV320-2-2-HQCV (3x380В, 55кВт, IE3)
Артикул	25019718
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CV
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CV 320-2-2 (IE3) 25019718

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CV CVF_26.06.2026

Каталоги

- Каталог CV (IE3), CVF 20.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CV — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CV — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CV — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.