

1. Обзор




Центробежные поверхностные многоступенчатые садовые насосы серии МН предназначены для подъема и перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалу насосов жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений, из различных источников. Для удобства эксплуатации насос оснащен ручкой для переноса и кнопкой включения, что облегчает его использование и перемещение. Насосы применяются для бытового использования, подходят для водоснабжения частных домов, дач, коттеджей, полива садовых участков и наполнения резервуаров или емкостей.

Преимущества
Высокий напор: до 50 м (МН-500С) или до 60 м (МН-600С).
Производительность: до 6,5 м³/ч (108 л/мин).

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	1 100
Максимальный напор, м	50
Максимальная производительность, м³/ч	6,5
Максимальная производительность, л/мин	108
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

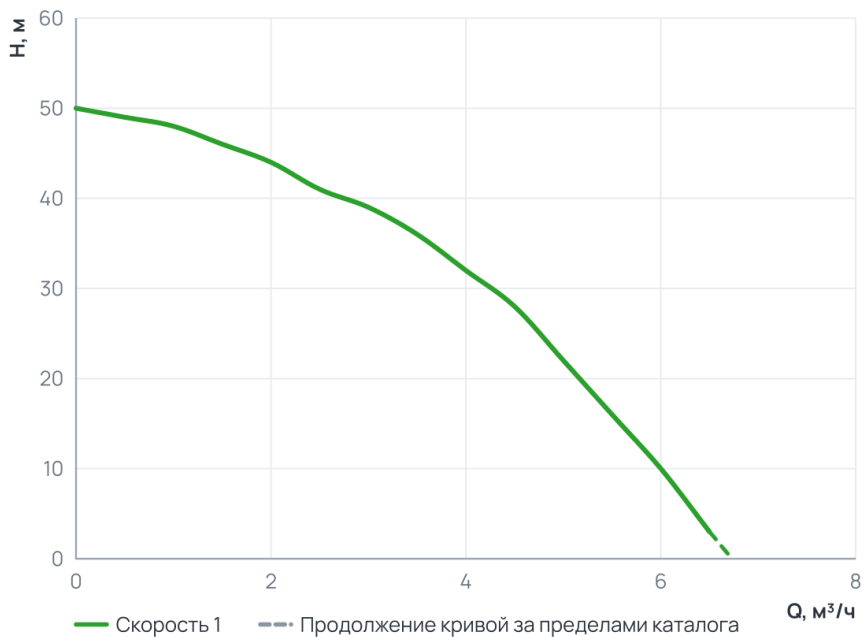

Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 6,5 м³/ч
Напор H	3 ... 50 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Многоступенчатый	Серия	МН
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Температура окружающего воздуха (°C)	+1...+40		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	50	Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная производительность, м³/ч	6,5	Максимальная производительность, л/мин	108
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	13	Длина, мм	462
Высота, мм	303	Ширина, мм	207
Длина электрокабеля, м	1	Электрокабель с вилкой	Да
Габаритные размеры (ДхШхВ)	462x207x303	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3x1,0	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" x 1"
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IPX4
Номинальный ток, А	4,6	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Частота вращения (об/мин)	2 850	Максимальная мощность, Вт	1 100
Емкость конденсатора (мкФ)	25	Максимальная мощность, кВт	1,1

4. Габаритные размеры

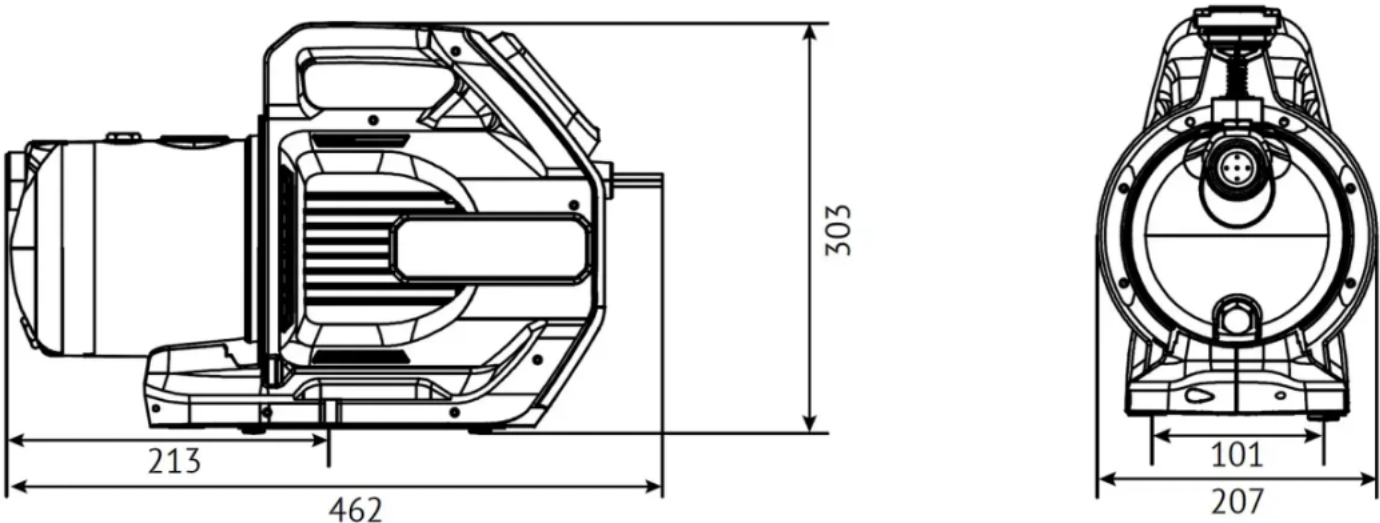

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый поверхностный насос МН-500С (садовый)
Артикул	98928
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	МН
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	13
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция садовый насос-МН

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.