UNIPUMP Многоступенчатый поверхностный насос МН-600С (садовый)

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 25632 · Серия МН

1. Обзор



Центробежный многоступенчатый поверхностный насос UNIPUMP серии МН-500С (садовый) — это надежное решение для бытового водоснабжения и садовых работ. Благодаря многоступенчатой конструкции, модель обеспечивает стабильный напор и высокую эффективность при низком уровне шума.
Насос предназначен для перекачивания чистой воды без твердых и волокнистых включений из скважин, водоемов, резервуаров и магистральных трубопроводов.
Идеально подходит для:
1. Водоснабжения частных домов, дач и коттеджей.
2. Полива садовых участков.
3. Наполнения емкостей и резервуаров.


Ключевые преимущества

1.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	**1300**
Максимальный напор, м	**60**
Максимальная производительность, м3/ч	**6,5**
Максимальная производительность, л/мин	**108**
Максимальная высота всасывания, м	**8**
Диаметр входного патрубка	**G1"**
Диаметр выходного патрубка	**G1"**
Материал обмотки статора	**Алюминий**
Материал рабочего колеса	**Пластик**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики

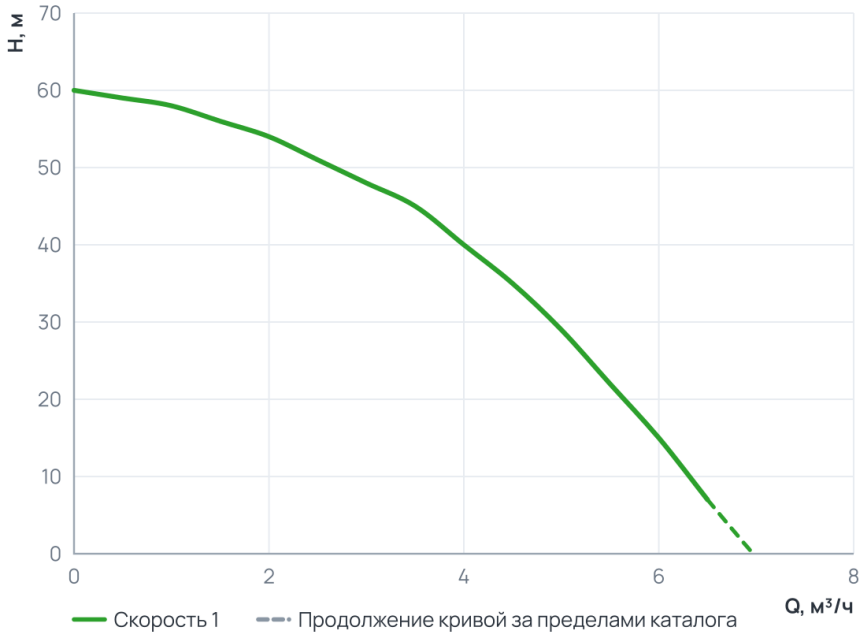

Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 6,5 м³/ч**
Напор H	**7 … 60 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Многоступенчатый	Вид насоса	Центробежный
Серия	MH	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	6,5	Максимальная производительность, л/мин	108
Максимальный напор, м	60	Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная высота всасывания, м	8		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал обмотки статора	Алюминий		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,3
Максимальная мощность, Вт	1300	Номинальный ток, А	5,7
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F
Степень защиты	IPX4	Емкость конденсатора, мкФ	25
Длина электрокабеля, м	1	Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0
Электрокабель с вилкой	Да		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Габаритные размеры, ДхШхВ	486x207x303	Длина, мм	486
Ширина, мм	207	Высота, мм	303
Вес, кг	11,6	Объем упаковки, м3	0,049086

4. Габаритные размеры

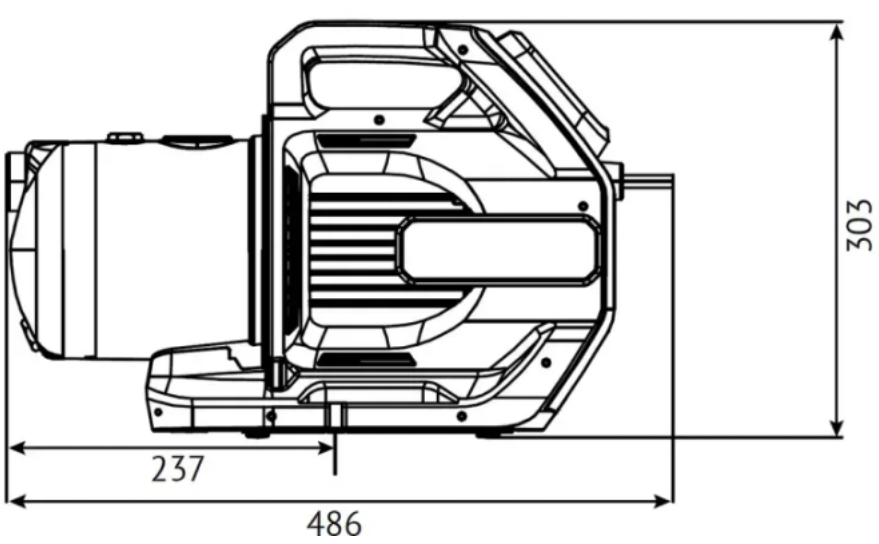

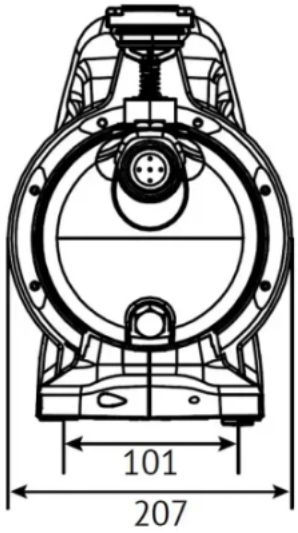

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый поверхностный насос МН-600С (садовый)
Артикул	25632
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	МН
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	11,6
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,049086
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция садовый насос-МН

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.