

IMP PUMPS Многоступенчатый повысительный насос BL12-7R 120'C 380V

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 7995945 · Серия BL



1. Обзор




Многоступенчатые центробежные насосы серии BL с корпусом из нержавеющей стали отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и стабильностью работы. Вертикальная конструкция без самовсасывания компактна и проста в установке, эксплуатации и обслуживании

Основные данные

Присоединительный размер	50
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальный напор, м	83,5
Максимальная производительность, м3/ч	16
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

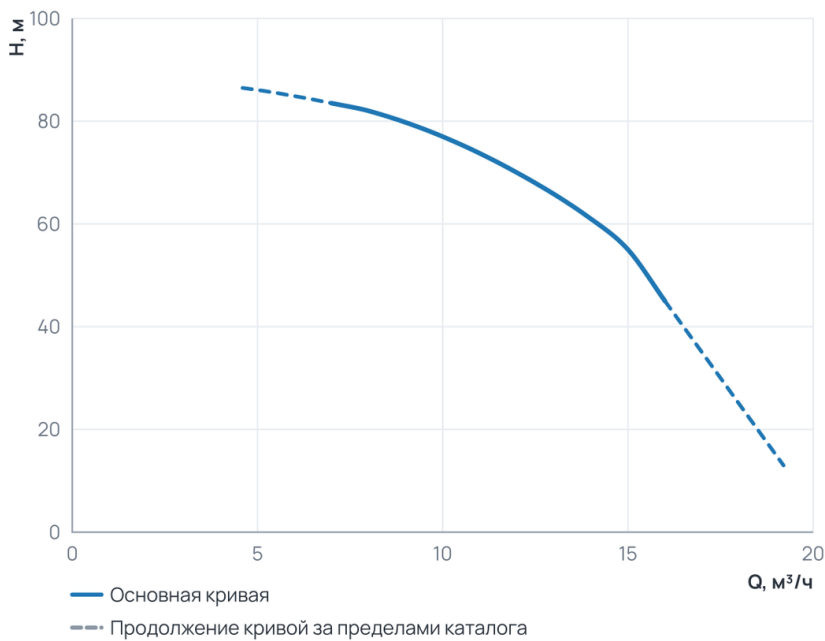

Рабочий диапазон

Подача Q	7 ... 16 м³/ч
Напор H	45 ... 83,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Серия	BL	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	68
Ответные соединения	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	83,5	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	16	Максимальная производительность, л/мин	266,67

Перекачиваемая среда			
Рабочая среда	Вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120
Материалы			
Материал вала	AISI 304	Материал корпуса	AISI 304
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	AISI 304
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	87	Длина, мм	970
Высота, мм	280	Ширина, мм	280
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	280
Присоединительный размер	50	Диаметр условного прохода, мм	50
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	2"		
Электродвигатель			
Частота (Гц)	50	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	10,7
Обороты макс., об/мин	2 900	Количество скоростей	1
Параметры электросети	3~ 400/690 В, 50 Гц	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	5 500	Максимальная мощность, кВт	5,5
Индекс энергоэффективности EEI	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс энергоэффективности двигателя	IE3		

4. Габаритные размеры

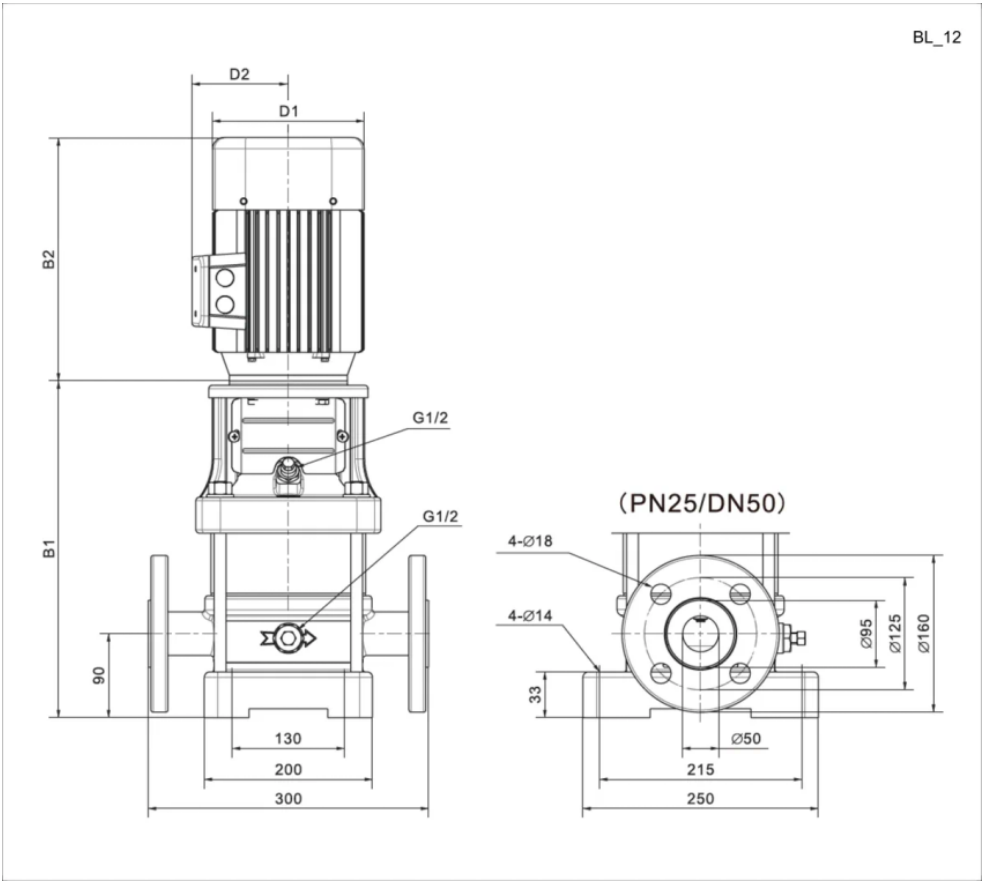

BL_3_PHASE

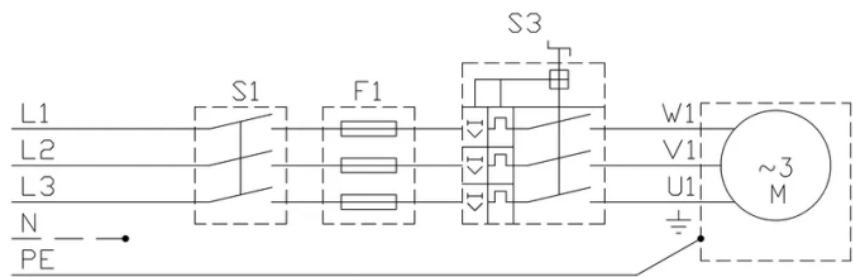

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый повысительный насос BL12-7R 120°C 380V
Артикул	7995945
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	BL
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	87
Гарантия, мес	24

6. Документация

3D и CAD-модели

- Чертёж DXF BL12-7R 5,5kW 120°C IE3 3~ 400/690 V
- BIM-модель Revit BL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.