

# IMP PUMPS Многоступенчатый повысительный насос BL32-6R 120°C 380V

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 7995979 · Серия BL



## 1. Обзор




Многоступенчатые центробежные насосы серии BL с корпусом из нержавеющей стали отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и стабильностью работы. Вертикальная конструкция без самовсасывания компактна и проста в установке, эксплуатации и обслуживании

### Основные данные

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Присоединительный размер                             | 65       |
| Максимальная мощность, кВт                           | 11       |
| Максимальный напор, м                                | 108      |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 40       |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 40       |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 0...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24       |

## 2. Гидравлические характеристики

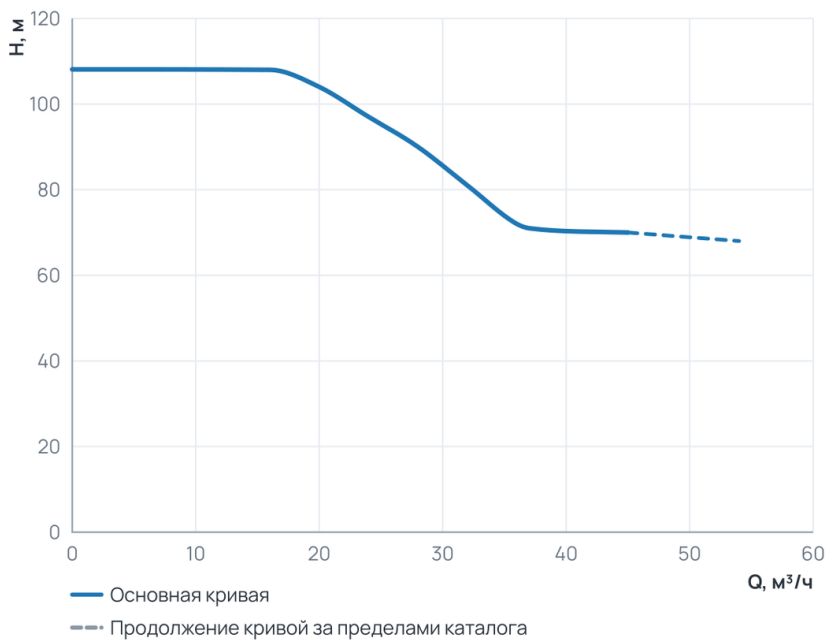

### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 45 м³/ч  |
| Напор H  | 70 ... 108,1 м |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные


| Общие сведения                        |     |                                        |                 |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------|
| Серия                                 | BL  | Назначение                             | Отопление и ГВС |
| Гарантия, мес                         | 24  | Уровень шума, дБ                       | 72              |
| Ответные соединения                   | Нет |                                        |                 |
| Гидравлические данные                 |     |                                        |                 |
| Максимальный напор, м                 | 108 | Максимальное давление в системе, бар   | 40              |
| Максимальная производительность, м3/ч | 40  | Максимальная производительность, л/мин | 666,67          |

| Перекачиваемая среда                        |                     |                                                      |          |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Рабочая среда                               | Вода                | Температура окружающей среды, °C                     | 0...+40  |
| Максимальное содержание этиленгликоля, %    | 50                  | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 0...+120 |
| Материалы                                   |                     |                                                      |          |
| Материал вала                               | AISI 304            | Материал корпуса                                     | AISI 304 |
| Материал обмотки статора                    | Медь                | Материал рабочего колеса                             | AISI 304 |
| Монтаж и присоединение                      |                     |                                                      |          |
| Вес, кг                                     | 188                 | Длина, мм                                            | 1462     |
| Высота, мм                                  | 320                 | Ширина, мм                                           | 320      |
| Присоединение                               | Фланцевое           | Монтажная длина, мм                                  | 320      |
| Присоединительный размер                    | 65                  | Диаметр условного прохода, мм                        | 65       |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 2½"                 |                                                      |          |
| Электродвигатель                            |                     |                                                      |          |
| Частота (Гц)                                | 50                  | Класс изоляции                                       | F        |
| Степень защиты                              | IP55                | Номинальный ток, А                                   | 20,9     |
| Обороты макс., об/мин                       | 2 900               | Количество скоростей                                 | 1        |
| Параметры электросети                       | 3~ 400/690 В, 50 Гц | Частота вращения, об/мин                             | 2900     |
| Максимальная мощность, Вт                   | 11 000              | Максимальная мощность, кВт                           | 11       |
| Индекс энергоэффективности EEI              | 3                   | Частотное регулирование двигателя                    | Нет      |
| Класс энергоэффективности двигателя         | IE3                 |                                                      |          |

4. Габаритные размеры

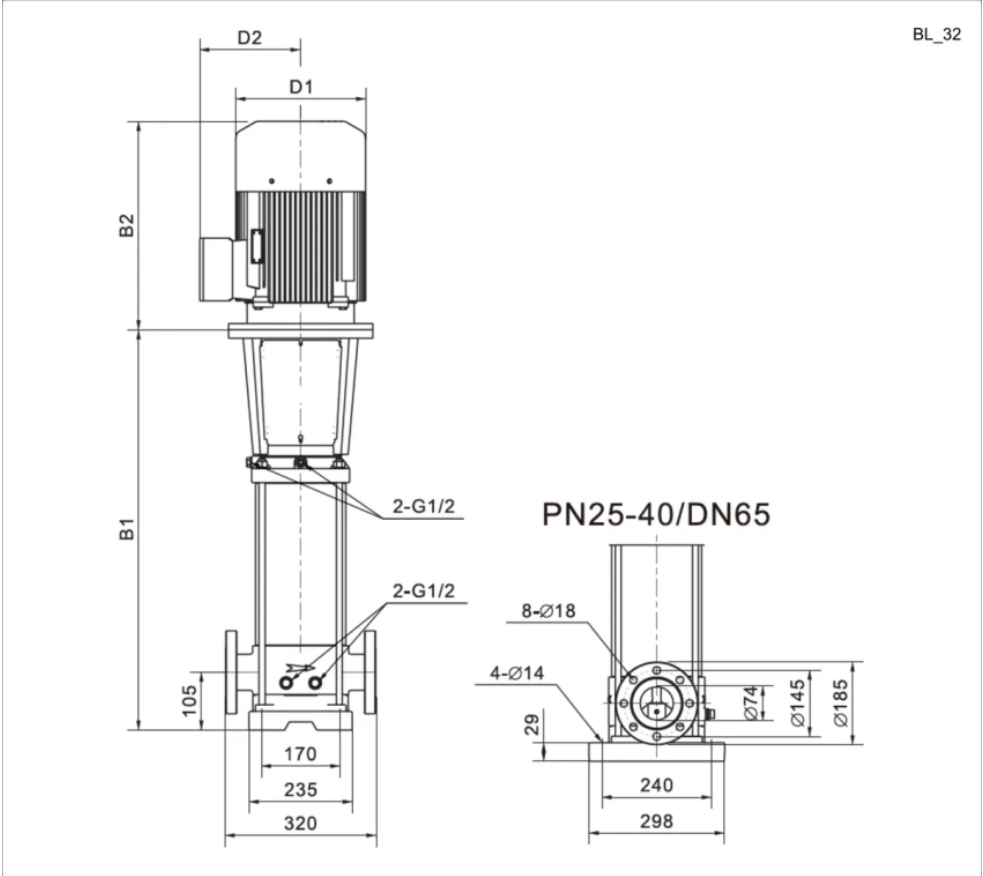

BL\_3\_PHASE

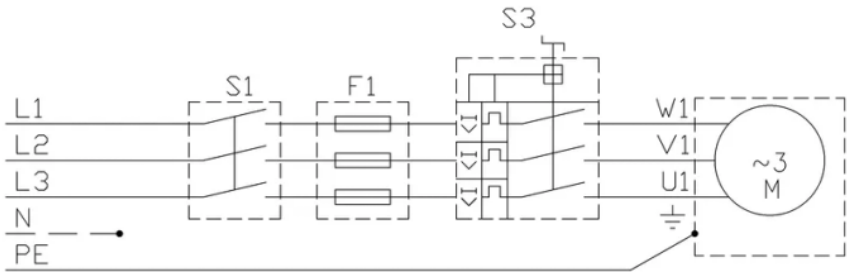

5. Данные для заказа

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Наименование          | Многоступенчатый повысительный насос BL32-6R 120°C 380V |
| Артикул               | 7995979                                                 |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS                                               |
| Серия                 | BL                                                      |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые вертикальные насосы                    |
| Вес, кг               | 188                                                     |
| Гарантия, мес         | 24                                                      |

6. Документация

3D и CAD-модели

- Чертёж DXF BL32-6R 11kW 120°C IE3 3~ 400/690 V
- BIM-модель Revit BL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.