

IMP PUMPS Многоступенчатый повысительный насос BL4-4R 120°C 380V

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 7995916 · Серия BL



1. Обзор




Многоступенчатые центробежные насосы серии BL с корпусом из нержавеющей стали отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и стабильностью работы. Вертикальная конструкция без самовсасывания компактна и проста в установке, эксплуатации и обслуживании

Основные данные

Присоединительный размер	G1¼"
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м³/ч	7
Максимальное давление в системе, бар	21
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

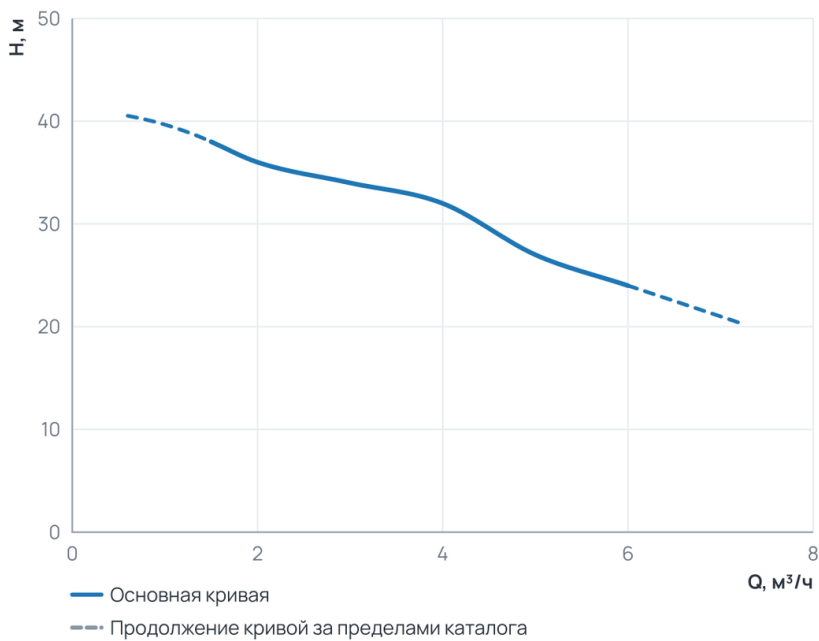

Рабочий диапазон

Подача Q	1,5 ... 6 м³/ч
Напор H	24 ... 38 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Серия	BL	Назначение	Повышение давления
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	56
Ответные соединения	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальное давление в системе, бар	21
Максимальная производительность, м³/ч	7	Максимальная производительность, л/мин	116,67

Перекачиваемая среда			
Рабочая среда	Вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120
Материалы			
Материал вала	AISI 304	Материал корпуса	AISI 304
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	29	Длина, мм	595
Высота, мм	210	Ширина, мм	210
Присоединение	Резьбовое	Монтажная длина, мм	210
Присоединительный размер	G1¼"	Диаметр условного прохода, мм	32
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1¼"	Присоединение (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Муфтовое
Электродвигатель			
Частота (Гц)	50	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	1,77
Обороты макс., об/мин	2 900	Количество скоростей	1
Параметры электросети	3~ 230/400 В, 50 Гц	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75
Индекс энергоэффективности EEI	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс энергоэффективности двигателя	IE3		

4. Габаритные размеры

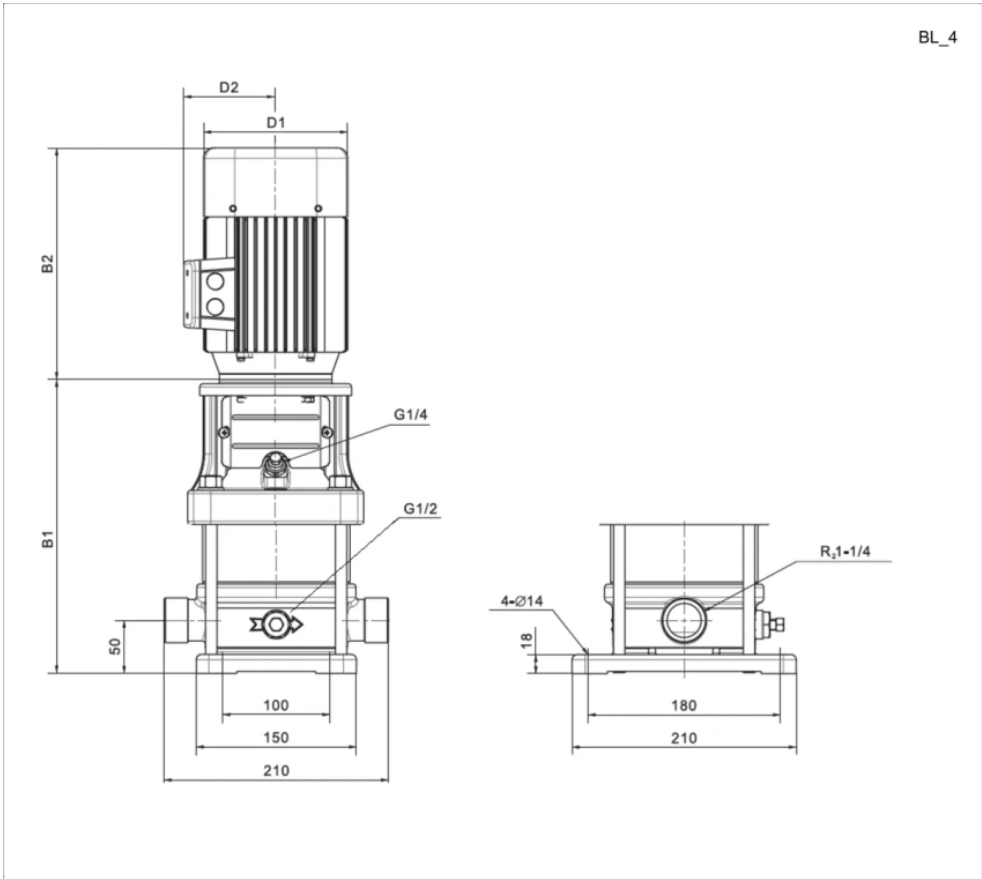

BL_3_PHASE

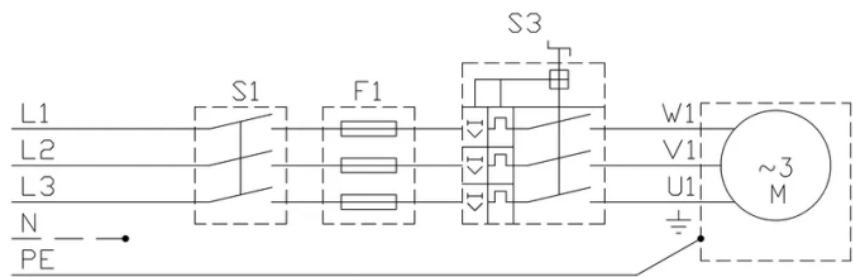

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый повысительный насос BL4-4R 120°C 380V
Артикул	7995916
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	BL
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	29
Гарантия, мес	24

6. Документация

3D и CAD-модели

- Чертёж DXF BL4-4R 0,75kW 120°C IE3 3~ 230/400 V
- BIM-модель Revit BL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.