

IMP PUMPS Многоступенчатый повысительный насос BL8-11R 120°C 380V

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 7995934 · Серия BL



1. Обзор




BL8-11R 4kW 120°C IE3 3~ 400/690 V — это вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками на одном уровне. Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, контуров охлаждающей воды. Может также использоваться в системах пожаротушения и оросительных системах. Гидравлическая часть насоса состоит из ступеней (рабочее колесо, диффузор), размещённых в цилиндрическом корпусе и соединённых с фундаментом и консолью насоса при помощи соединительных болтов. Двигатель соединён с валом насоса через шлицевой вал. Насос оснащён неуравновешенным механическим торцевым уплотнением. Винтовые пробки на корпусе насоса позволяют удалить воздух или слить насос.

Основные данные

Присоединительный размер	40
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	114
Максимальная производительность, м³/ч	11
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

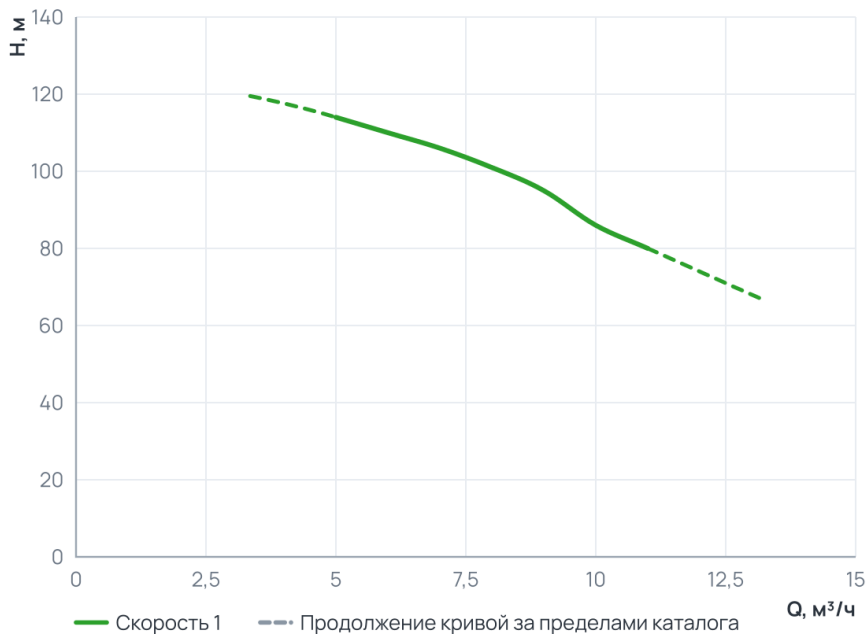

Рабочий диапазон

Подача Q	5 ... 11 м³/ч
Напор H	80 ... 114 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Серия	BL	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	65
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	114	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м ³ /ч	11	Максимальная производительность, л/мин	183,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая среда	Вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120
Материалы			
Материал вала	AISI 304	Материал корпуса	AISI 304
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	AISI 304
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	67	Длина, мм	1001
Высота, мм	280	Ширина, мм	280
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	280
Присоединительный размер	40	Диаметр условного прохода, мм	40
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½"		
Электродвигатель			
Частота (Гц)	50	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	10,7
Обороты макс., об/мин	2 900	Количество скоростей	1
Параметры электросети	3~ 400/690 В, 50 Гц	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	4 000	Максимальная мощность, кВт	4
Индекс энергоэффективности EEI	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс энергоэффективности двигателя	IE3		

4. Габаритные размеры

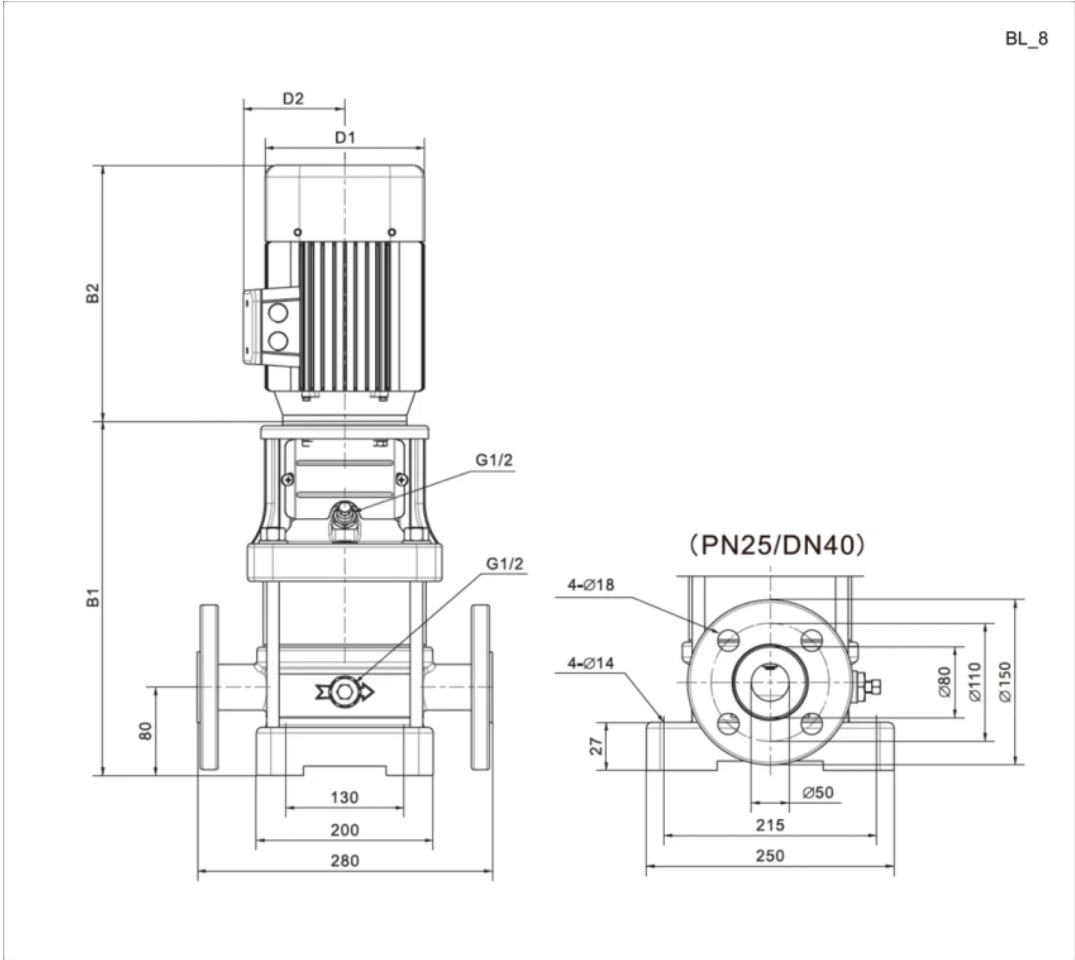

BL_3_PHASE

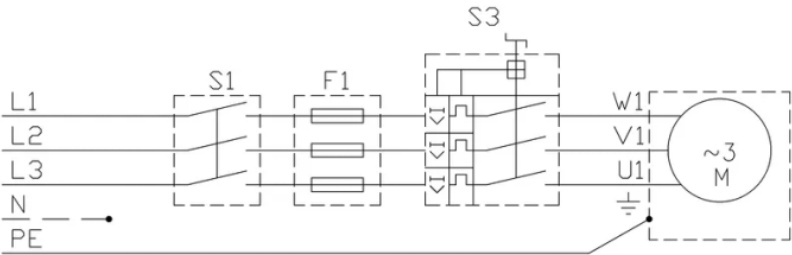

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый повысительный насос BL8-11R 120°C 380V
Артикул	7995934
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	BL
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	67
Гарантия, мес	24

6. Документация

3D и CAD-модели

- Чертёж DXF BL8-11R 4kW 120°C IE3 3~ 400/690 V
- BIM-модель Revit BL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.