

# IMP PUMPS Многоступенчатый повысительный насос BL8-2R 120°C 380V

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 7995927 · Серия BL



## 1. Обзор




Многоступенчатые центробежные насосы серии BL с корпусом из нержавеющей стали отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и стабильностью работы. Вертикальная конструкция без самовсасывания компактна и проста в установке, эксплуатации и обслуживании

### Основные данные

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Присоединительный размер                             | 40       |
| Максимальная мощность, кВт                           | 0,75     |
| Максимальный напор, м                                | 20       |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 11       |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 25       |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 0...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24       |

## 2. Гидравлические характеристики

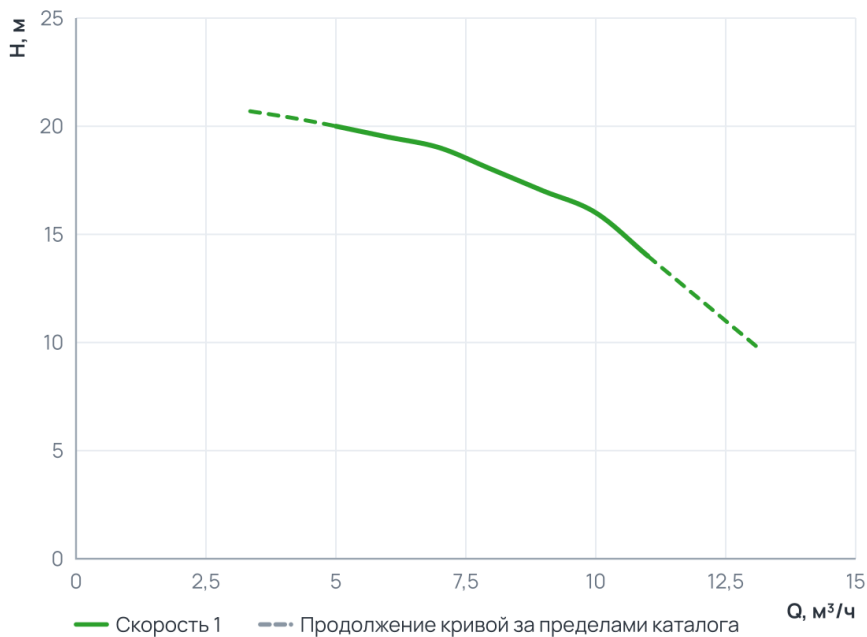

### Рабочий диапазон

|          |               |
|----------|---------------|
| Подача Q | 5 ... 11 м³/ч |
| Напор H  | 14 ... 20 м   |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные


| Общие сведения                        |     |                                        |                 |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------|
| Серия                                 | BL  | Назначение                             | Отопление и ГВС |
| Гарантия, мес                         | 24  | Уровень шума, дБ                       | 56              |
| Ответные соединения                   | Нет |                                        |                 |
| Гидравлические данные                 |     |                                        |                 |
| Максимальный напор, м                 | 20  | Максимальное давление в системе, бар   | 25              |
| Максимальная производительность, м3/ч | 11  | Максимальная производительность, л/мин | 183,33          |

| Перекачиваемая среда                        |                     |                                                      |          |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Рабочая среда                               | Вода                | Температура окружающей среды, °C                     | 0...+40  |
| Максимальное содержание этиленгликоля, %    | 50                  | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 0...+120 |
| Материалы                                   |                     |                                                      |          |
| Материал вала                               | AISI 304            | Материал корпуса                                     | AISI 304 |
| Материал обмотки статора                    | Медь                | Материал рабочего колеса                             | AISI 304 |
| Монтаж и присоединение                      |                     |                                                      |          |
| Вес, кг                                     | 40                  | Длина, мм                                            | 617      |
| Высота, мм                                  | 280                 | Ширина, мм                                           | 280      |
| Присоединение                               | Фланцевое           | Монтажная длина, мм                                  | 280      |
| Присоединительный размер                    | 40                  | Диаметр условного прохода, мм                        | 40       |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1½"                 |                                                      |          |
| Электродвигатель                            |                     |                                                      |          |
| Частота (Гц)                                | 50                  | Класс изоляции                                       | F        |
| Степень защиты                              | IP55                | Номинальный ток, А                                   | 2,53     |
| Обороты макс., об/мин                       | 2 900               | Количество скоростей                                 | 1        |
| Параметры электросети                       | 3~ 230/400 В, 50 Гц | Частота вращения, об/мин                             | 2900     |
| Максимальная мощность, Вт                   | 750                 | Максимальная мощность, кВт                           | 0,75     |
| Индекс энергоэффективности EEI              | 3                   | Частотное регулирование двигателя                    | Нет      |
| Класс энергоэффективности двигателя         | IE3                 |                                                      |          |

4. Габаритные размеры

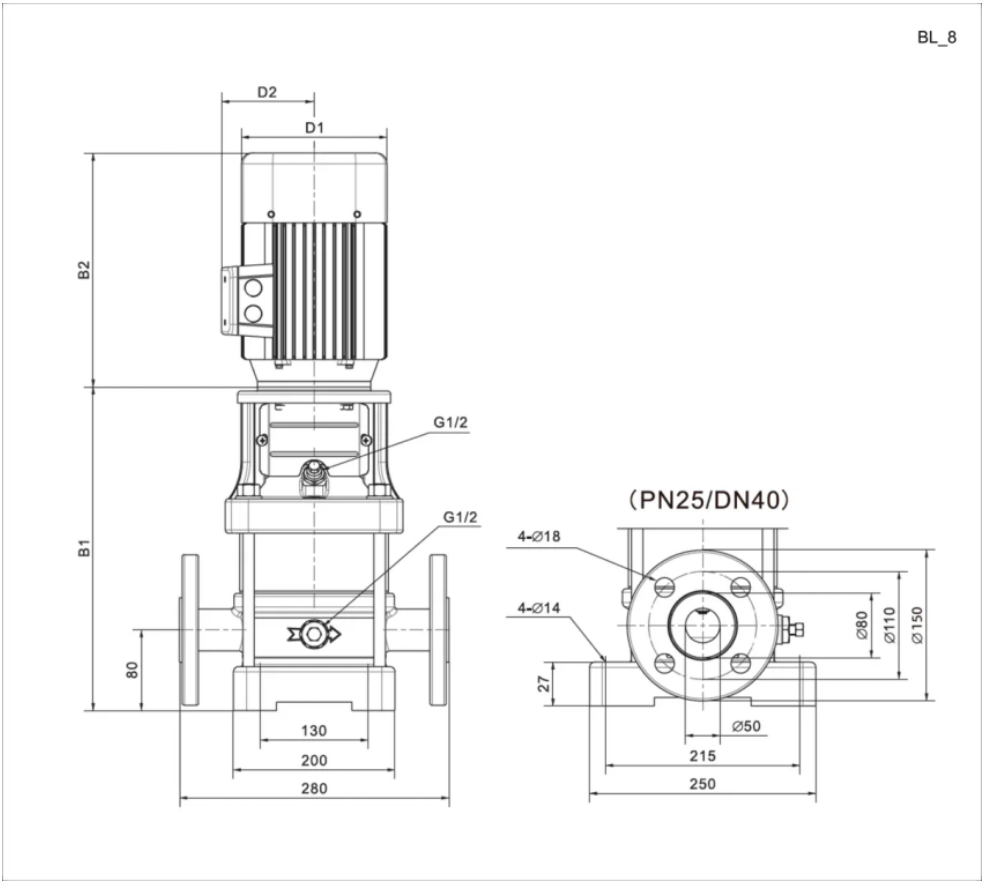

BL\_3\_PHASE

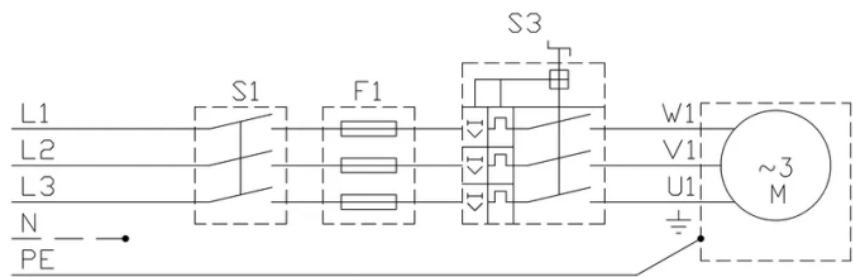

5. Данные для заказа

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование          | Многоступенчатый повысительный насос BL8-2R 120°C 380V |
| Артикул               | 7995927                                                |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS                                              |
| Серия                 | BL                                                     |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые вертикальные насосы                   |
| Вес, кг               | 40                                                     |
| Гарантия, мес         | 24                                                     |

6. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit BL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.