

Моноблочный насос Wellmix  
NBS150-125-200/55T\_380\_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019950 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Максимальная мощность, кВт                           | 55         |
| Максимальный напор, м                                | 54         |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 450        |
| Номинальный напор, м                                 | 42         |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 320        |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24         |

2. Гидравлические характеристики

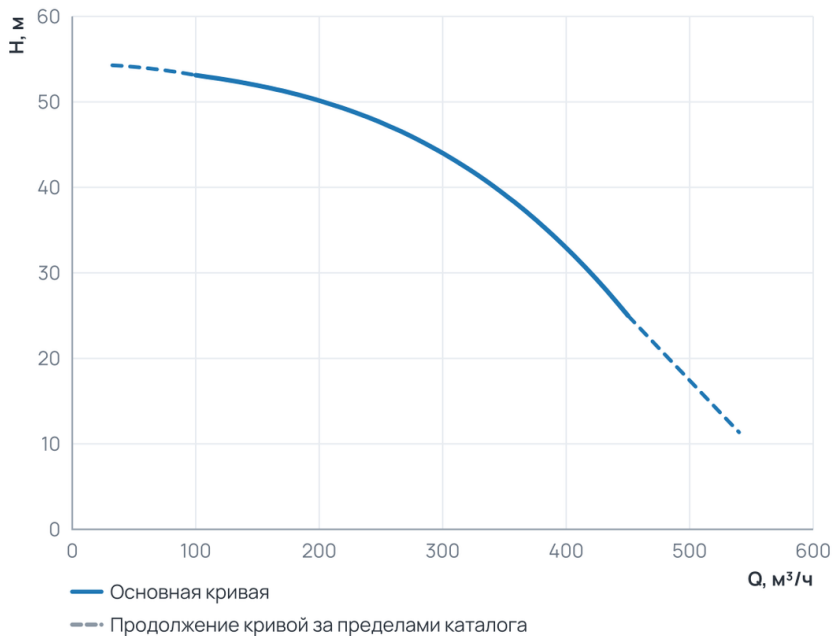

Рабочий диапазон

|          |                  |
|----------|------------------|
| Подача Q | 100 ... 450 м³/ч |
| Напор H  | 25 ... 53,1 м    |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.





3. Технические данные

| Общие сведения |                             |               |     |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Тип            | Консольно-моноблочный насос | Серия         | NBS |
| Гарантия, мес  | 24                          | Число полюсов | 2   |

| Гидравлические данные                                |                   |                                        |           |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|
| Номинальный напор, м                                 | 42                | Максимальный напор, м                  | 54        |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 320               | Максимальное давление в системе, бар   | 10        |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 450               | Максимальная производительность, л/мин | 7500      |
| Перекачиваемая среда                                 |                   |                                        |           |
| Рабочая жидкость                                     | Чистая вода       | Температура окружающей среды, °C       | 0...+50   |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120        |                                        |           |
| Материалы                                            |                   |                                        |           |
| Материал корпуса                                     | Нержавеющая сталь | Материал обмотки статора               | Медь      |
| Материал рабочего колеса                             | Нержавеющая сталь | Диаметр рабочего колеса, мм            | 200       |
| Монтаж и присоединение                               |                   |                                        |           |
| Вес, кг                                              | 440               | Длина, мм                              | 1040      |
| Высота, мм                                           | 565               | Ширина, мм                             | 485       |
| Способ установки                                     | Горизонтальный    | Диаметр входного патрубка              | DN150     |
| Диаметр выходного патрубка                           | DN125             |                                        |           |
| Электродвигатель                                     |                   |                                        |           |
| Степень защиты                                       | IP55              | Номинальный ток, А                     | 98,5/56,7 |
| Параметры электросети                                | 380               | Частота вращения, об/мин               | 2900      |
| Максимальная мощность, Вт                            | 55000             | Максимальная мощность, кВт             | 55        |

4. Габаритные размеры

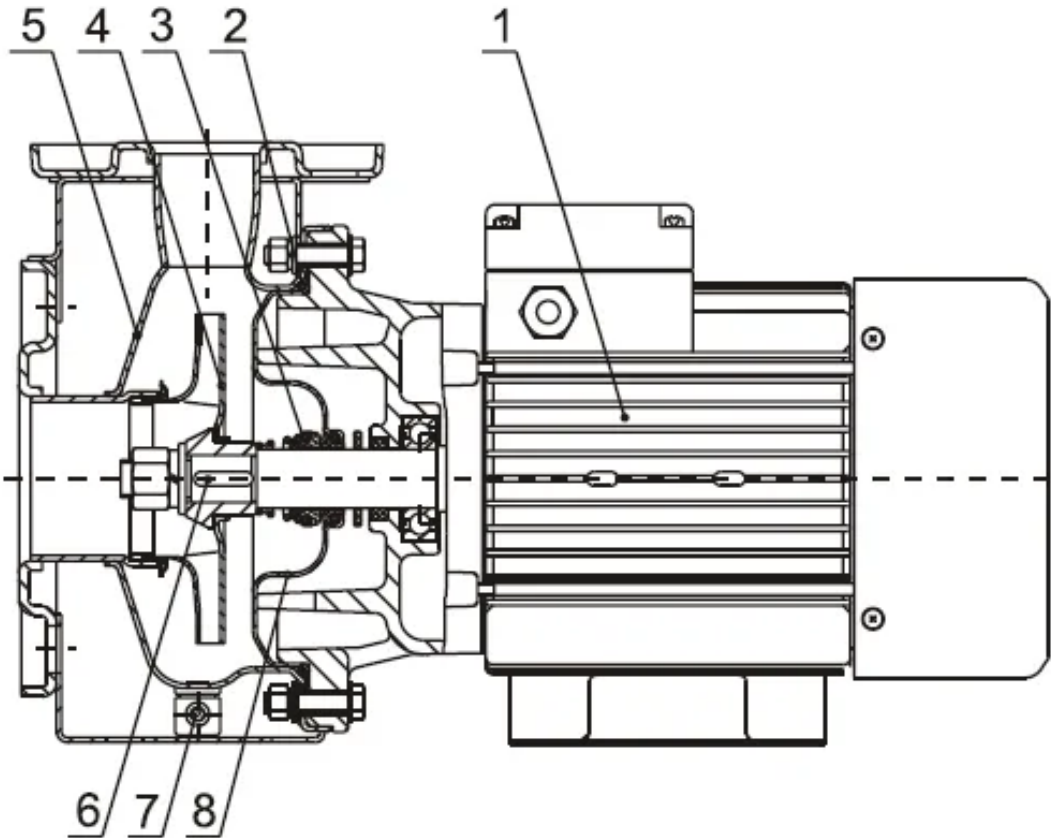

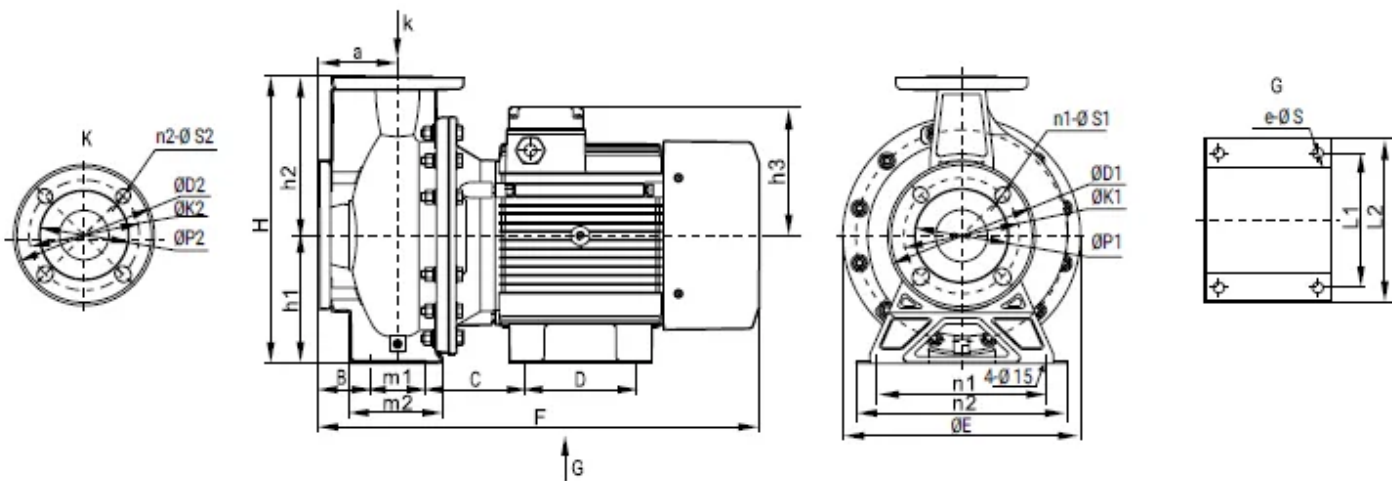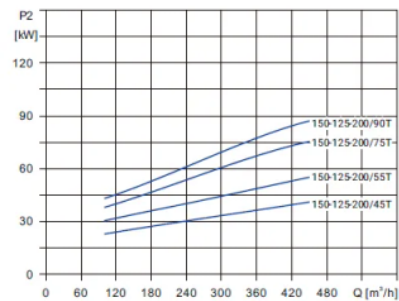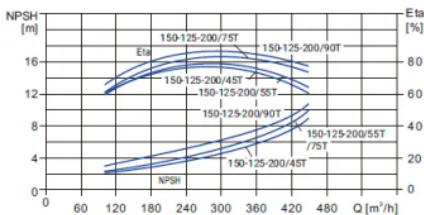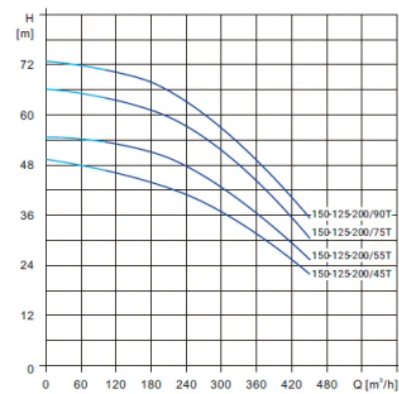

5. Данные для заказа

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Наименование          | Моноблочный насос Wellmix NBS150-125-200/55T_380_BQCE |
| Артикул               | 27019950                                              |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                               |
| Серия                 | NBS                                                   |
| Вид оборудования      | Консольно-моноблочные насосы                          |
| Вес, кг               | 440                                                   |
| Гарантия, мес         | 24                                                    |

## 6. Документация

### Листы данных производителя

- NBS 150-125-200\_55T 27019950

### Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

### Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.