

Моноблочный насос Wellmix
NBS125-100-160/22T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019956 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	22
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	220
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	180
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

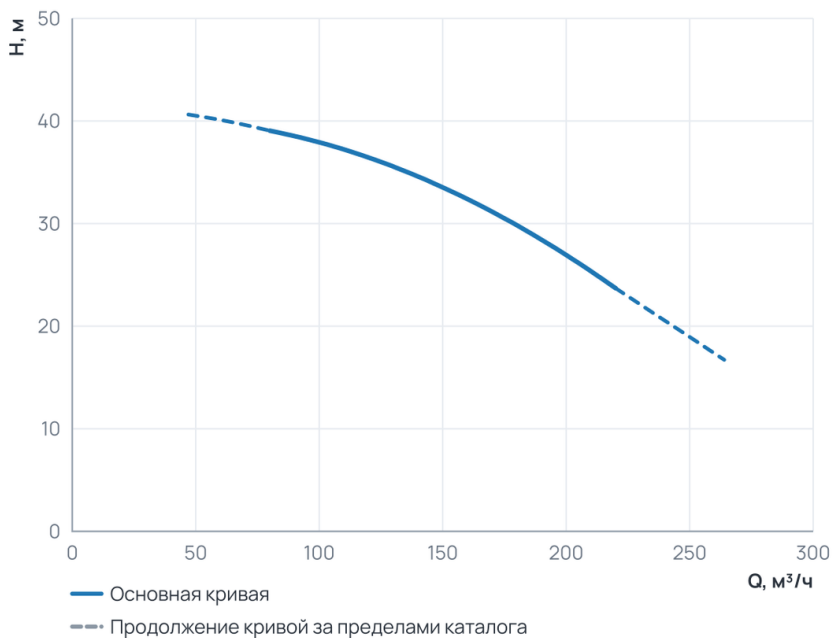

Рабочий диапазон

Подача Q	80 ... 220 м³/ч
Напор H	23,7 ... 39,1 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные



Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	40
Номинальная подача, м3/ч	180	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	220	Максимальная производительность, л/мин	3666,67
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	203	Длина, мм	820
Высота, мм	405	Ширина, мм	356
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN125
Диаметр выходного патрубка	DN100		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	41/23,6
Параметры электросети	380	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	22000	Максимальная мощность, кВт	22

4. Габаритные размеры

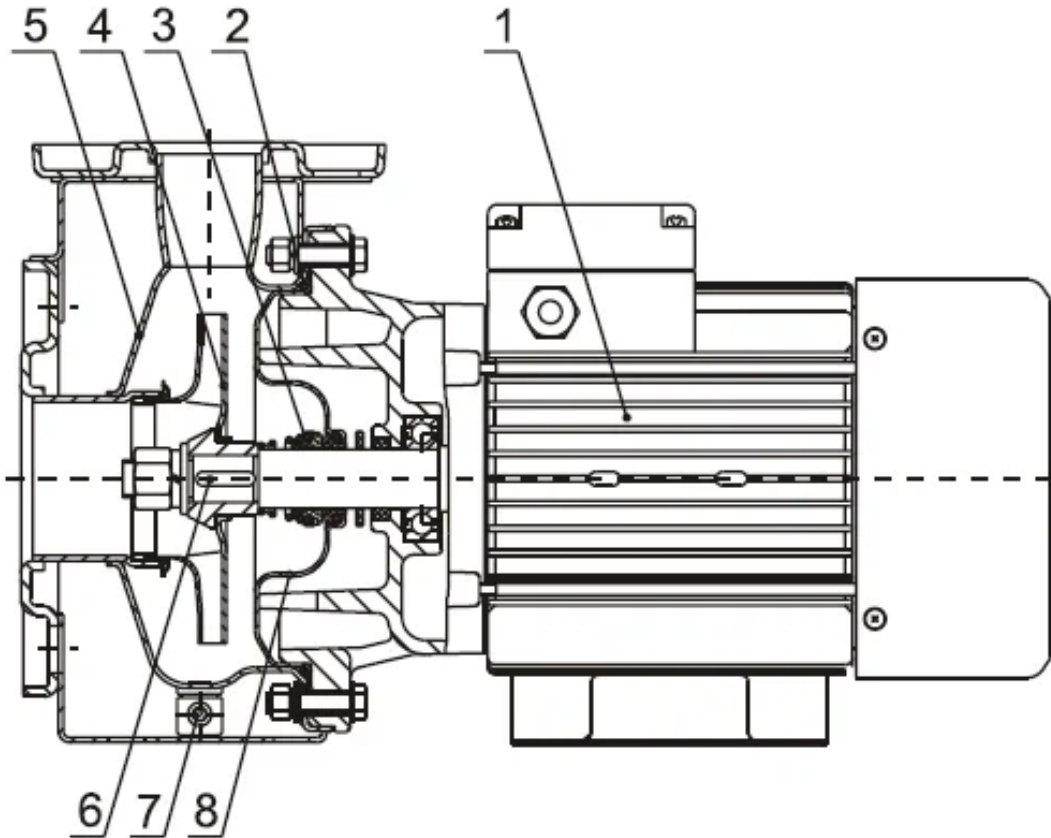

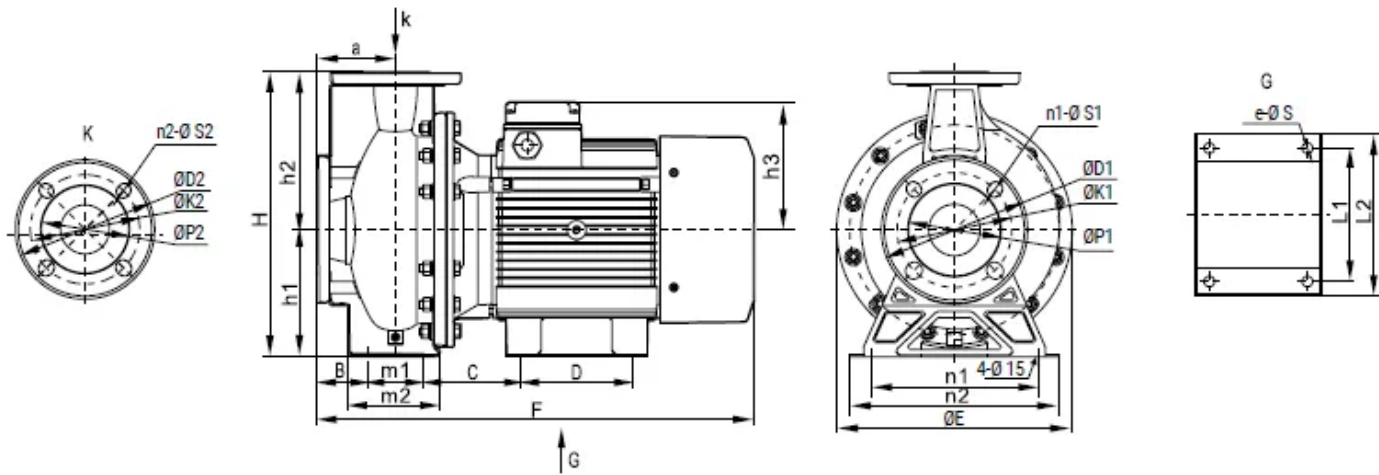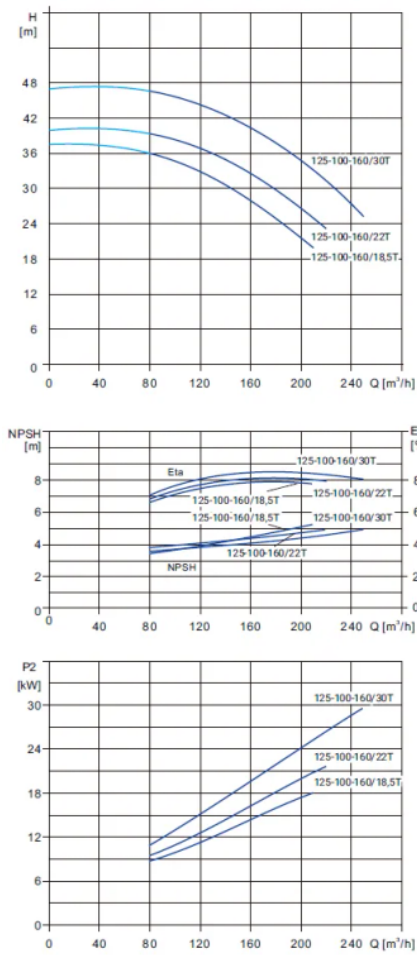

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос Wellmix NBS125-100-160/22T_380_BQCE
Артикул	27019956
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	203
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 125-100-160_22T 27019956

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.