

WELLMIX Моноблочный насос
NBS100-80-160_18.5T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019961 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	42
Максимальная производительность, м ³ /ч	200
Номинальный напор, м	27,5
Номинальная подача, м ³ /ч	160
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

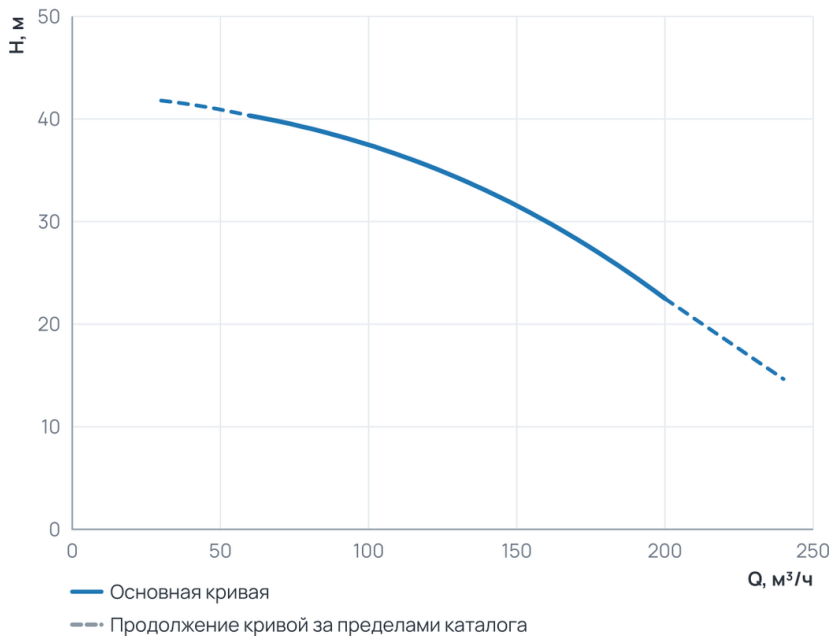

Рабочий диапазон

Подача Q	60 ... 200 м ³ /ч
Напор H	22,5 ... 40,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные



Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	27,5	Максимальный напор, м	42
Номинальная подача, м3/ч	160	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	200	Максимальная производительность, л/мин	3333,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	223	Длина, мм	769
Высота, мм	405	Ширина, мм	315
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN100
Диаметр выходного патрубка	DN80		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	34,7/20
Параметры электросети	380	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	18500	Максимальная мощность, кВт	18,5
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры

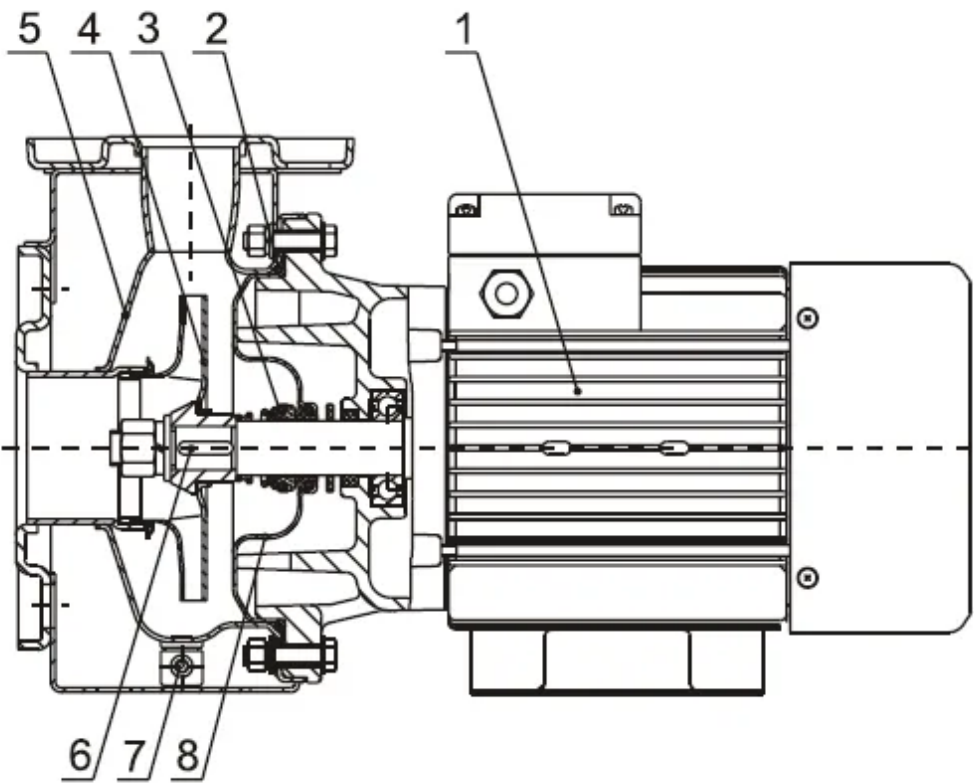

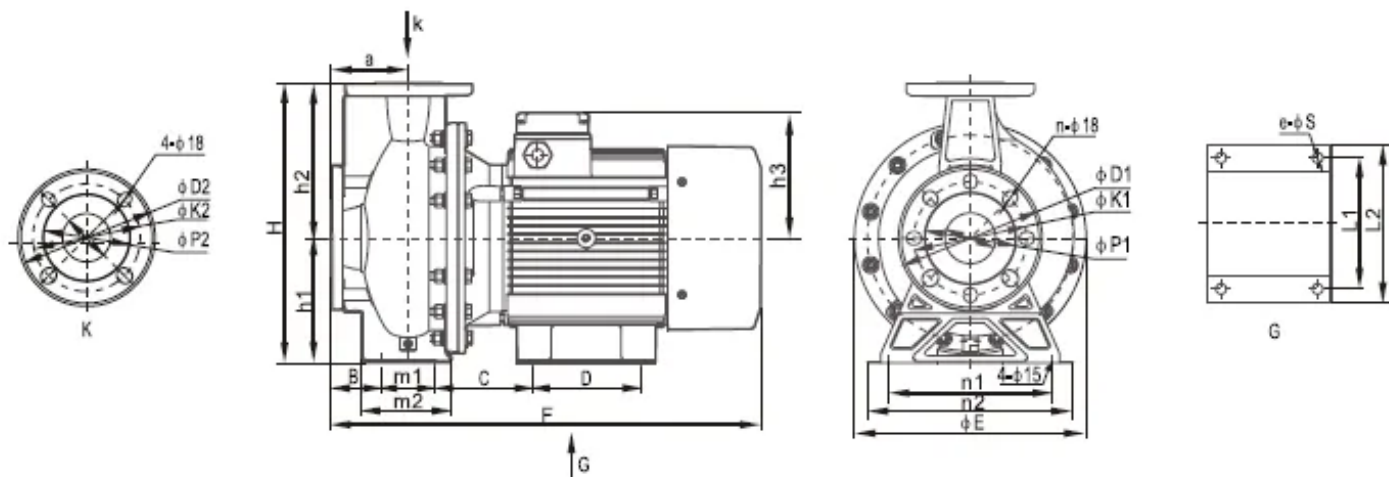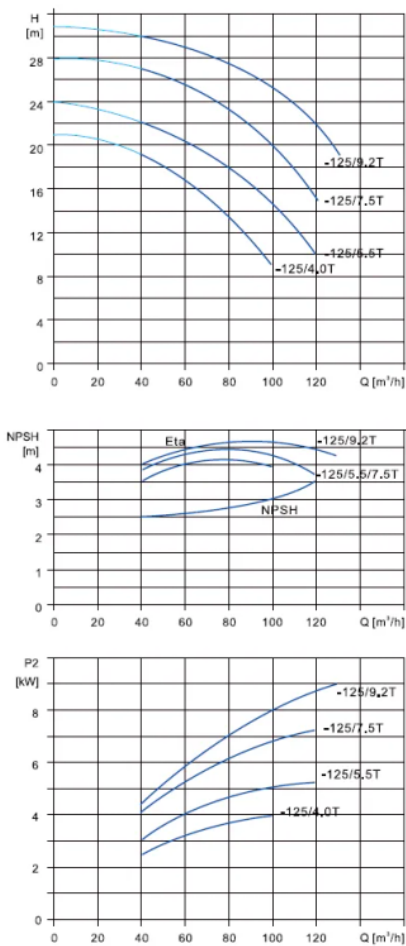

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS100-80-160_18.5T_380_BQCE
Артикул	27019961
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	223
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 100-80-160_18,5T 27019961

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.