

# WELLMIX Моноблочный насос NBS

## 65-40-200\_11T\_380\_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019981 · Серия NBS



### 1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

#### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Максимальная мощность, кВт                           | 11         |
| Максимальный напор, м                                | 70         |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч   | 40         |
| Номинальный напор, м                                 | 67         |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч                | 25         |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24         |

### 2. Гидравлические характеристики

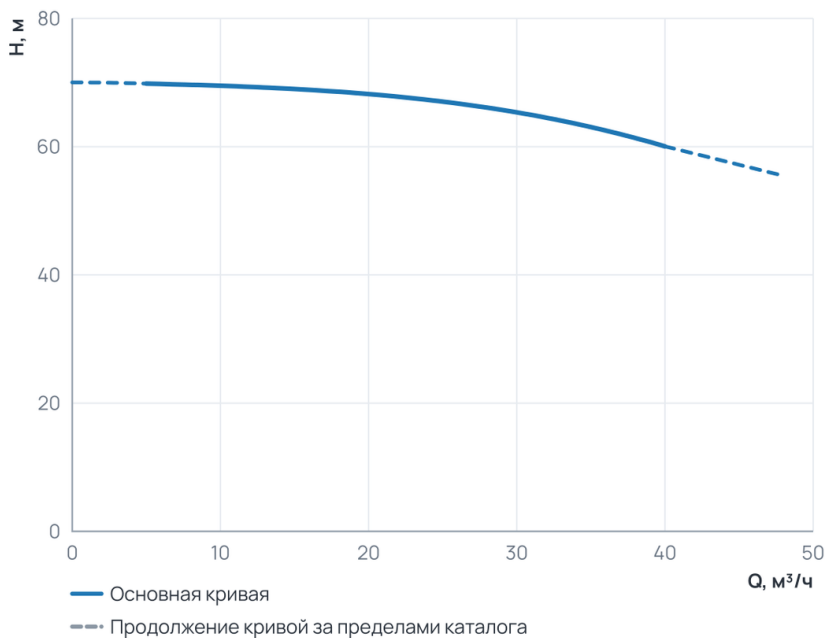

#### Рабочий диапазон

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Подача Q | 5 ... 40 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 60 ... 69,8 м              |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


### 3. Технические данные





#### Общие сведения

|               |                             |               |     |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Тип           | Консольно-моноблочный насос | Серия         | NBS |
| Гарантия, мес | 24                          | Число полюсов | 2   |

| Гидравлические данные                                |                   |                                        |           |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|
| Номинальный напор, м                                 | 67                | Максимальный напор, м                  | 70        |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 25                | Максимальное давление в системе, бар   | 10        |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 40                | Максимальная производительность, л/мин | 666,67    |
| Перекачиваемая среда                                 |                   |                                        |           |
| Рабочая жидкость                                     | Чистая вода       | Температура окружающей среды, °C       | 0...+50   |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120        |                                        |           |
| Материалы                                            |                   |                                        |           |
| Материал корпуса                                     | Нержавеющая сталь | Материал обмотки статора               | Медь      |
| Материал рабочего колеса                             | Нержавеющая сталь | Диаметр рабочего колеса, мм            | 200       |
| Монтаж и присоединение                               |                   |                                        |           |
| Вес, кг                                              | 93                | Длина, мм                              | 615       |
| Высота, мм                                           | 360               | Ширина, мм                             | 300       |
| Способ установки                                     | Горизонтальный    | Диаметр входного патрубка              | DN65      |
| Диаметр выходного патрубка                           | DN40              |                                        |           |
| Электродвигатель                                     |                   |                                        |           |
| Степень защиты                                       | IP55              | Номинальный ток, А                     | 21,2/12,2 |
| Параметры электросети                                | 380               | Частота вращения, об/мин               | 2900      |
| Максимальная мощность, Вт                            | 11 000            | Максимальная мощность, кВт             | 11        |
| Номинальная частота вращения, об/мин                 | 2900              |                                        |           |

4. Габаритные размеры

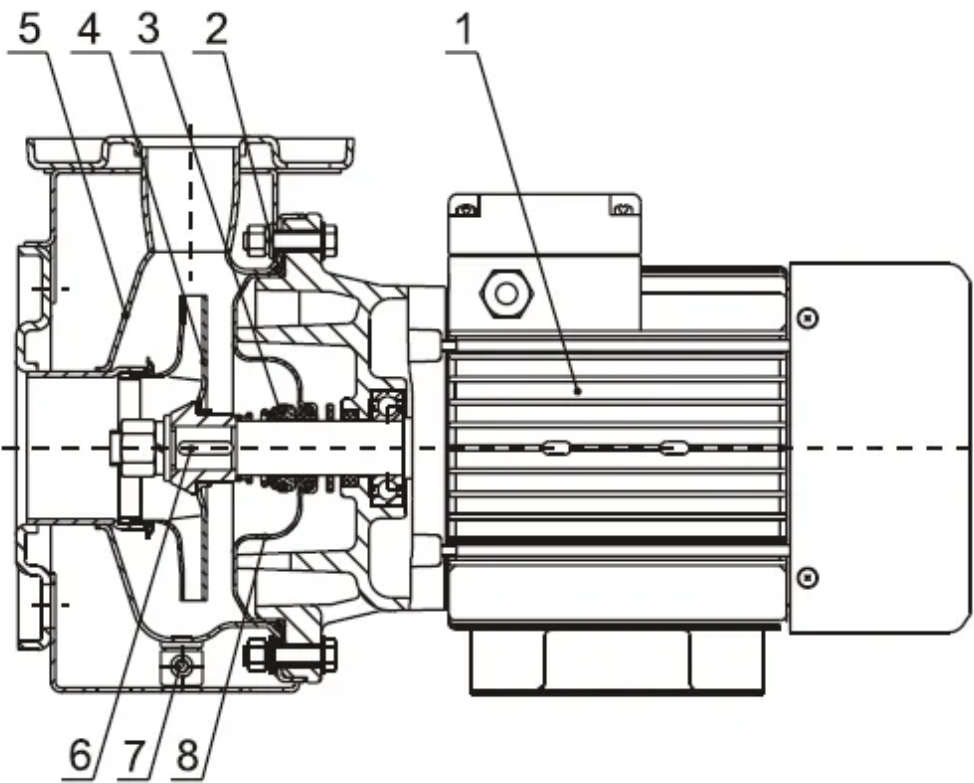

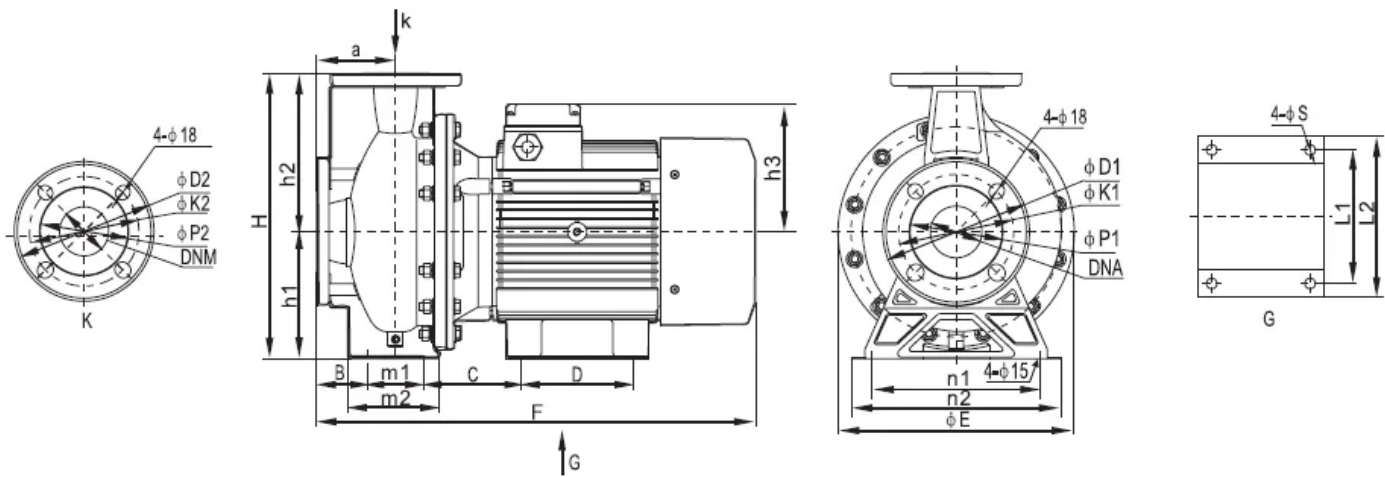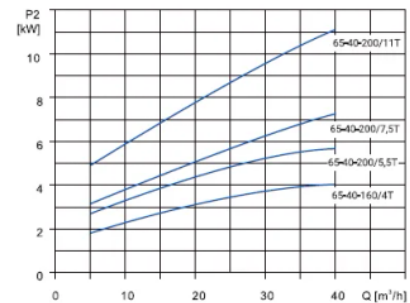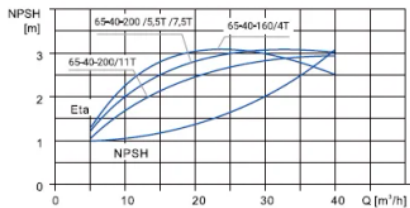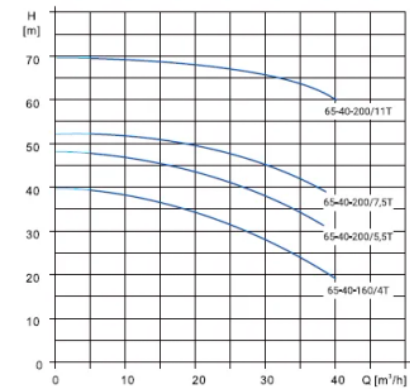

### 5. Данные для заказа

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Наименование          | Моноблочный насос NBS 65-40-200_11T_380_BQCE |
| Артикул               | 27019981                                     |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                      |
| Серия                 | NBS                                          |
| Вид оборудования      | Консольно-моноблочные насосы                 |
| Вес, кг               | 93                                           |
| Гарантия, мес         | 24                                           |

## 6. Документация

### Листы данных производителя

- NBS 65-40-200\_11T 27019981

### Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

### Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.