

WELLMIX Моноблочный насос NBS
65-40-160_4T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019984 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м³/ч	40
Номинальный напор, м	32
Номинальная подача, м³/ч	25
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

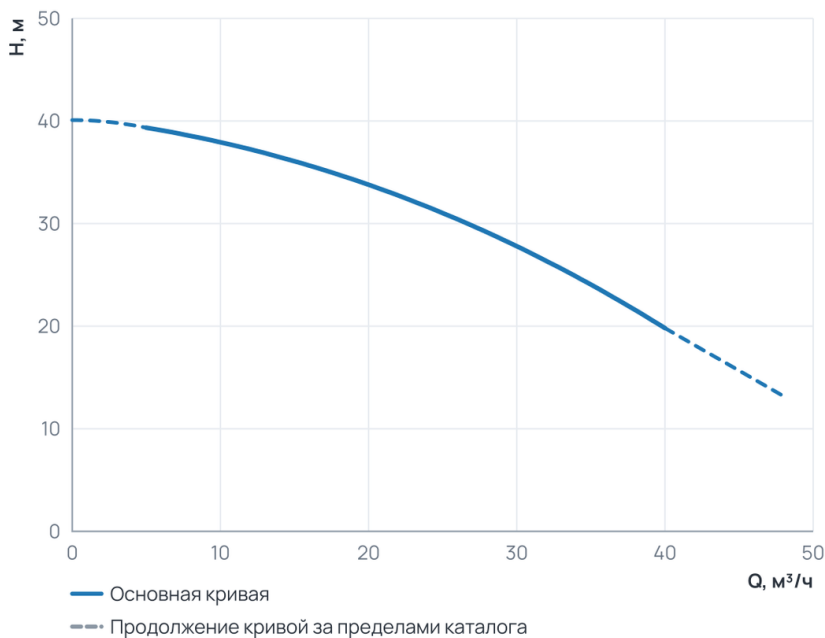

Рабочий диапазон

Подача Q	5 ... 40 м³/ч
Напор H	19,8 ... 39,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные





Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	32	Максимальный напор, м	40
Номинальная подача, м3/ч	25	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	40	Максимальная производительность, л/мин	666,67
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	49,5	Длина, мм	491
Высота, мм	292	Ширина, мм	256
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN65
Диаметр выходного патрубка	DN40		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	9,5/5,5
Параметры электросети	380	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	4000	Максимальная мощность, кВт	4
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры

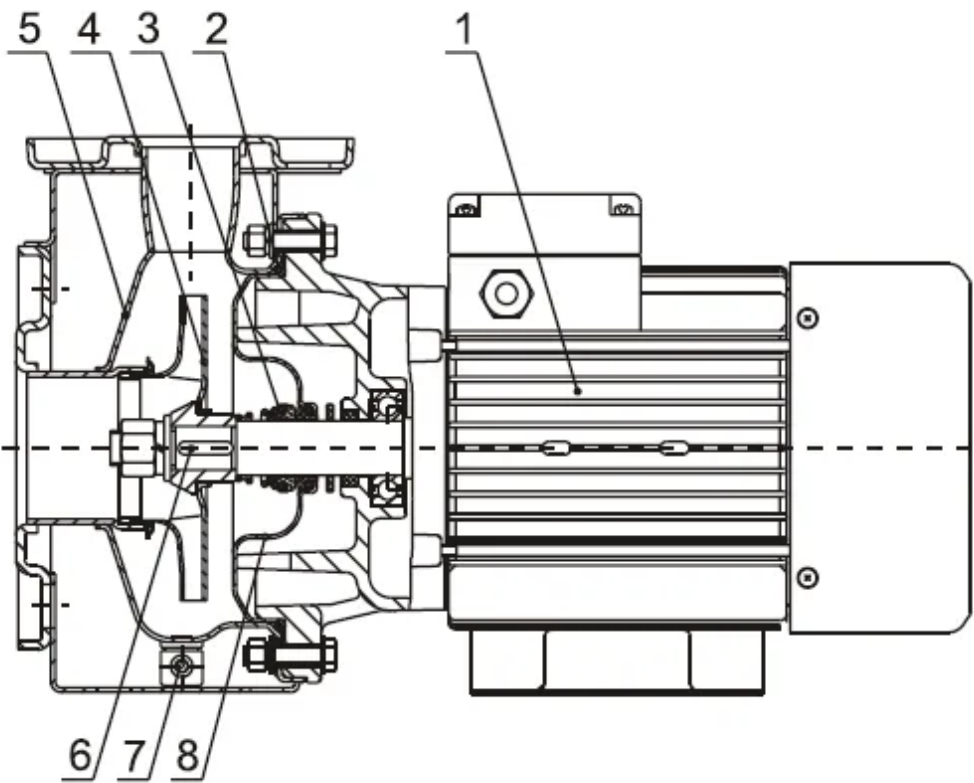

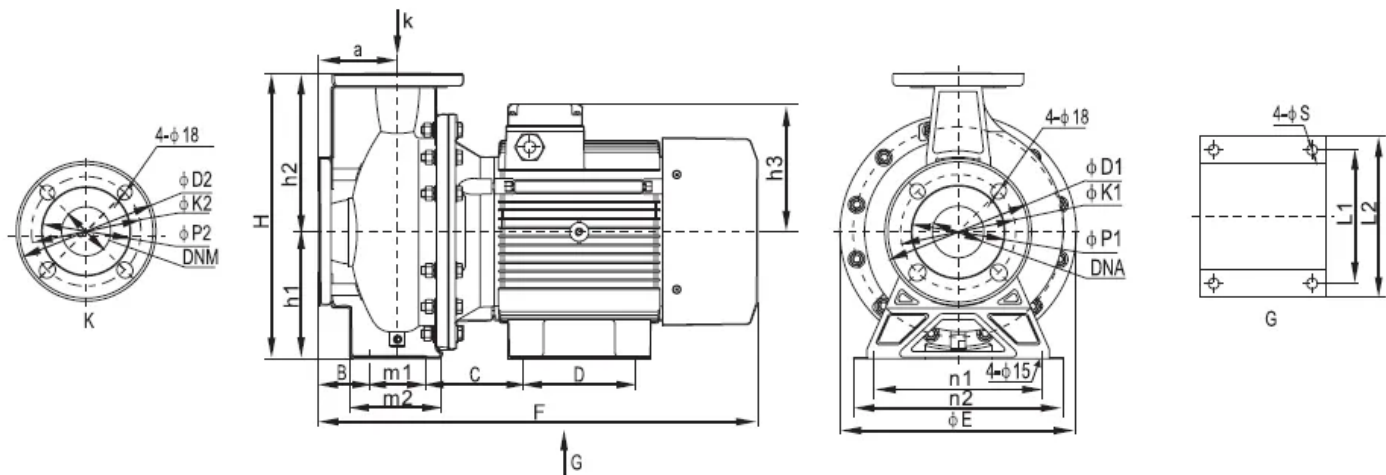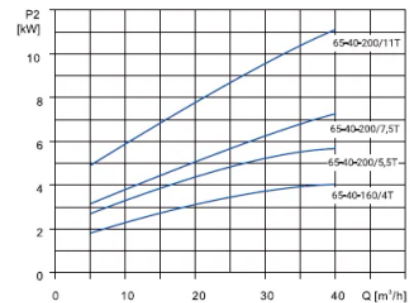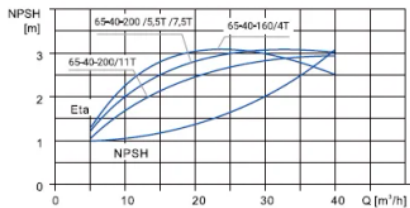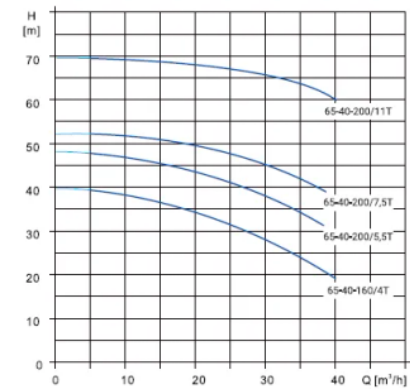

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS 65-40-160_4T_380_BQCE
Артикул	27019984
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	49,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 65-40-160_4T 27019984

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.