

WELLMIX Моноблочный насос NBS

65-40-125_2.2_220_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019987 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентили торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	27,5
Максимальная производительность, м3/ч	35
Номинальный напор, м	21
Номинальная подача, м3/ч	25
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

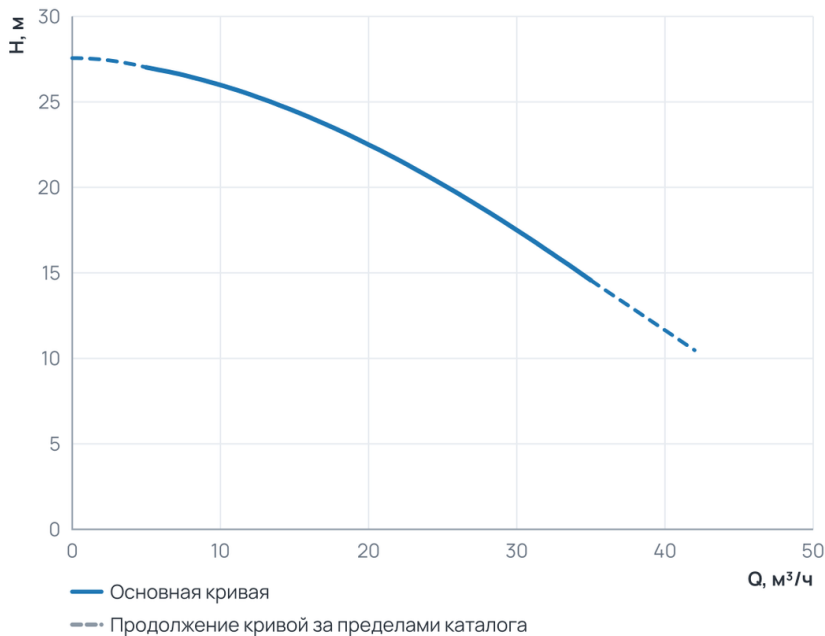

Рабочий диапазон

Подача Q	5 ... 35 м³/ч
Напор H	14,6 ... 27 м





Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)				
Объем упаковки, м3		0,08427		
Гидравлические данные				
Номинальный напор, м		21	Максимальный напор, м	27,5
Номинальная подача, м3/ч		25	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч		35	Максимальная производительность, л/мин	583,33
Перекачиваемая среда				
Рабочая жидкость		Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-20...+120		
Материалы				
Материал корпуса		Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса		Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	125
Монтаж и присоединение				
Вес, кг		29	Длина, мм	438
Высота, мм		255	Ширина, мм	215
Способ установки		Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN65
Диаметр выходного патрубка		DN40		
Электродвигатель				
Степень защиты		IP55	Номинальный ток, А	14
Параметры электросети		220	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт		2200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Номинальная частота вращения, об/мин		2900		

4. Габаритные размеры

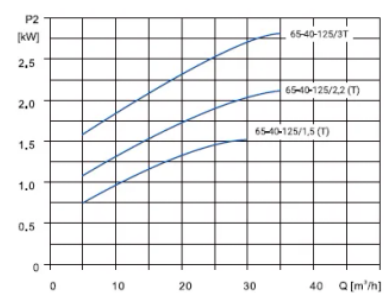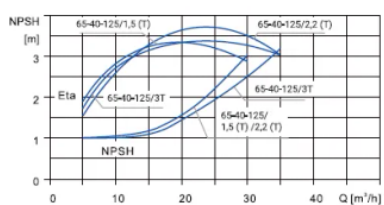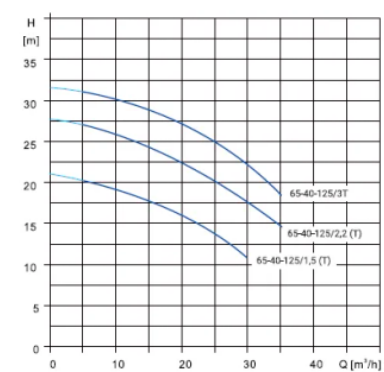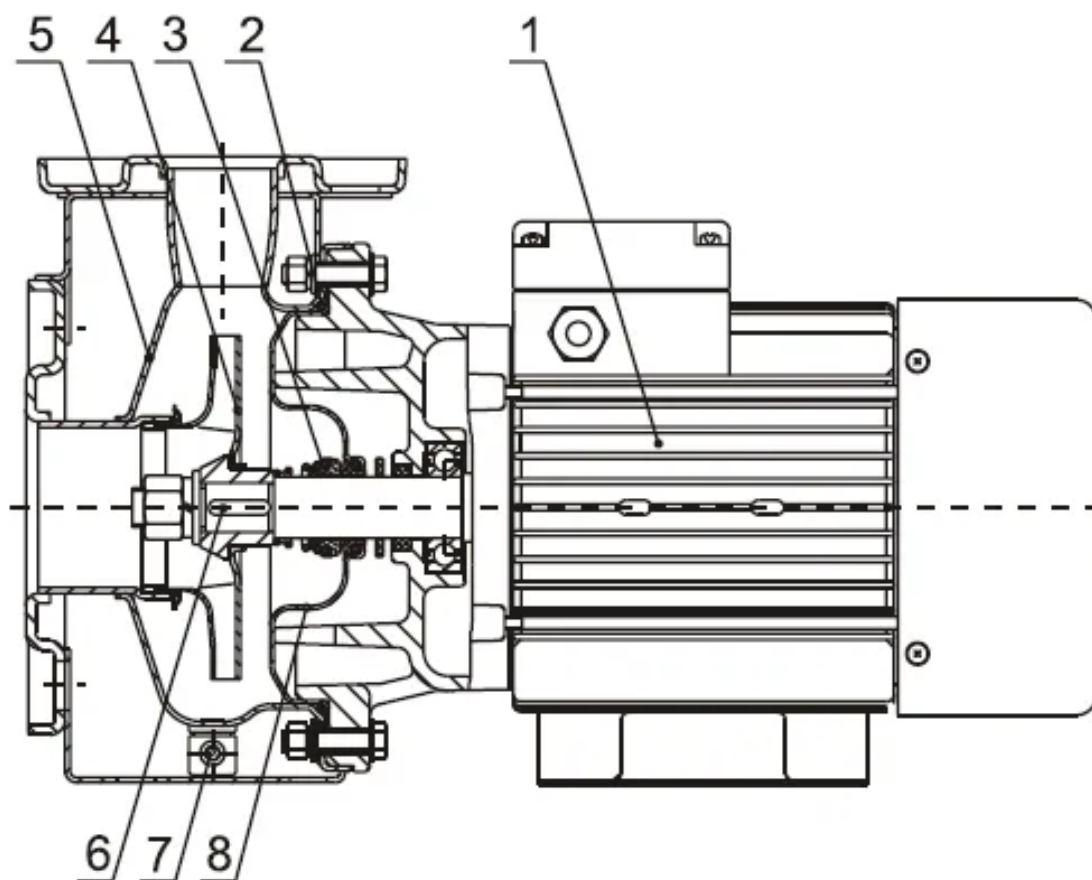

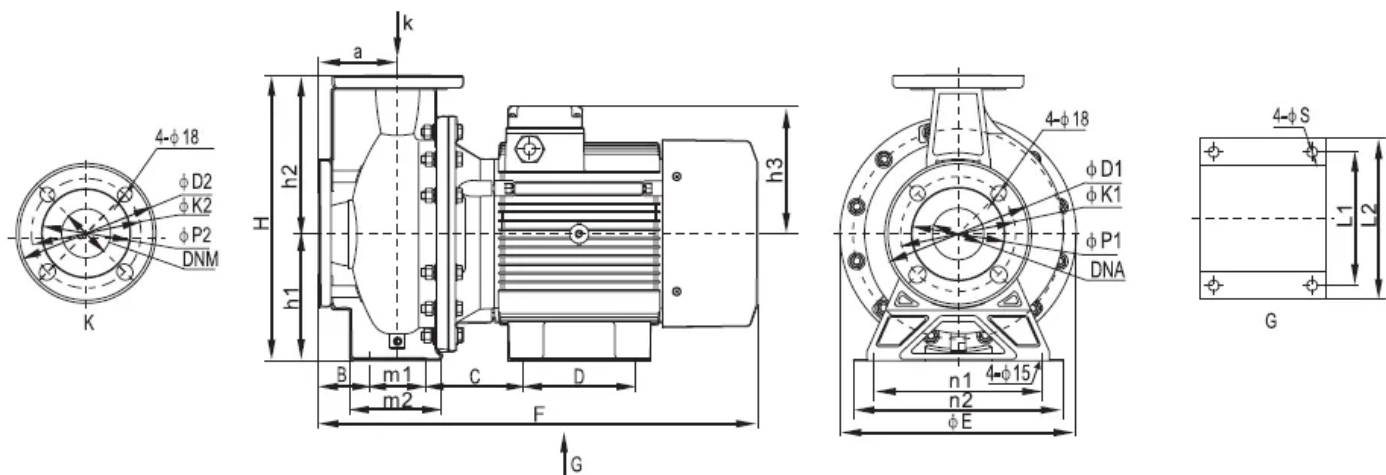

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS 65-40-125_2.2_220_BQCE
Артикул	27019987
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	29
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,08427

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 65-40-125_2,2 27019987

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.