WELLMIX Моноблочный насос NBS 50-32-160_2.2T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019994 · Серия NBS

1. Обзор




NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.
Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиля торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	31,8
Максимальная производительность, м3/ч	22
Номинальный напор, м	26
Номинальная подача, м3/ч	12,5
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

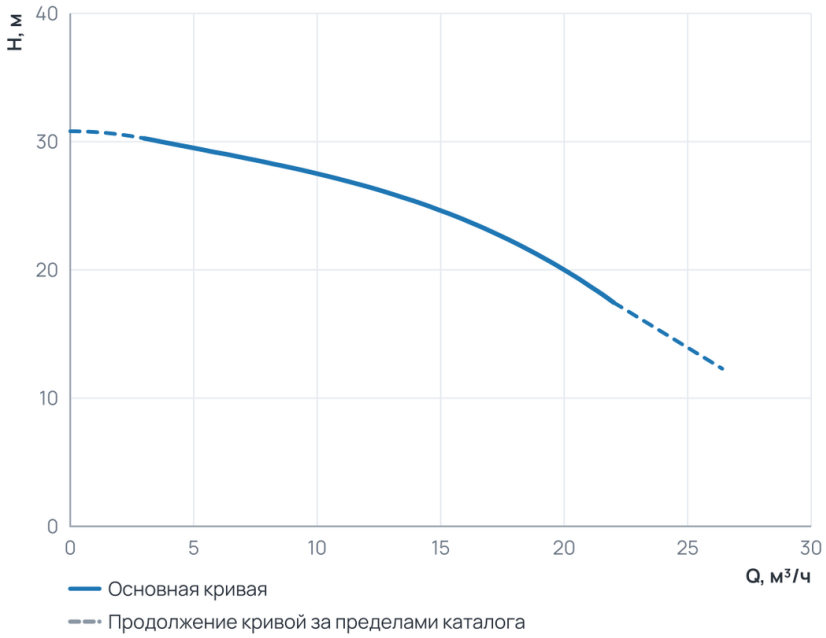

Рабочий диапазон

Подача Q	3 … 22 м³/ч
Напор H	17,5 … 30,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	22	Максимальная производительность, л/мин	366,67
Максимальный напор, м	31,8	Номинальная подача, м3/ч	12,5
Номинальный напор, м	26	Максимальное давление в системе, бар	10
Диаметр рабочего колеса, мм	160		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~230/400 V	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная мощность, Вт	2200	Номинальный ток, А	8,4/4,9
Номинальная частота вращения, об/мин	2900	Частота вращения, об/мин	2900
Число полюсов	2	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN50	Диаметр выходного патрубка	DN32
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес


Длина, мм	438	Ширина, мм	215
Высота, мм	255	Вес, кг	31
Объем упаковки, м3	0,08427		


4. Габаритные размеры

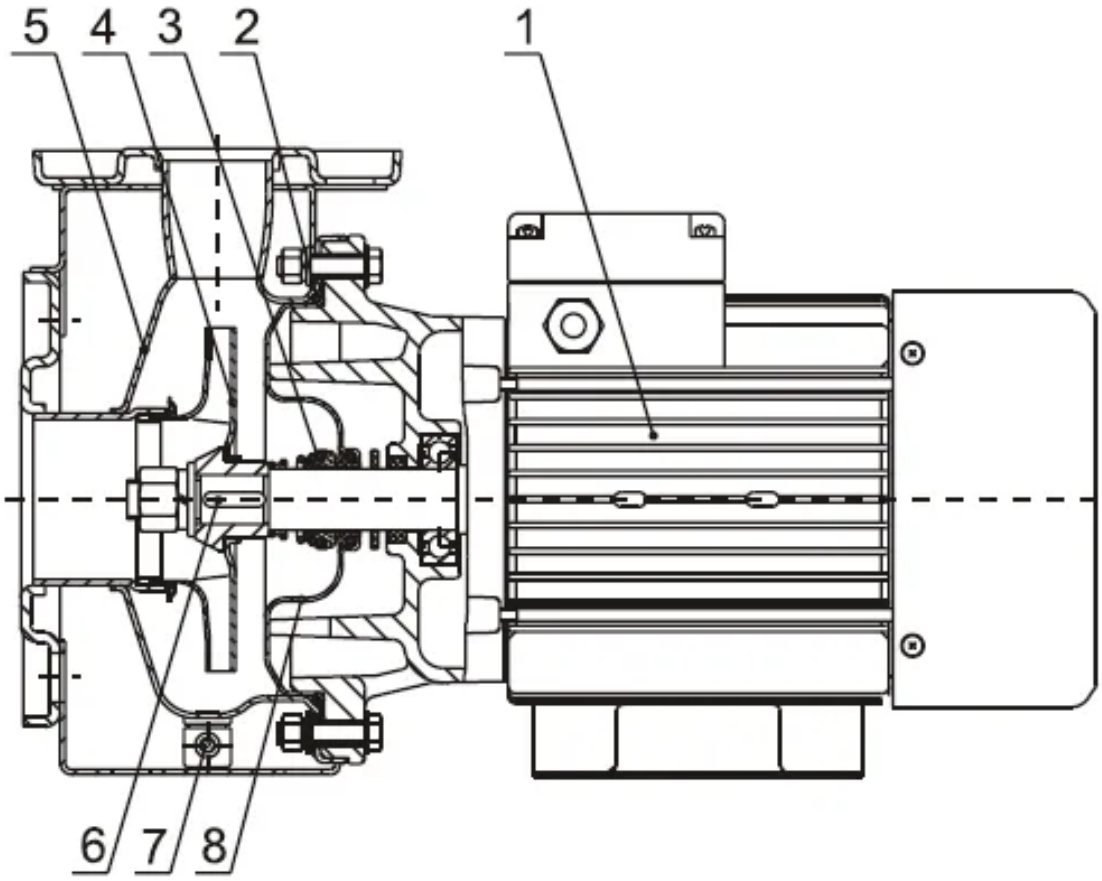

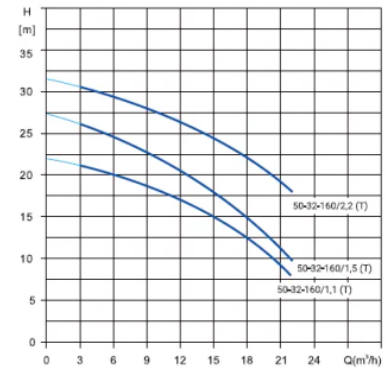

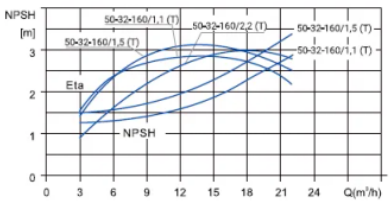

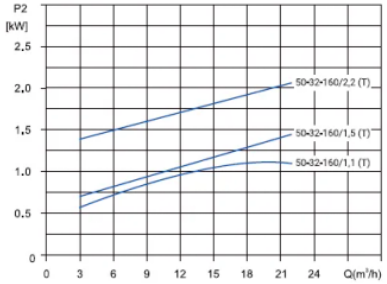

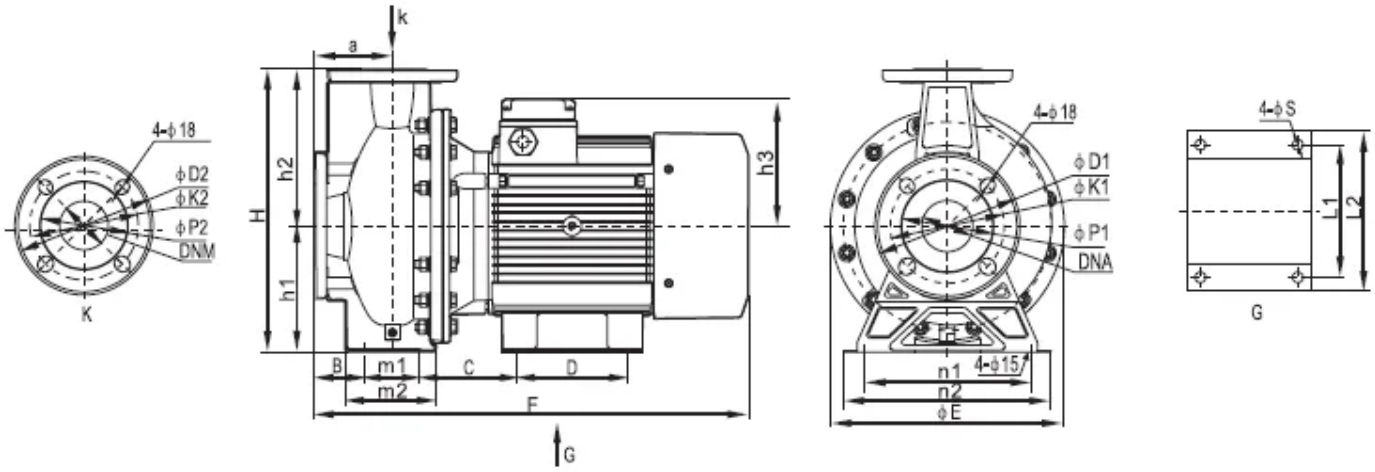

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS 50-32-160_2.2T_380_BQCE
Артикул	27019994
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	31
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,08427

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 50-32-160_2,2T 27019994

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.