

WELLMIX Моноблочный насос NBS

50-32-160_2.2_220_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019995 · Серия NBS



1. Обзор



NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.

Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.


Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентилем торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	31,8
Максимальная производительность, м ³ /ч	22
Номинальный напор, м	26
Номинальная подача, м ³ /ч	12,5
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

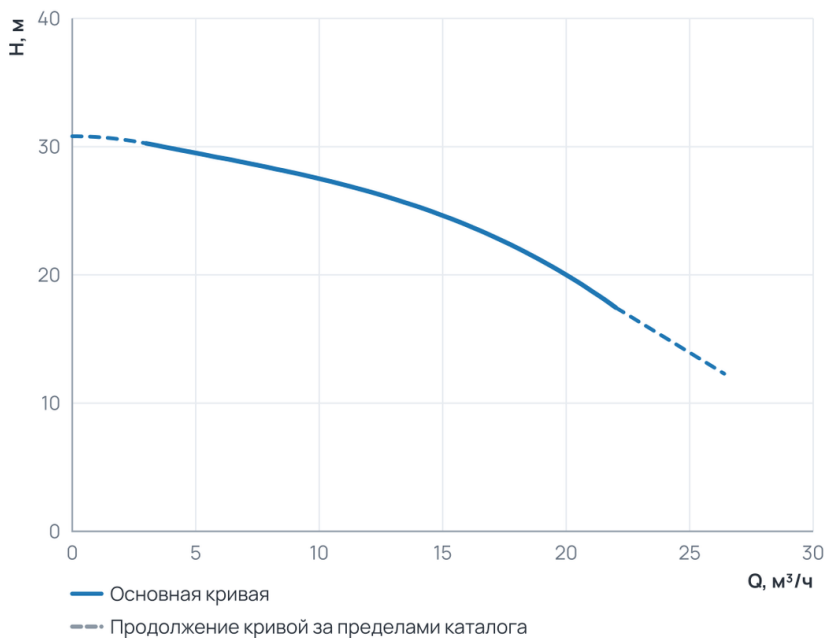

Рабочий диапазон

Подача Q	3 ... 22 м ³ /ч
Напор H	17,5 ... 30,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.





3. Технические данные


Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)				
Объем упаковки, м3		0,08427		
Гидравлические данные				
Номинальный напор, м		26	Максимальный напор, м	31,8
Номинальная подача, м3/ч		12,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч		22	Максимальная производительность, л/мин	366,67
Перекачиваемая среда				
Рабочая жидкость		Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-20...+120		
Материалы				
Материал корпуса		Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса		Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение				
Вес, кг		31	Длина, мм	438
Высота, мм		255	Ширина, мм	215
Способ установки		Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN50
Диаметр выходного патрубка		DN32		
Электродвигатель				
Степень защиты		IP55	Номинальный ток, А	14
Параметры электросети		220	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт		2200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Номинальная частота вращения, об/мин		2900		

4. Габаритные размеры

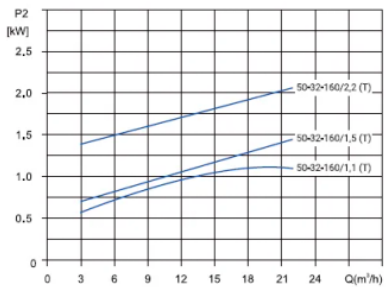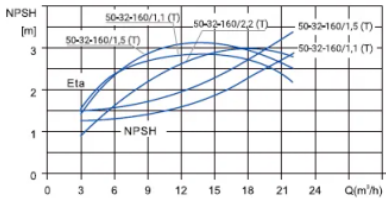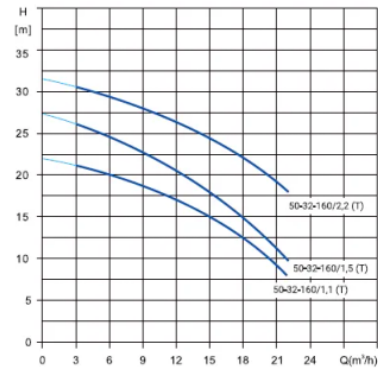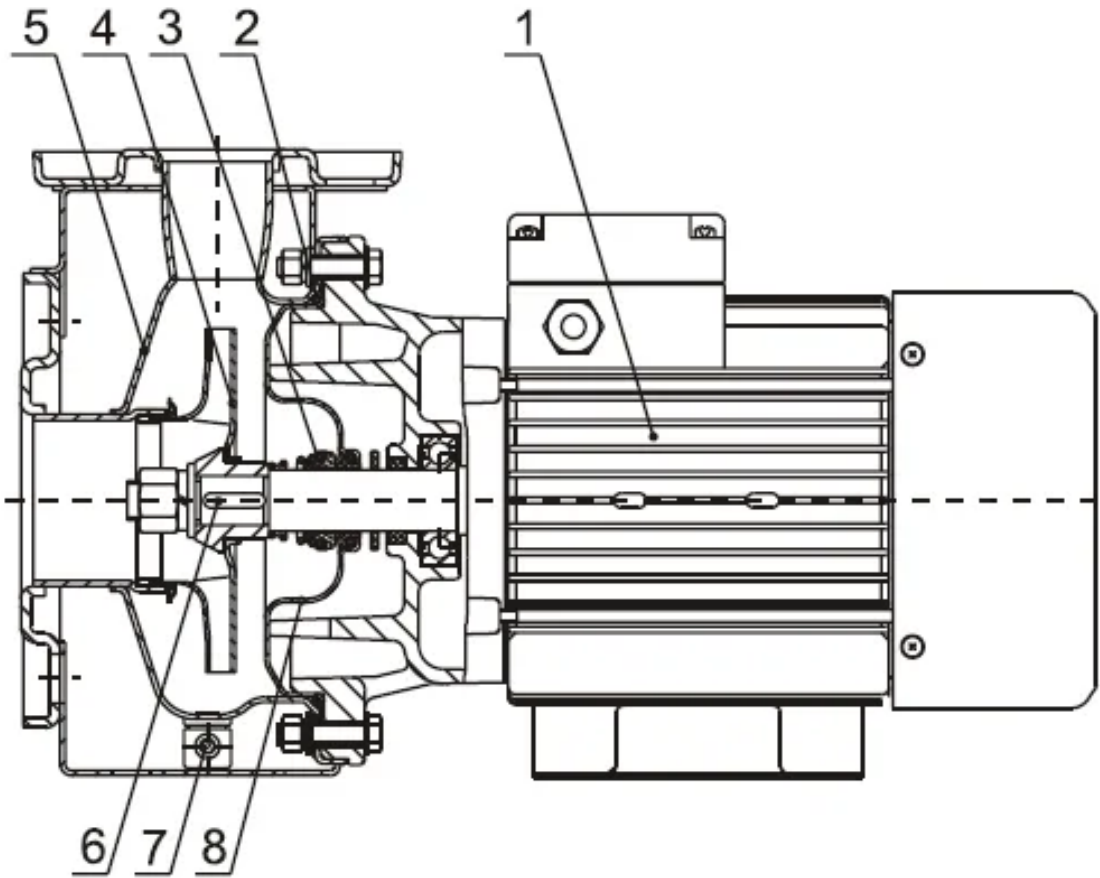

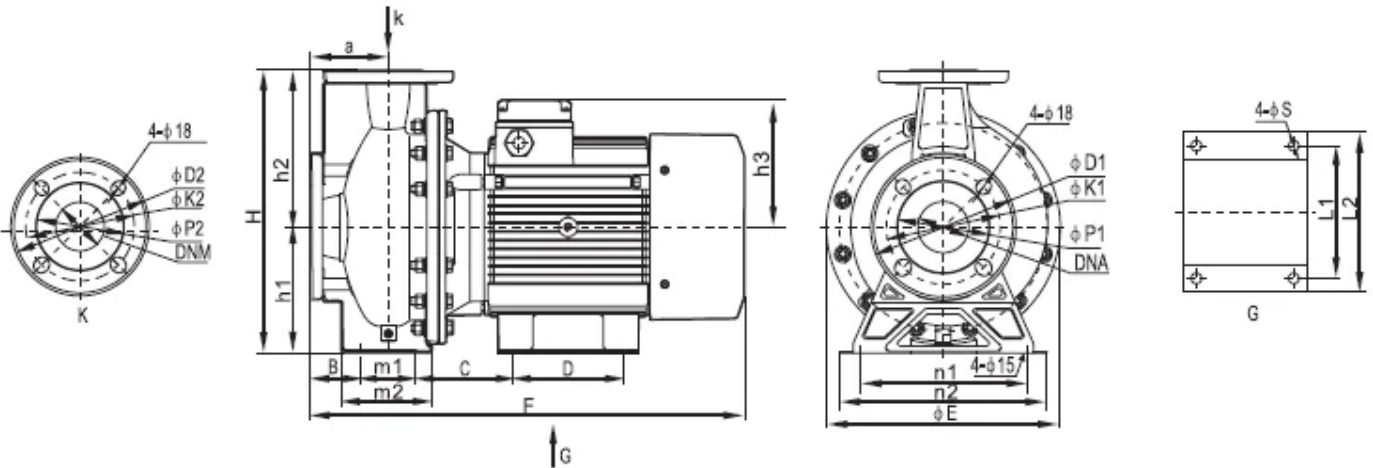

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS 50-32-160_2.2_220_BQCE
Артикул	27019995
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	31
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,08427

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 50-32-160_2,2 27019995

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.