WELLMIX Моноблочный насос NBS 50-32-160_1.5T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019996 · Серия NBS

1. Обзор




NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.
Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиля торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	27,5
Максимальная производительность, м3/ч	22
Номинальный напор, м	22
Номинальная производительность, м3/ч	12,5
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

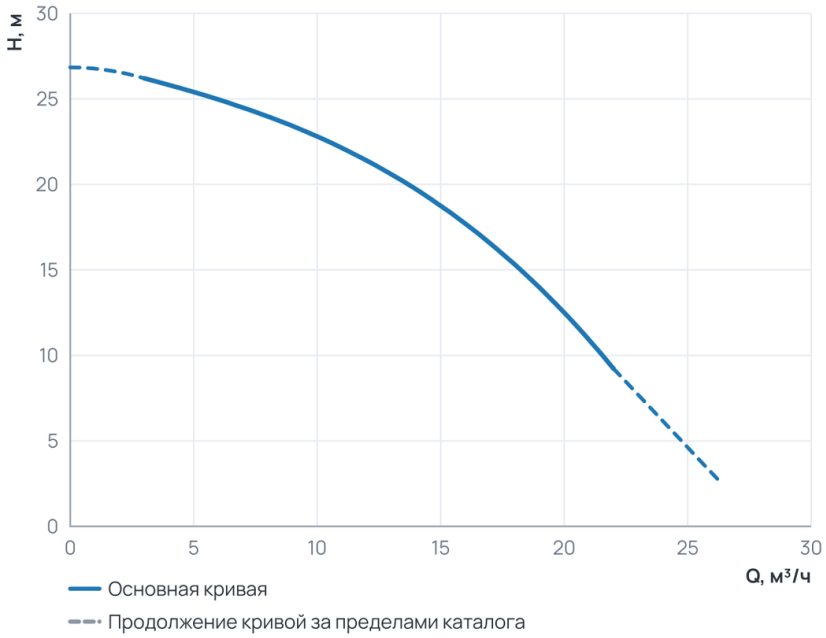

Рабочий диапазон

Подача Q	3 … 22 м³/ч
Напор H	9,2 … 26,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBS
Гарантия, мес	24	Номинальная производительность, м3/ч	12,5

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	22	Максимальная производительность, л/мин	366,67
Максимальный напор, м	27,5	Номинальный напор, м	22
Максимальное давление в системе, бар	10	Диаметр рабочего колеса, мм	160

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~230/400 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Номинальный ток, A	6/3,5
Номинальная частота вращения, об/мин	2900	Частота вращения, об/мин	2900
Число полюсов	2	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN50	Диаметр выходного патрубка	DN32
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес


Длина, мм	395	Ширина, мм	215
Высота, мм	255	Вес, кг	22,5
Объем упаковки, м3	0,015548		


4. Габаритные размеры

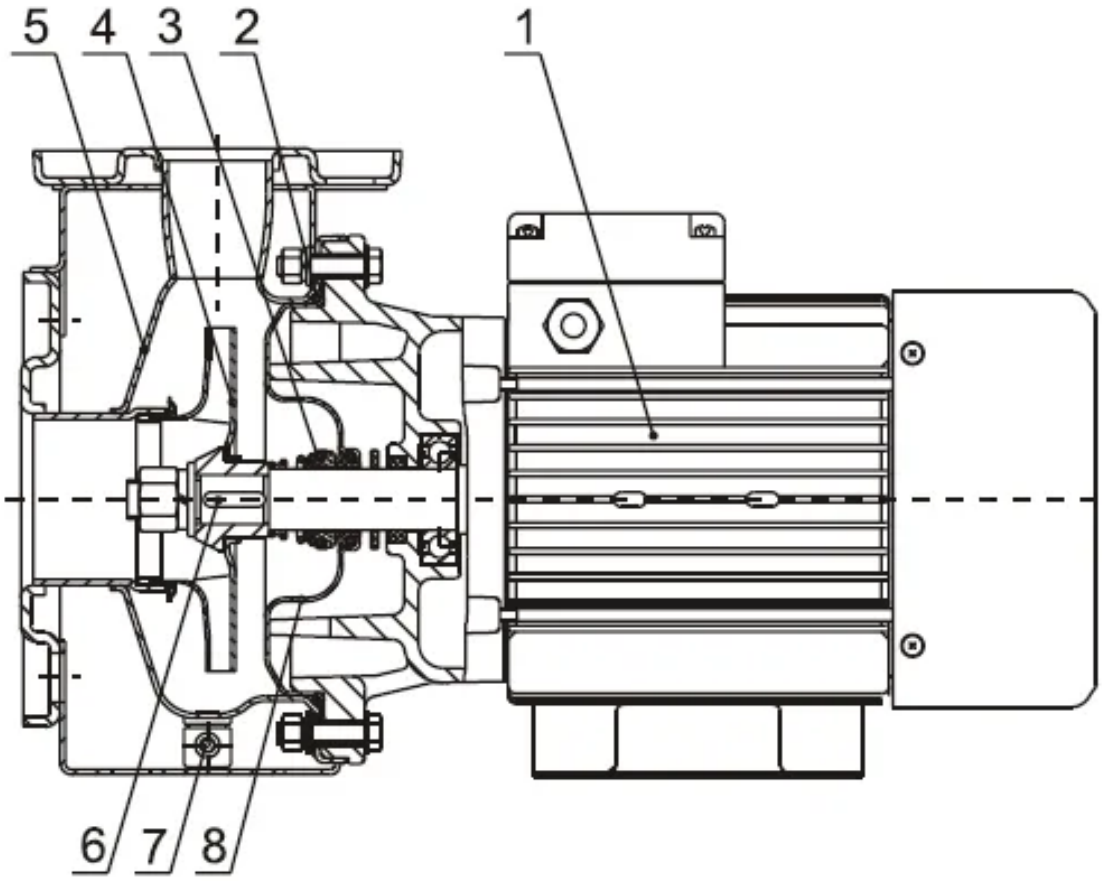

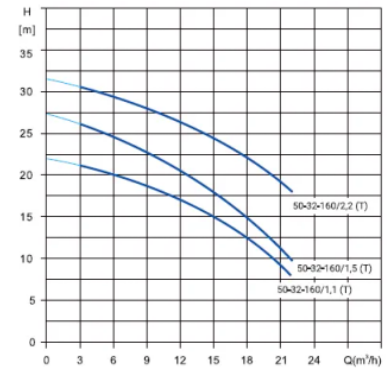

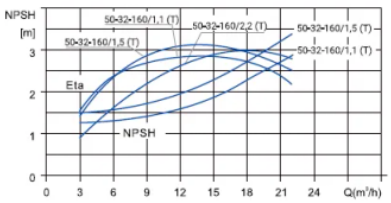

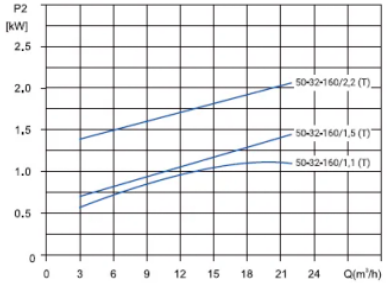

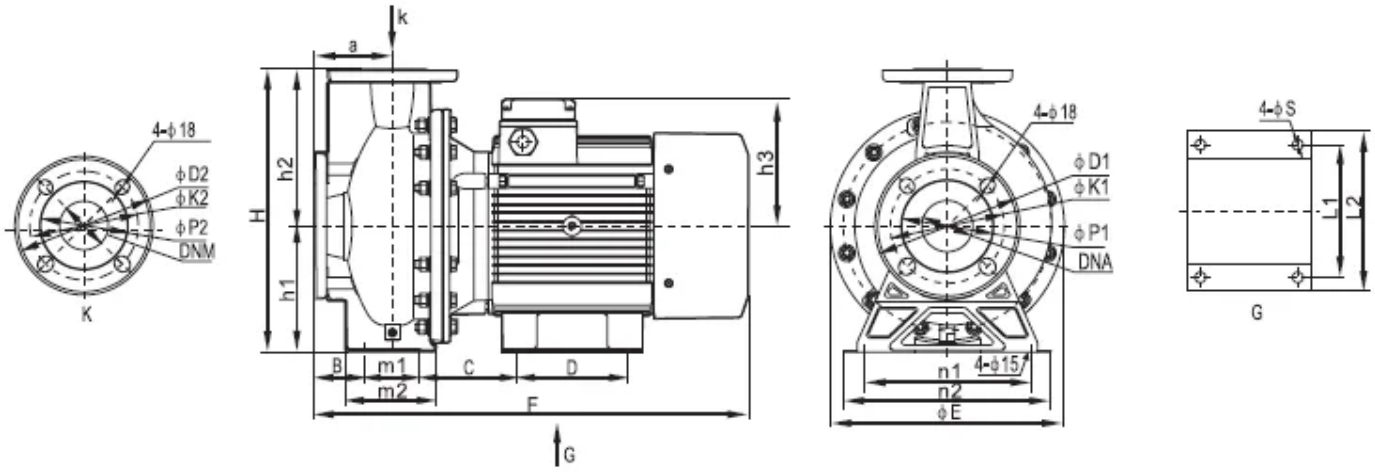

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBS 50-32-160_1.5T_380_BQCE
Артикул	27019996
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBS
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	22,5
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,015548

6. Документация

Листы данных производителя

- NBS 50-32-160_1,5T 27019996

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.