# WELLMIX Моноблочный насос NBS 50-32-160_1.5T_380_BQCE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 27019996 · Серия NBS

## 1. Обзор




NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.
Насосы серии NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиля торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальный напор, м | 27,5 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 22 |
| Номинальный напор, м | 22 |
| Номинальная производительность, м3/ч | 12,5 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+120 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

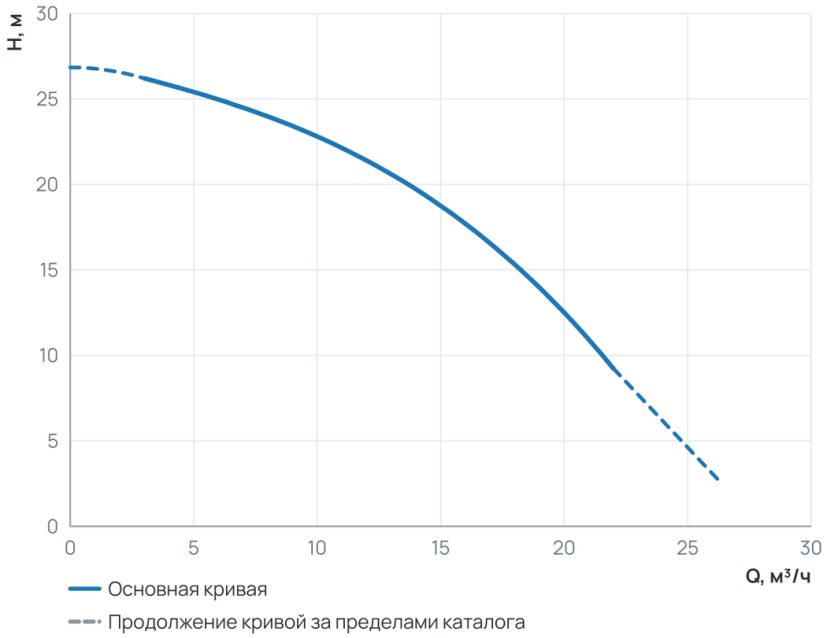


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 3 … 22 м³/ч |
| Напор H | 9,2 … 26,2 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Консольно-моноблочный насос | Серия | NBS |
| Гарантия, мес | 24 | Номинальная производительность, м3/ч | 12,5 |

## Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 22 | Максимальная производительность, л/мин | 366,67 |
| Максимальный напор, м | 27,5 | Номинальный напор, м | 22 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 | Диаметр рабочего колеса, мм | 160 |

## Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рабочая жидкость | Чистая вода | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20…+120 |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | 0…+50 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~230/400 V | Максимальная мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 | Номинальный ток, A | 6/3,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 | Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Число полюсов | 2 | Степень защиты | IP55 |


## Монтаж и присоединение


| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр входного патрубка | DN50 | Диаметр выходного патрубка | DN32 |
| Способ установки | Горизонтальный | | |


## Габариты и вес


| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 395 | Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 255 | Вес, кг | 22,5 |
| Объем упаковки, м3 | 0,015548 | | |


## 4. Габаритные размеры

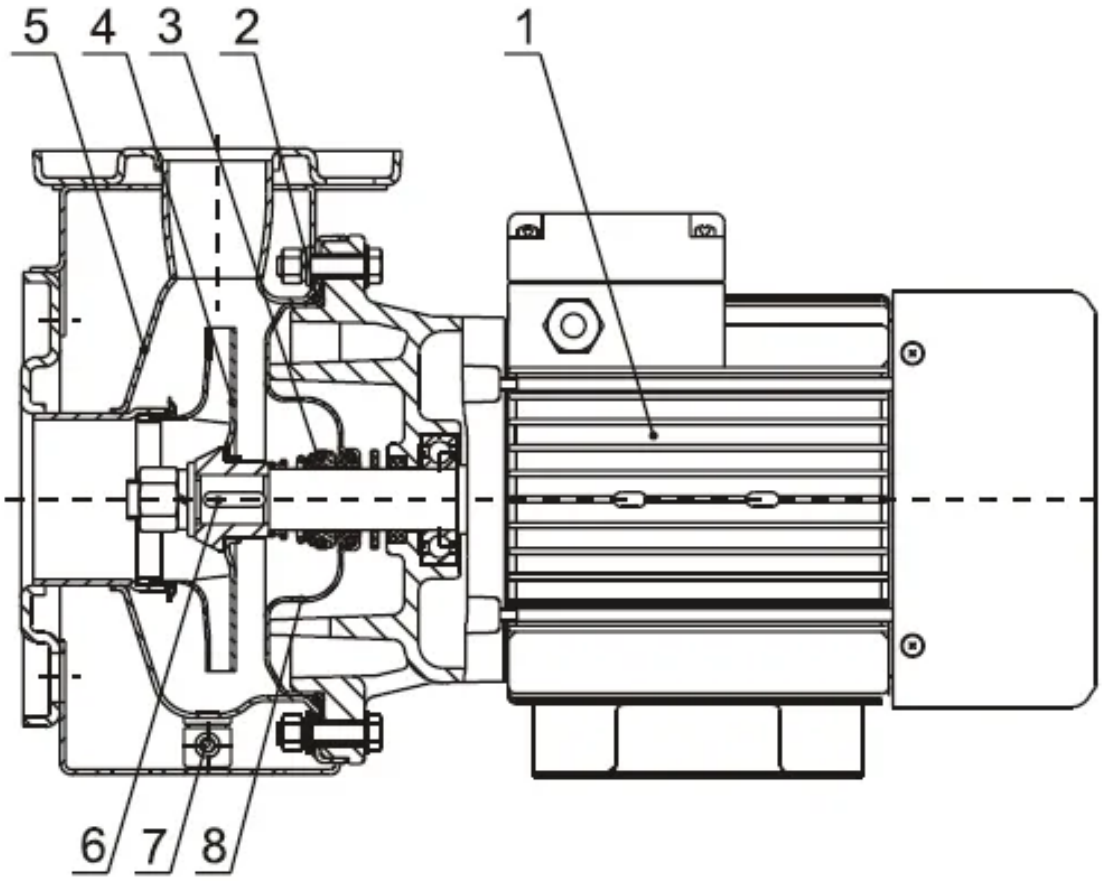

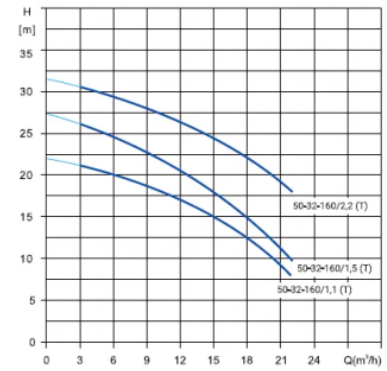

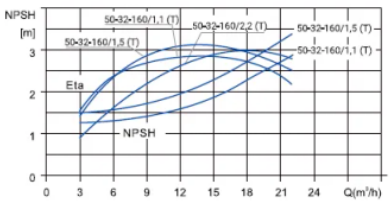
## 5. Данные для заказа
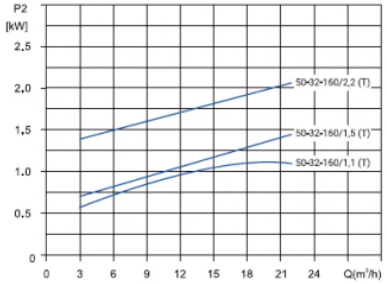
| | |
|---|---|
| Наименование | Моноблочный насос NBS 50-32-160_1.5T_380_BQCE |
| Артикул | 27019996 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Серия | NBS |
| Вид оборудования | Консольно-моноблочные насосы |
| Вес, кг | 22,5 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Объем упаковки, м3 | 0,015548 |
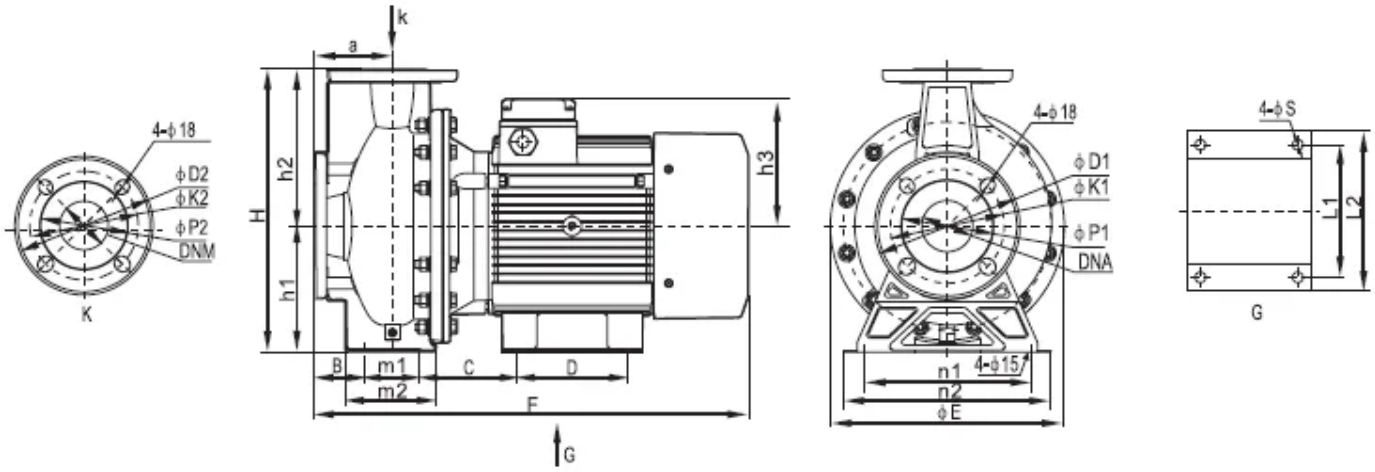
## 6. Документация

### Листы данных производителя

- NBS 50-32-160_1,5T 27019996

### Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBS

### Каталоги

- Каталог NBS 20.07.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.