

WELLMIX Моноблочный насос NBW
100-80-200-4.0/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069900




1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	14,2
Максимальная производительность, м3/ч	96
Номинальный напор, м	12
Номинальная подача, м3/ч	75
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

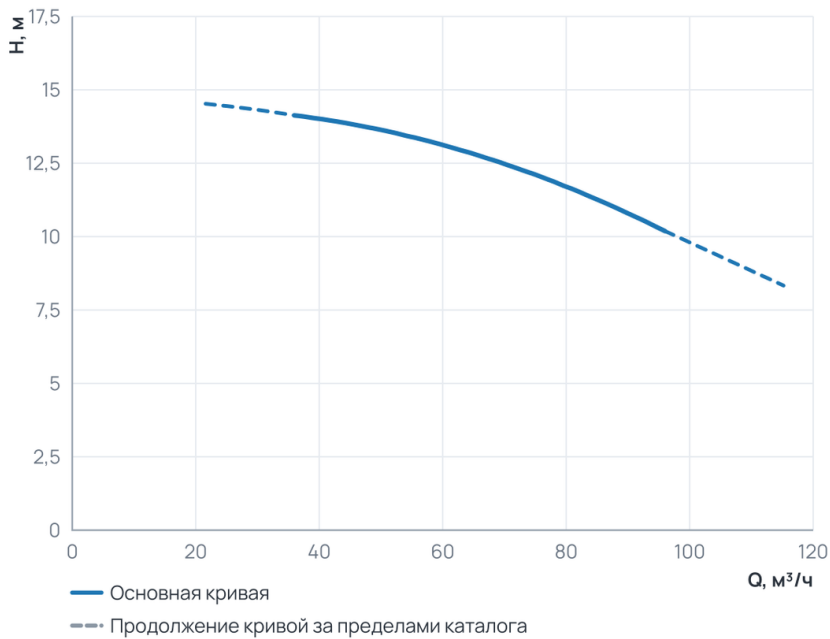

Рабочий диапазон

Подача Q	36 ... 96 м³/ч
Напор H	10,2 ... 14,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	0,1512
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	12	Максимальный напор, м	14,2
Номинальная подача, м3/ч	75	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	96	Максимальная производительность, л/мин	1791,67

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	84	Длина, мм	594
Высота, мм	460	Ширина, мм	336
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN100
Диаметр выходного патрубка	DN80		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	8,2
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	4000	Максимальная мощность, кВт	4
Номинальная частота вращения, об/мин	1450		

4. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос NBW 100-80-200-4.0/4-380-G-BQQE
Артикул	21069900
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	84
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,1512