WELLMIX Моноблочный насос NBW 100-80-315-90.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069931

1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F.
Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	90
Максимальный напор, м	144
Максимальная производительность, м3/ч	240
Номинальный напор, м	121
Номинальная производительность, м3/ч	193
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

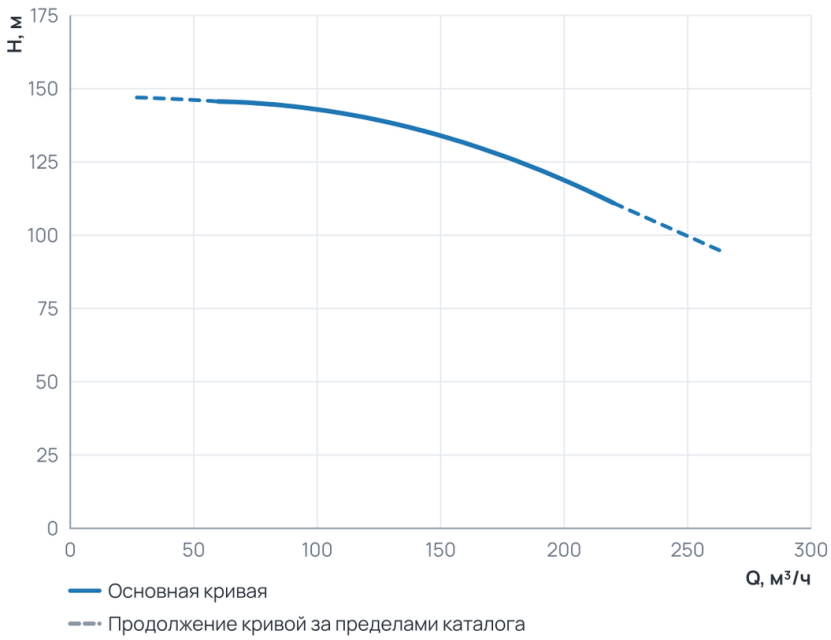

Рабочий диапазон

Подача Q	60 … 220 м³/ч
Напор H	111 … 145,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Номинальная производительность, м3/ч	193		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	240	Максимальная производительность, л/мин	4000
Максимальный напор, м	144	Номинальный напор, м	121
Максимальное давление в системе, бар	16	Диаметр рабочего колеса, мм	315

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	90
Максимальная мощность, Вт	90000	Номинальный ток, А	160
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Степень защиты	IP55		

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	DN100	Диаметр выходного патрубка	DN80
Способ установки	Горизонтальный		

Габариты и вес

Длина, мм	1283	Ширина, мм	550
Высота, мм	665	Вес, кг	627
Объем упаковки, м3	0,3024		

4. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 100-80-315-90.0/2-380-G-BQQE
Артикул	21069931
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	627
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,3024