

WELLMIX Моноблочный насос NBW
125-100-250-11.0/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069884




1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	24,3
Максимальная производительность, м3/ч	200
Номинальный напор, м	19
Номинальная подача, м3/ч	143
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

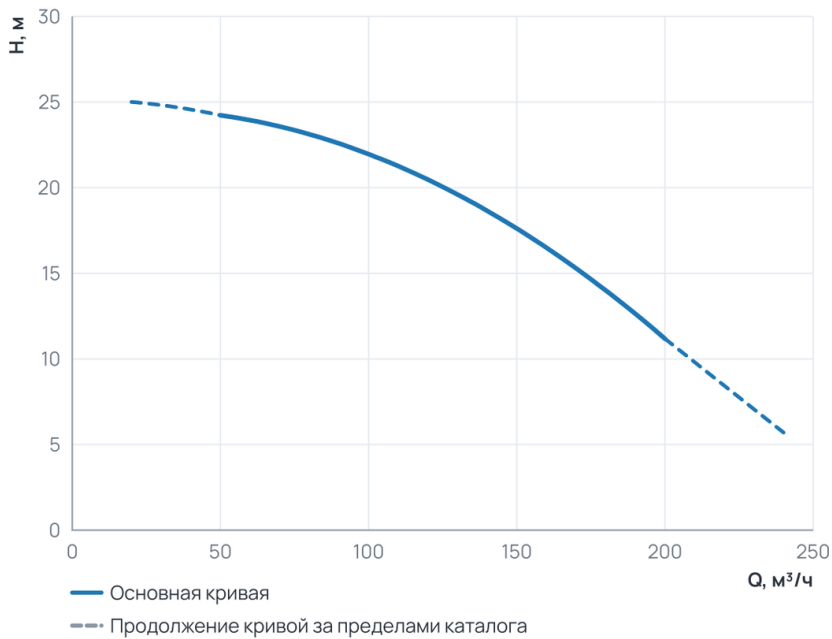

Рабочий диапазон

Подача Q	50 ... 200 м³/ч
Напор H	11,2 ... 24,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	0,20706
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	19	Максимальный напор, м	24,3
Номинальная подача, м3/ч	143	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	200	Максимальная производительность, л/мин	3333,33

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C -10...+50	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	250
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	158	Длина, мм	858
Высота, мм	578	Ширина, мм	417
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN125
Диаметр выходного патрубка	DN100		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	21,5
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	11000	Максимальная мощность, кВт	11

4. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос NBW 125-100-250-11.0/4-380-G-BQQE
Артикул	21069884
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	158
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,20706