

WELLMIX Моноблочный насос NBW
150-125-200-55.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069914




1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	55
Максимальный напор, м	50,5
Максимальная производительность, м3/ч	400
Номинальный напор, м	47
Номинальная подача, м3/ч	313
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

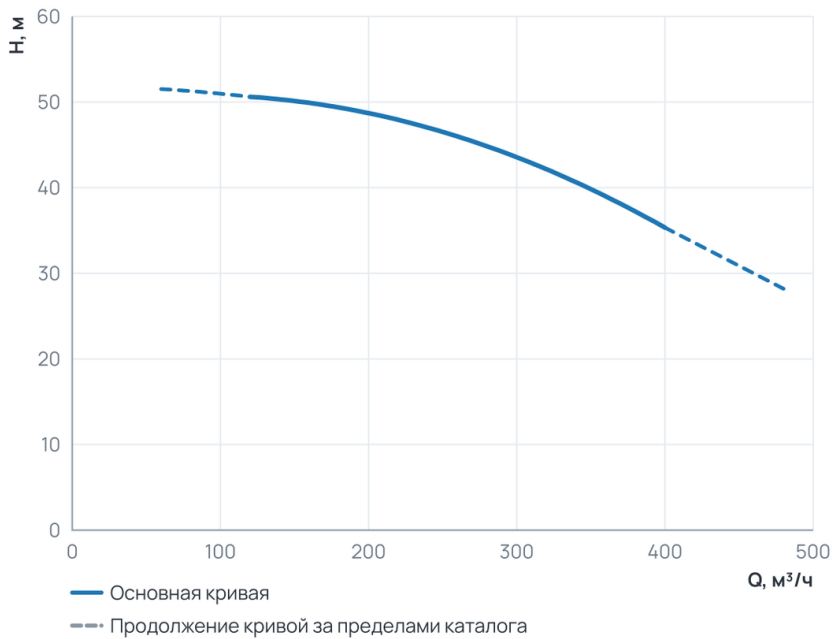

Рабочий диапазон

Подача Q	120 ... 400 м³/ч
Напор H	35,3 ... 50,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	2	Объем упаковки, м3	0,263424
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	47	Максимальный напор, м	50,5
Номинальная подача, м3/ч	313	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	400	Максимальная производительность, л/мин	6666,67

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	457	Длина, мм	1190
Высота, мм	565	Ширина, мм	422
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN150
Диаметр выходного патрубка	DN125		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	98,5
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	55000	Максимальная мощность, кВт	55

4. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос NBW 150-125-200-55.0/2-380-G-BQQE
Артикул	21069914
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	457
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,263424