WELLMIX Моноблочный насос NBW 150-125-315-18.5/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069868

1. Обзор

Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F.
Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	27,3
Максимальная производительность, м3/ч	300
Номинальный напор, м	23,5
Номинальная подача, м3/ч	200
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

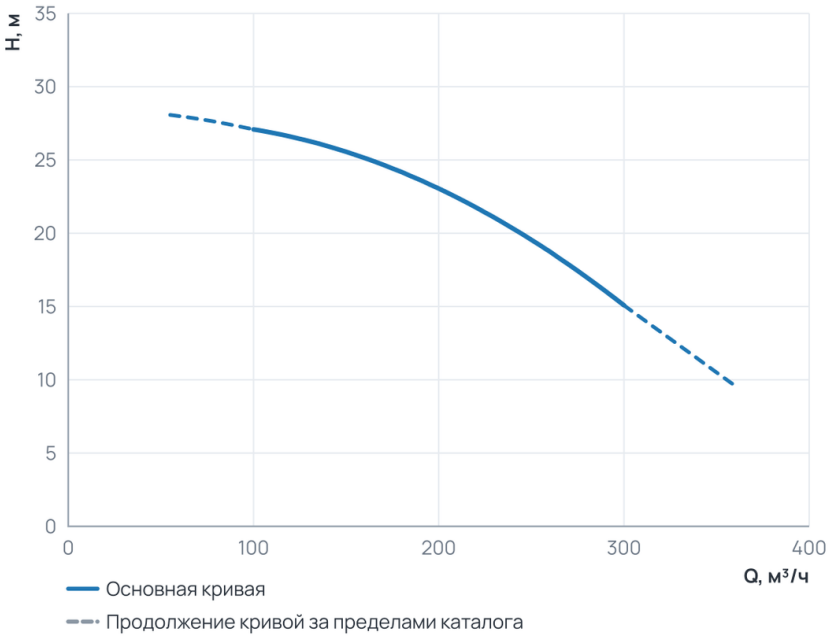

Рабочий диапазон

Подача Q	100 ... 300 м³/ч
Напор H	15,1 ... 27,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	0,281325

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	23,5	Максимальный напор, м	27,3
Номинальная подача, м3/ч	200	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	300	Максимальная производительность, л/мин	5000

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	315

Монтаж и присоединение

Вес, кг	232	Длина, мм	932
Высота, мм	640	Ширина, мм	492
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN150
Диаметр выходного патрубка	DN125		

Электродвигатель

Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	35,3
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	18500	Максимальная мощность, кВт	18,5
Номинальная частота вращения, об/мин	1450		

4. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 150-125-315-18.5/4-380-G-BQQE
Артикул	21069868
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	232
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,281325