WELLMIX Моноблочный насос NBW 200-150-200-15.0/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069863


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	16,3
Максимальная производительность, м3/ч	400
Номинальный напор, м	13,5
Номинальная производительность, м3/ч	298
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

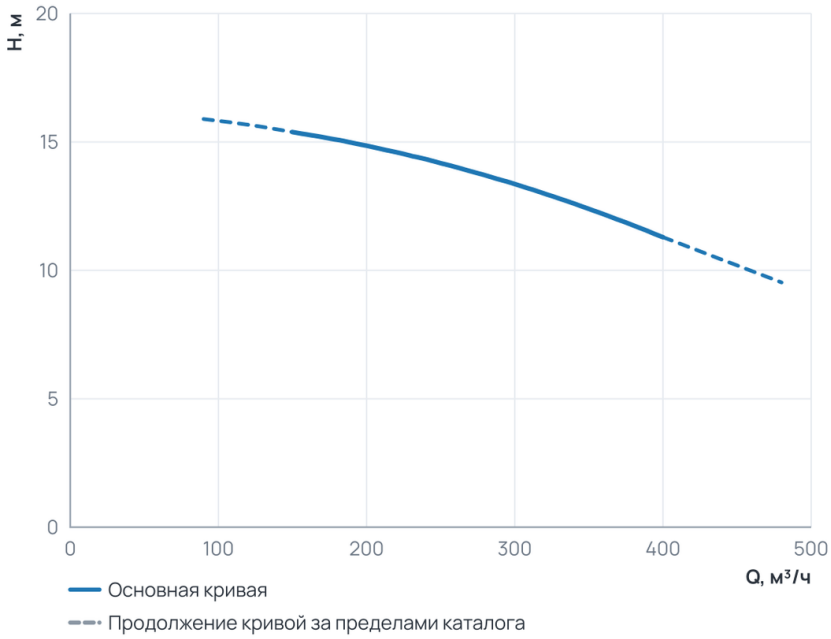

Рабочий диапазон

Подача Q	150 … 400 м³/ч
Напор H	11,3 … 15,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Номинальная производительность, м3/ч	298		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	400	Максимальная производительность, л/мин	6666,67
Максимальный напор, м	16,3	Номинальный напор, м	13,5
Максимальное давление в системе, бар	16	Диаметр рабочего колеса, мм	200

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная мощность, Вт	15000	Номинальный ток, А	29,4
Номинальная частота вращения, об/мин	1450	Частота вращения, об/мин	1450
Число полюсов	4	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	DN200	Диаметр выходного патрубка	DN150
Способ установки	Горизонтальный		

Габариты и вес

Длина, мм	928	Ширина, мм	524
Высота, мм	695	Вес, кг	219
Объем упаковки, м3	0,269008		

4. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 200-150-200-15.0/4-380-G-BQQE
Артикул	21069863
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	219
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,269008