WELLMIX Моноблочный насос NBW 200-150-250-18.5/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069859

1. Обзор

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	21,3
Максимальная производительность, м3/ч	500
Номинальный напор, м	16
Номинальная подача, м3/ч	340
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

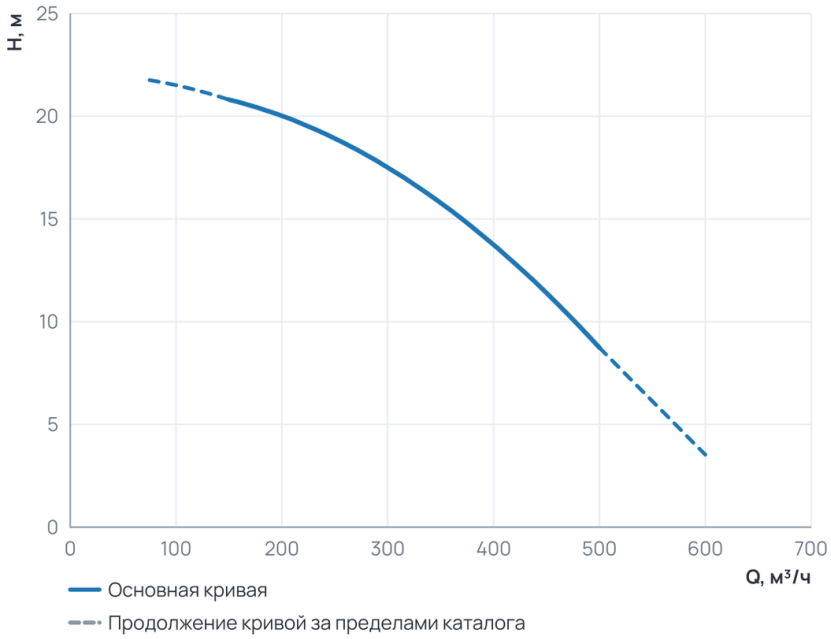

Рабочий диапазон

Подача Q	150 … 500 м³/ч
Напор H	8,7 … 20,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	0,34435

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	16	Максимальный напор, м	21,3
Номинальная подача, м3/ч	340	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	500	Максимальная производительность, л/мин	8333,33

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10…+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120		

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	250

Монтаж и присоединение

Вес, кг	266	Длина, мм	972
Высота, мм	715	Ширина, мм	565
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN200
Диаметр выходного патрубка	DN150		

Электродвигатель

Степень защиты	IP55	Номинальный ток, A	35,3
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	18500	Максимальная мощность, кВт	18,5

4. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 200-150-250-18.5/4-380-G-BQQE
Артикул	21069859
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	266
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,34435