WELLMIX Моноблочный насос NBW 200-150-400-55.0/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069852


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	55
Максимальный напор, м	48,2
Максимальная производительность, м3/ч	500
Номинальный напор, м	40,5
Номинальная подача, м3/ч	340
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

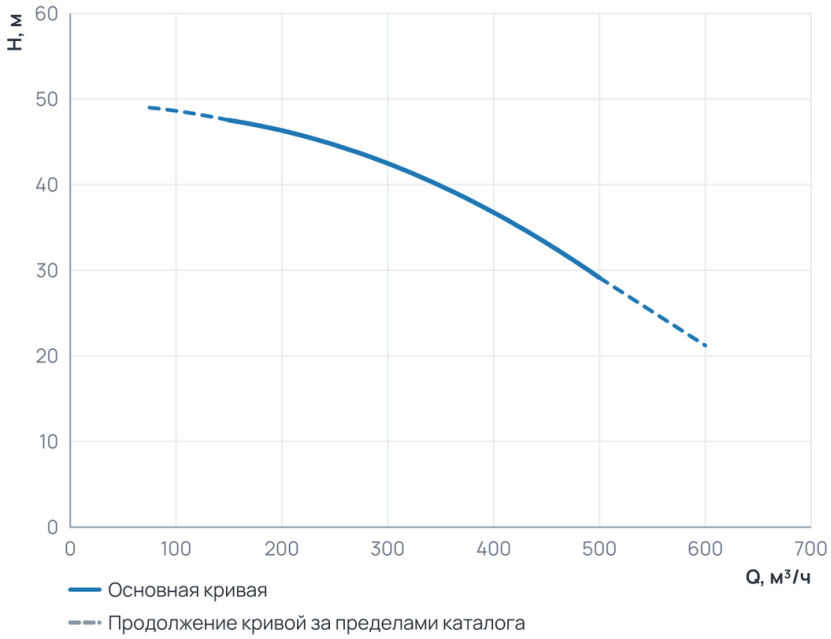

Рабочий диапазон

Подача Q	150 … 500 м³/ч
Напор H	29,1 … 47,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	500	Максимальная производительность, л/мин	8333,33
Максимальный напор, м	48,2	Номинальная подача, м3/ч	340
Номинальный напор, м	40,5	Максимальное давление в системе, бар	16
Диаметр рабочего колеса, мм	400		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	55
Максимальная мощность, Вт	55000	Номинальный ток, А	103
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Степень защиты	IP55		

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	DN200	Диаметр выходного патрубка	DN150
Способ установки	Горизонтальный		

Габариты и вес

Длина, мм	1230	Ширина, мм	618
Высота, мм	805	Вес, кг	532
Объем упаковки, м3	0,6045		

4. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 200-150-400-55.0/4-380-G-BQQE
Артикул	21069852
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	532
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,6045