

WELLMIX Моноблочный насос NBW

50-32-200-3.0/2-380-S-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069994 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	44,2
Максимальная производительность, м ³ /ч	27
Номинальный напор, м	30,5
Номинальная подача, м ³ /ч	19
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

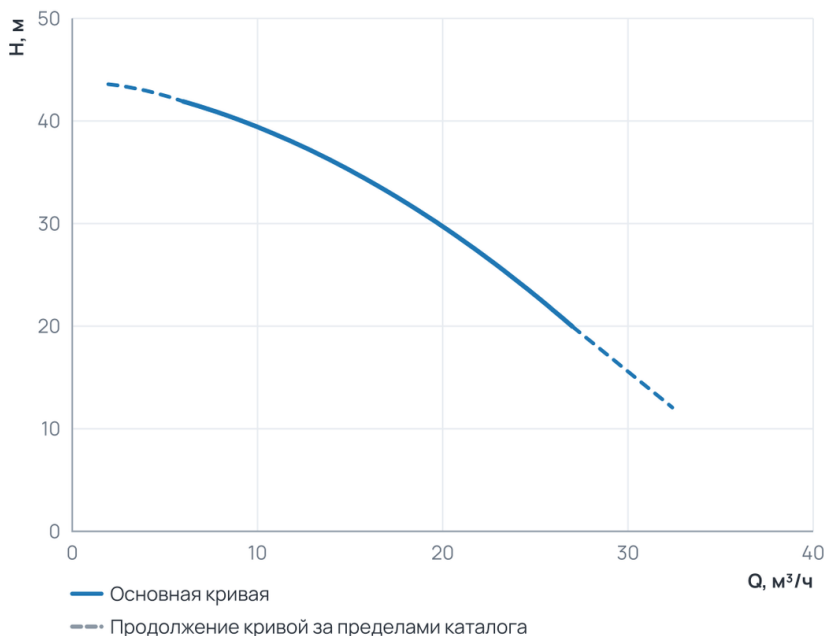

Рабочий диапазон

Подача Q	6 ... 27 м ³ /ч
Напор H	20 ... 41,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.



3. Технические данные



Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)					
Объем упаковки, м3		0,0768			
Гидравлические данные					
Номинальный напор, м		30,5	Максимальный напор, м	44,2	
Номинальная подача, м3/ч		19	Максимальное давление в системе, бар	16	
Максимальная производительность, м3/ч		27	Максимальная производительность, л/мин	450	
Перекачиваемая среда					
Рабочая жидкость		Чистая вода	Температура окружающей среды, °C		-10...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-20...+120			
Материалы					
Материал корпуса		Чугун	Материал обмотки статора	Медь	
Материал рабочего колеса		Нержавеющая сталь	Диаметр рабочего колеса, мм	200	
Монтаж и присоединение					
Вес, кг		50	Длина, мм	502	
Высота, мм		340	Ширина, мм	270	
Способ установки		Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN50	
Диаметр выходного патрубка		DN32			
Электродвигатель					
Степень защиты		IP55	Номинальный ток, А	6,4	
Параметры электросети		3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900	
Максимальная мощность, Вт		3000	Максимальная мощность, кВт	3	
Номинальная частота вращения, об/мин		2900			

4. Габаритные размеры

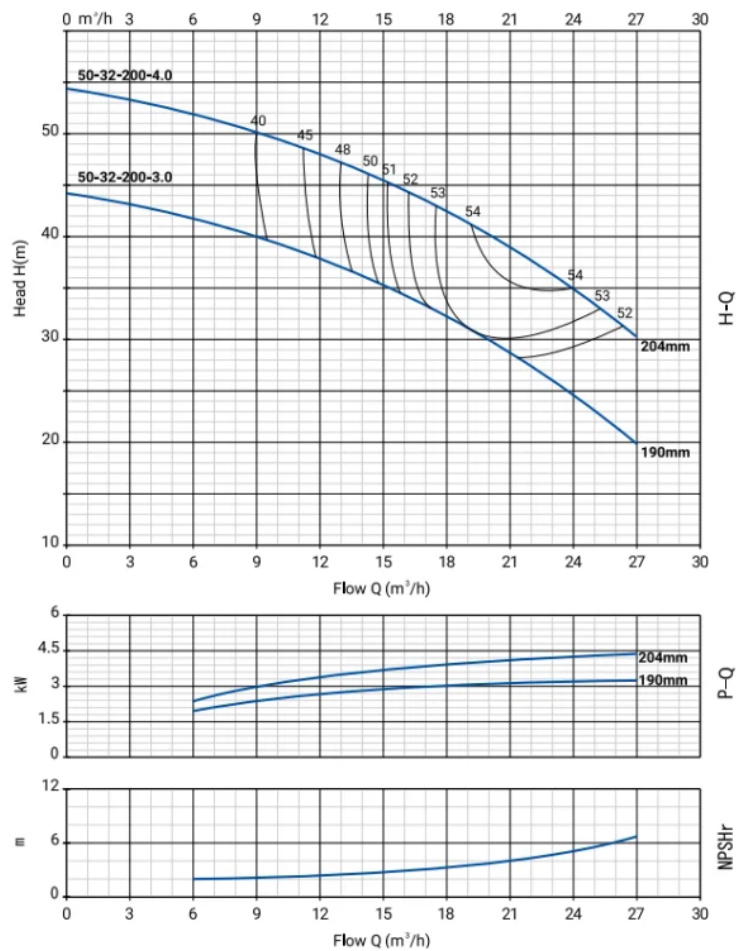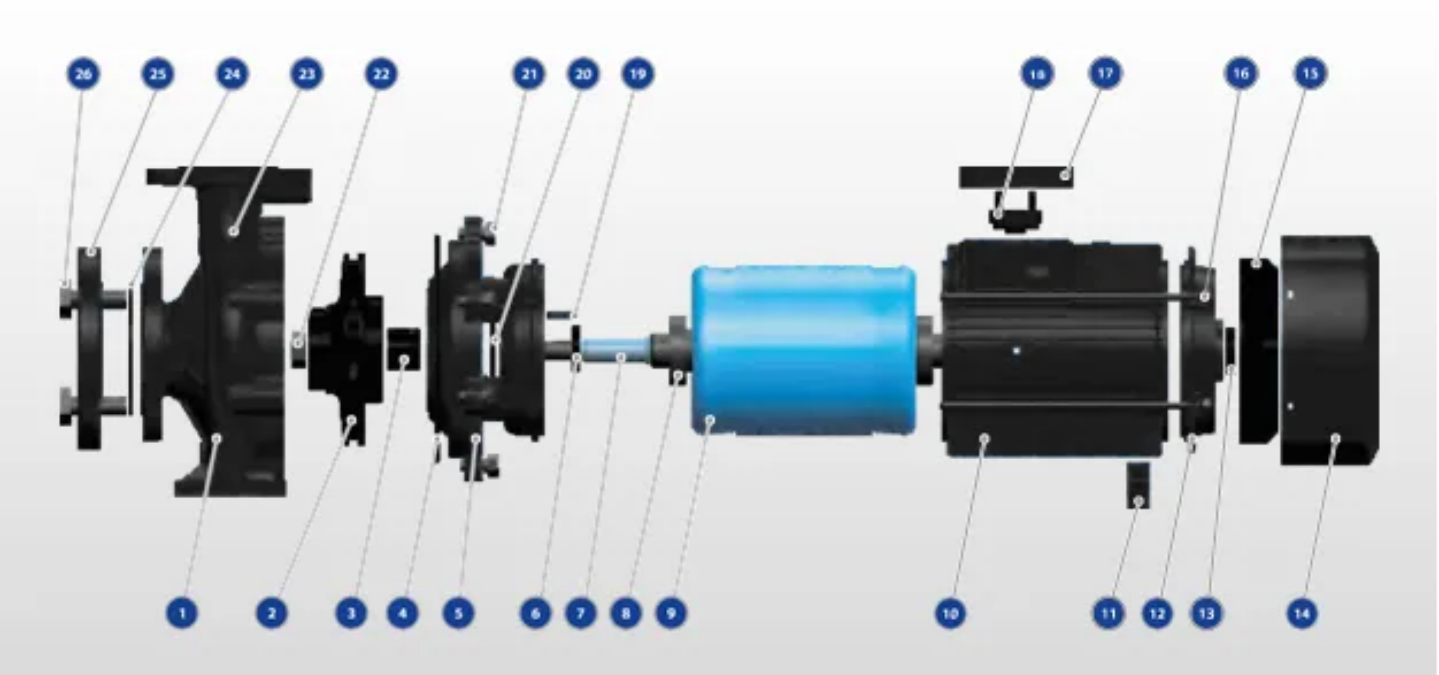

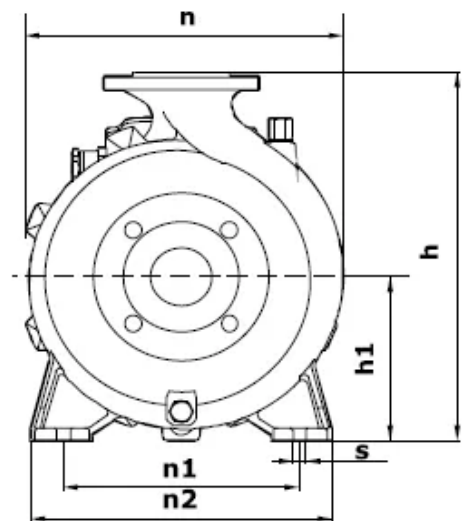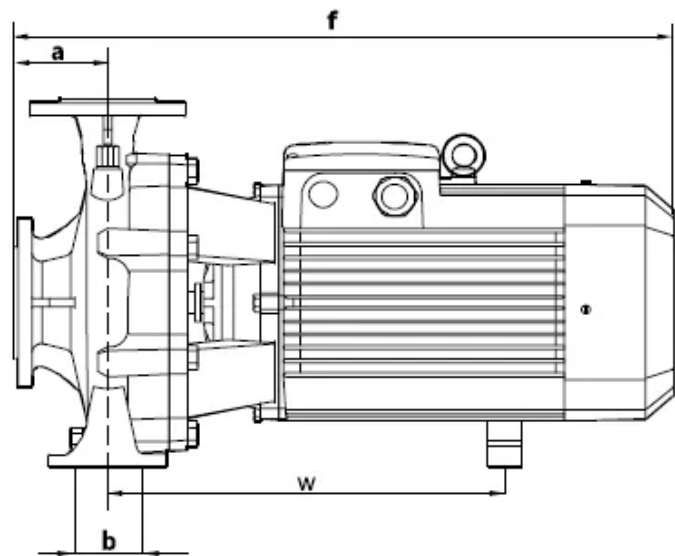

Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
NBW 50-32-200-3/2-S	82	502	340	160,0	270	190	240	70	15	276

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 50-32-200-3.0/2-380-S-BQQE
Артикул	21069994
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	50
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0768

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 50-32-200-3_2 21069994

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.