

WELLMIX Моноблочный насос NBW
50-32-250-11.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069988 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	90
Максимальная производительность, м3/ч	24
Номинальный напор, м	78
Номинальная подача, м3/ч	18
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

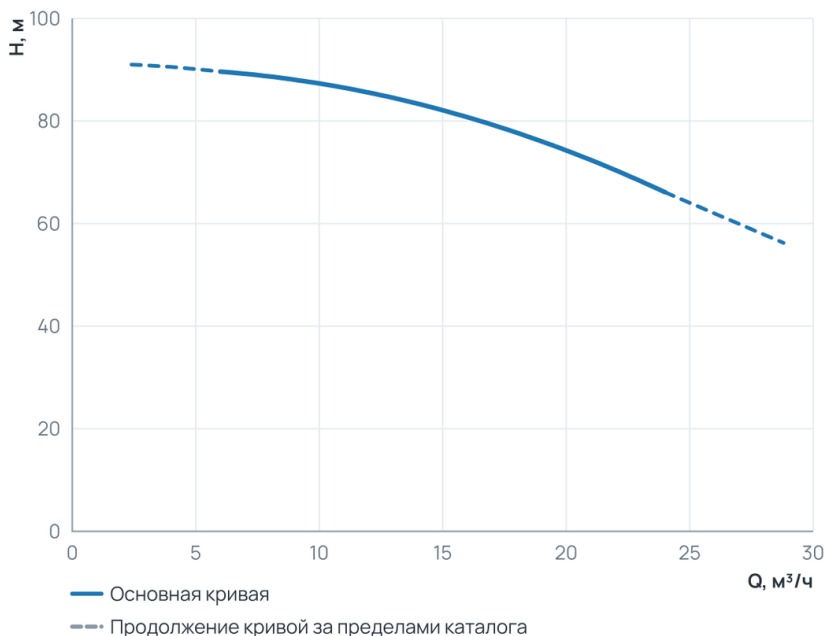

Рабочий диапазон

Подача Q	6 ... 24 м³/ч
Напор H	66,1 ... 89,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.



3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)			
Объем упаковки, м3		0,083632	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	78	Максимальный напор, м	90
Номинальная подача, м3/ч	18	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	24	Максимальная производительность, л/мин	400
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120	-10...+50	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	250
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	95	Длина, мм	620
Высота, мм	404	Ширина, мм	328
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN50
Диаметр выходного патрубка	DN32		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	21,8
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	11000	Максимальная мощность, кВт	11
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры

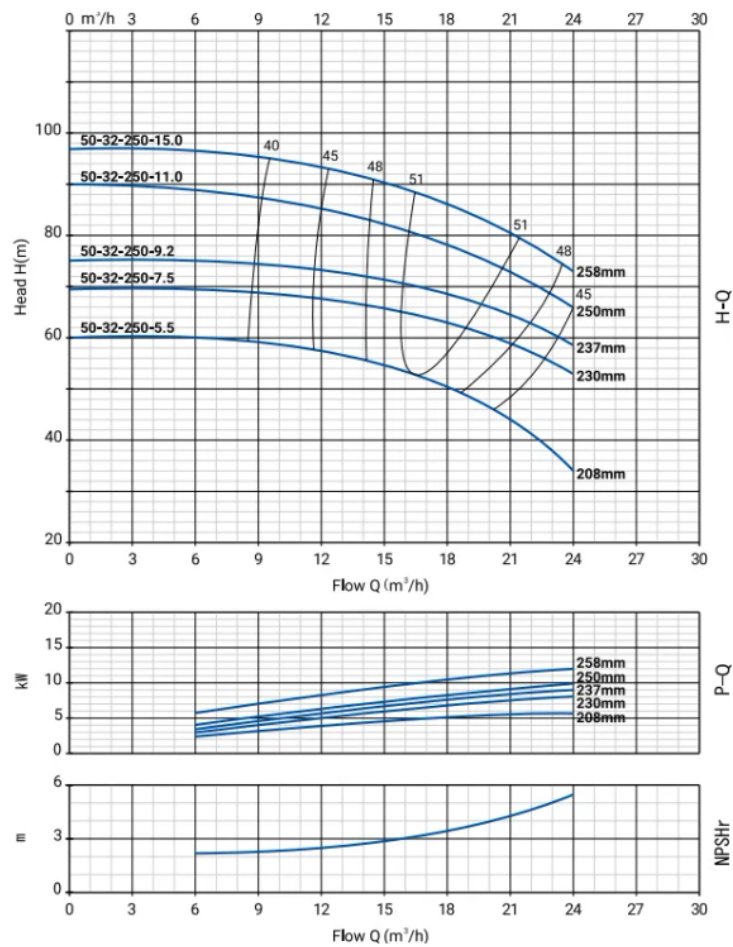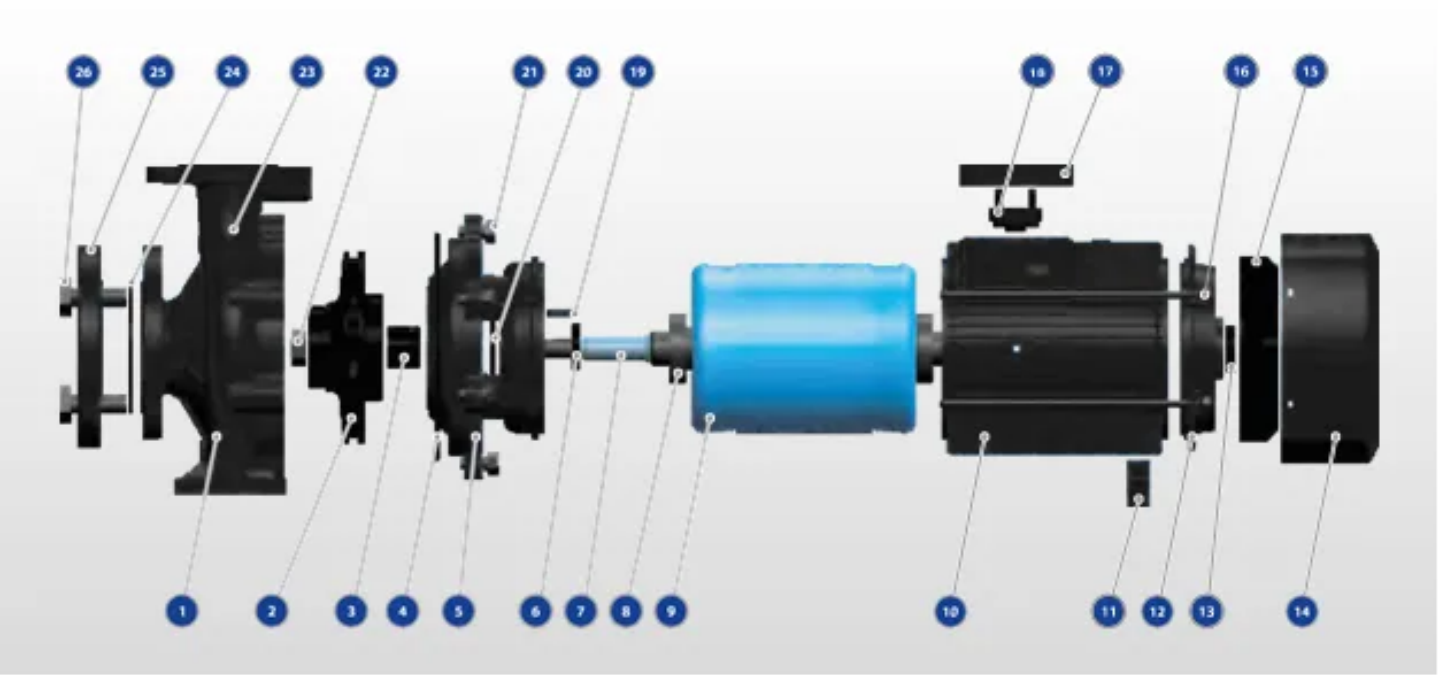

Side view technical drawing of the pump. The drawing shows the pump body on the left and the motor on the right. Dimension 'a' is the distance from the vertical centerline to the center of the motor. Dimension 'f' is the total length of the pump assembly. Dimension 'b' is the width of the pump body at its base. Dimension 'w' is the width of the motor base.

Front view technical drawing of the pump. The drawing shows the circular pump body and the motor. Dimension 'n' is the total width of the pump assembly. Dimension 'h' is the total height of the pump assembly. Dimension 'h1' is the height of the pump body. Dimension 's' is the distance from the centerline to the center of the motor. Dimension 'n1' is the width of the pump body. Dimension 'n2' is the width of the motor base.

Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
NBW 50-32-250-11/2-G	88	620	404	185,0	328	250	328	100	16	336

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 50-32-250-11.0/2-380-G-BQQE
Артикул	21069988
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	95
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,083632

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 50-32-250-11_2 21069988

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.