

WELLMIX Моноблочный насос NBW
65-40-125-2.2/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069982 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	261
Максимальный напор, м	24,5
Максимальная производительность, м3/ч	48
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	33
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

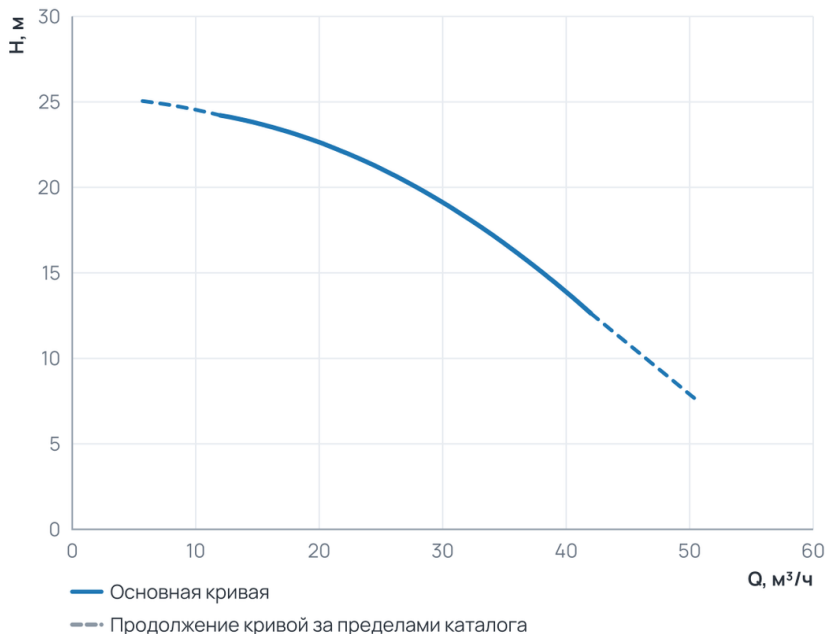

Рабочий диапазон

Подача Q	12 ... 42 м ³ /ч
Напор H	12,6 ... 24,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные




Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)			
Объем упаковки, м3		0,04602	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м		18	
Номинальная подача, м3/ч		33	
Максимальная производительность, м3/ч		48	
		Максимальный напор, м	24,5
		Максимальное давление в системе, бар	16
		Максимальная производительность, л/мин	800
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость		Чистая вода	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-10...+120	
Температура окружающей среды, °C -10...+50			
Материалы			
Материал корпуса		Чугун	
Материал рабочего колеса		Чугун	
		Материал обмотки статора	Медь
		Диаметр рабочего колеса, мм	125
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		38	
Высота, мм		256	
Способ установки		Горизонтальный	
Диаметр выходного патрубка		DN40	
Длина, мм 488			
Ширина, мм 220			
Диаметр входного патрубка DN65			
Электродвигатель			
Степень защиты		IP55	
Параметры электросети		3~380 V	
Максимальная мощность, Вт		2200	
		Номинальный ток, А	4,7
		Частота вращения, об/мин	2900
		Максимальная мощность, кВт	261

4. Габаритные размеры

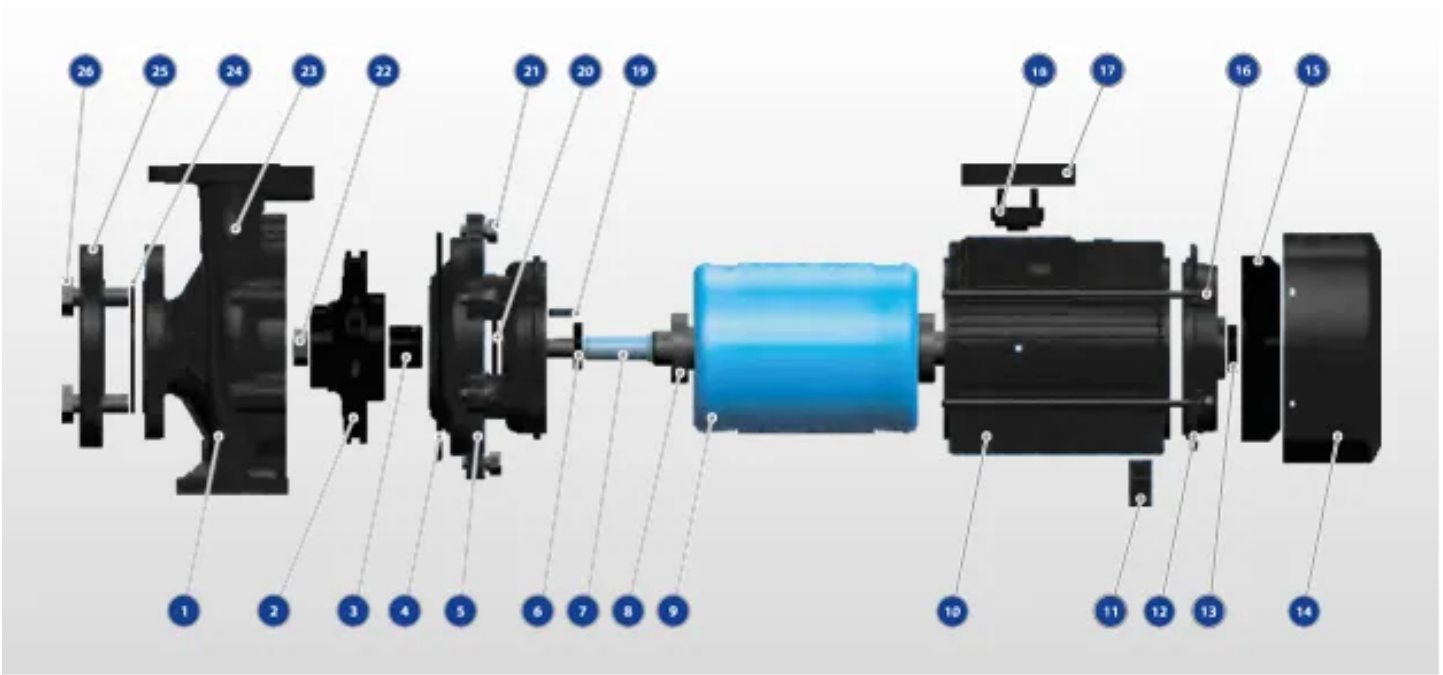

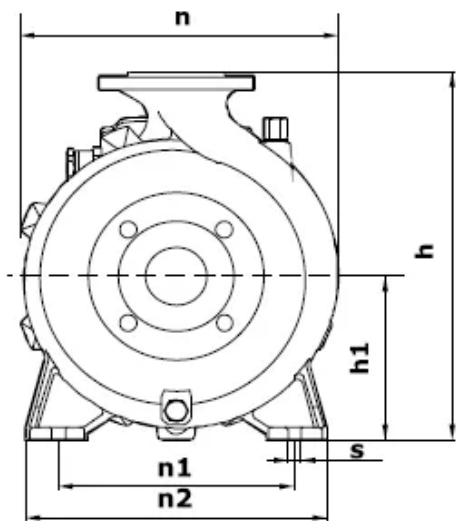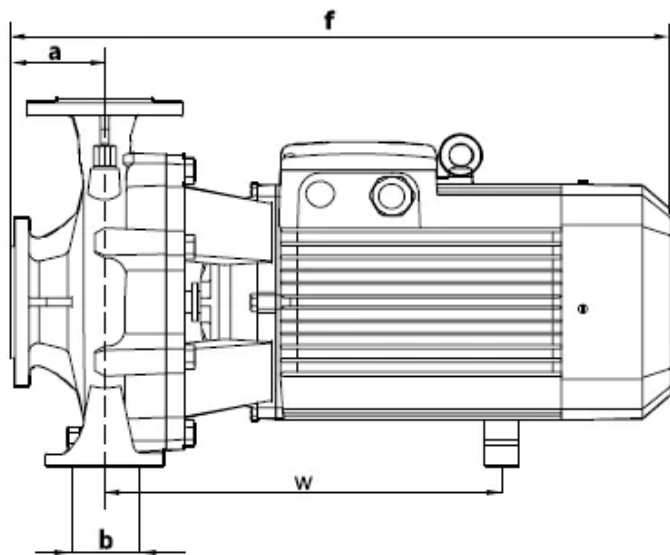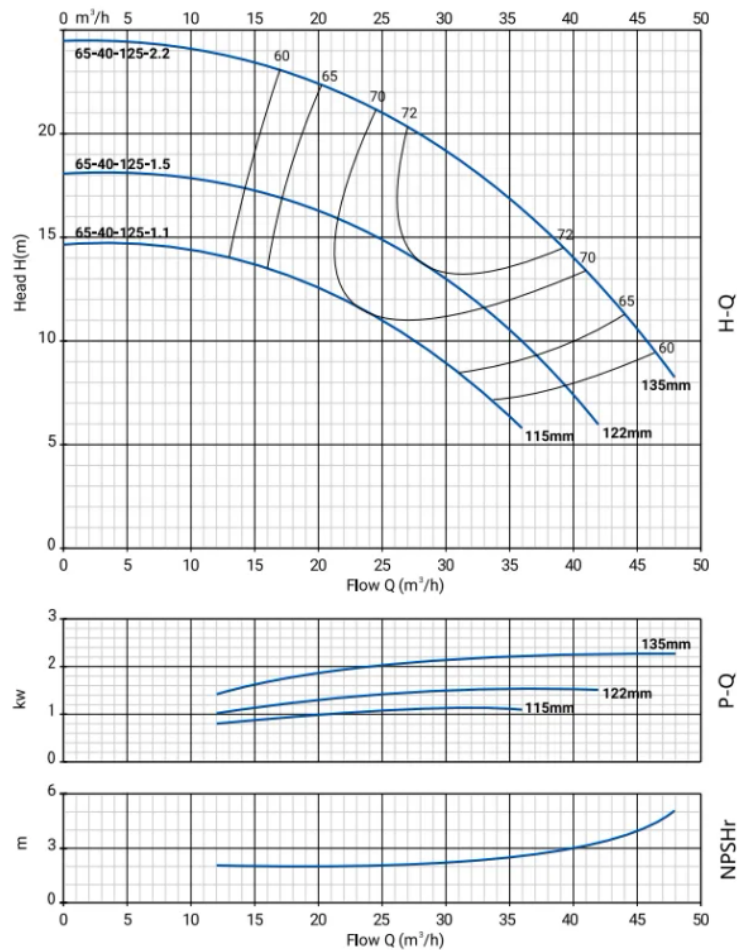

Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
NBW 65-40-125-2,2/2-G	83	488	256	114,0	220	160	212	75	15	261

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 65-40-125-2.2/2-380-G-BQQE
Артикул	21069982
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы

Вес, кг	38
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,04602

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-40-125-2,2_2 21069982

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.