

WELLMIX Моноблочный насос NBW
65-50-125-2.2/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069973 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	17
Максимальная производительность, м3/ч	72
Номинальный напор, м	12
Номинальная подача, м3/ч	52
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

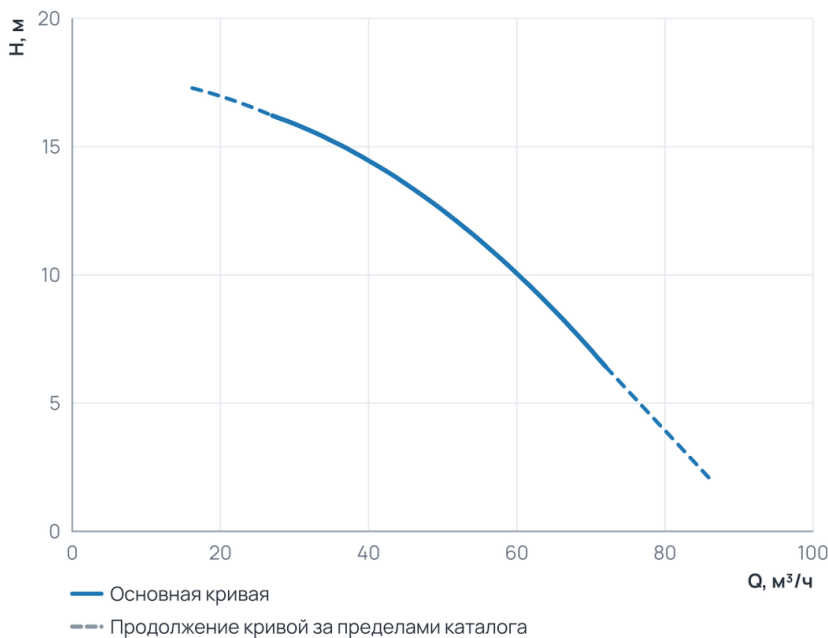

Рабочий диапазон

Подача Q	27 ... 72 м³/ч
Напор H	6,4 ... 16,2 м



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)			
Объем упаковки, м3		0,06804	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	12	Максимальный напор, м	17
Номинальная подача, м3/ч	52	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	72	Максимальная производительность, л/мин	1200
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	125
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	54	Длина, мм	528
Высота, мм	302	Ширина, мм	250
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN65
Диаметр выходного патрубка	DN50		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	4,7
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	2200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры

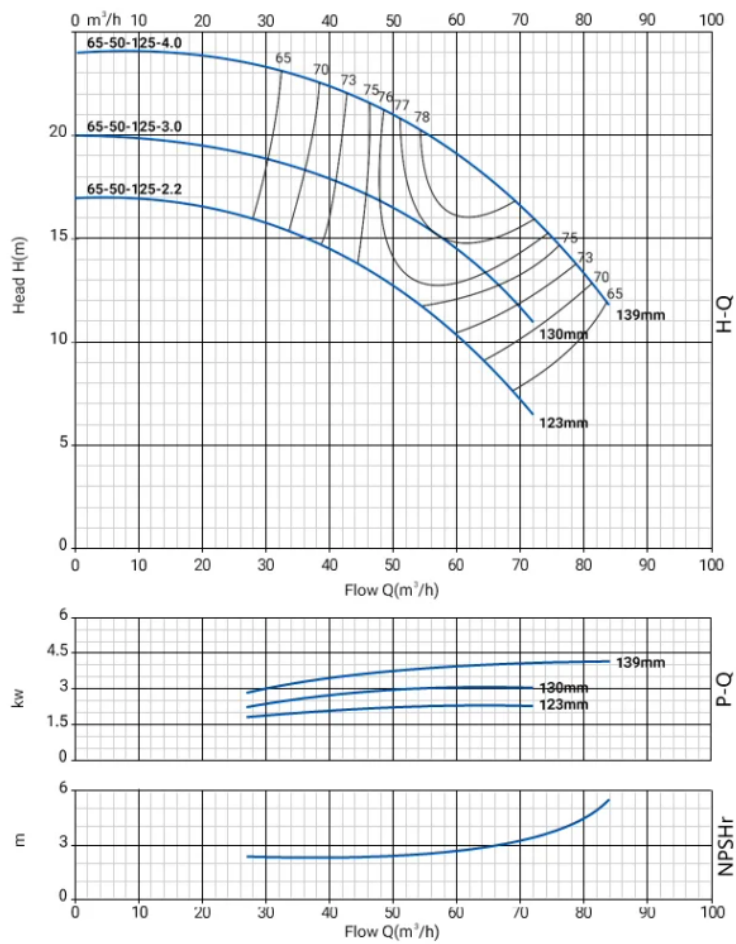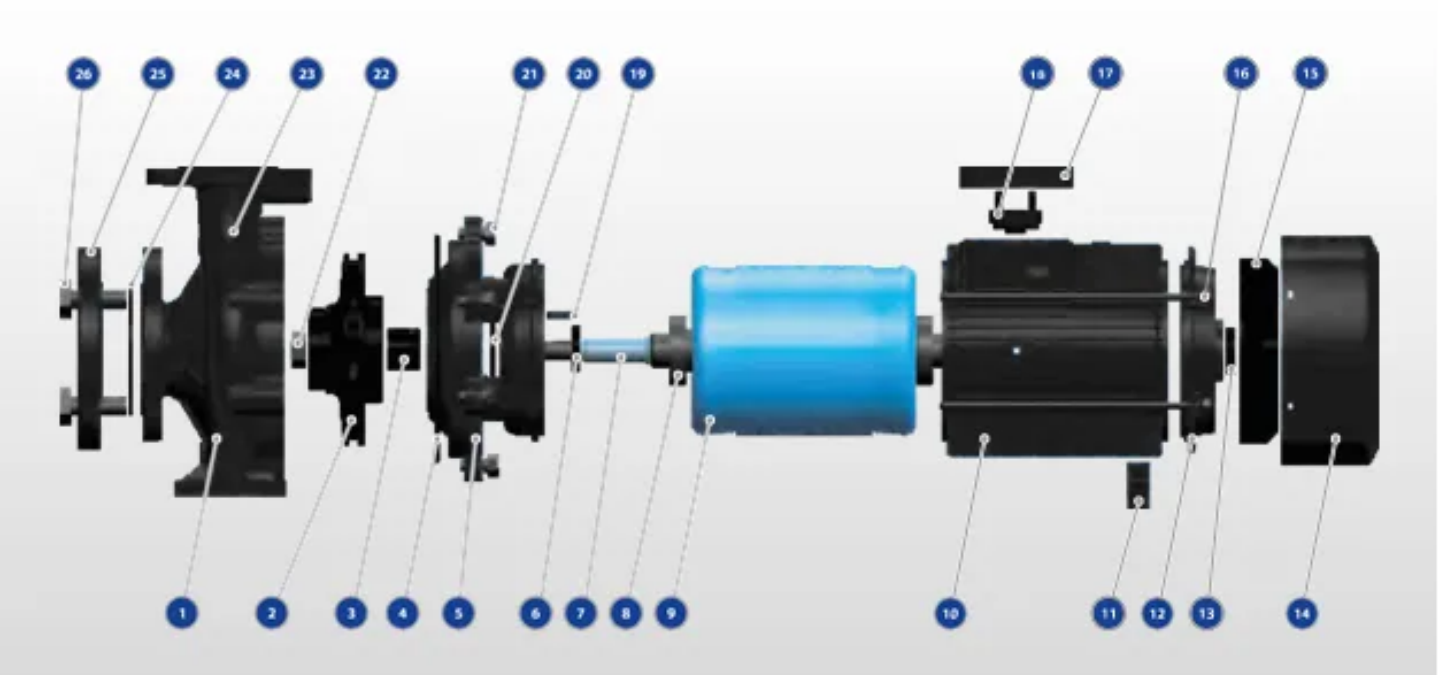

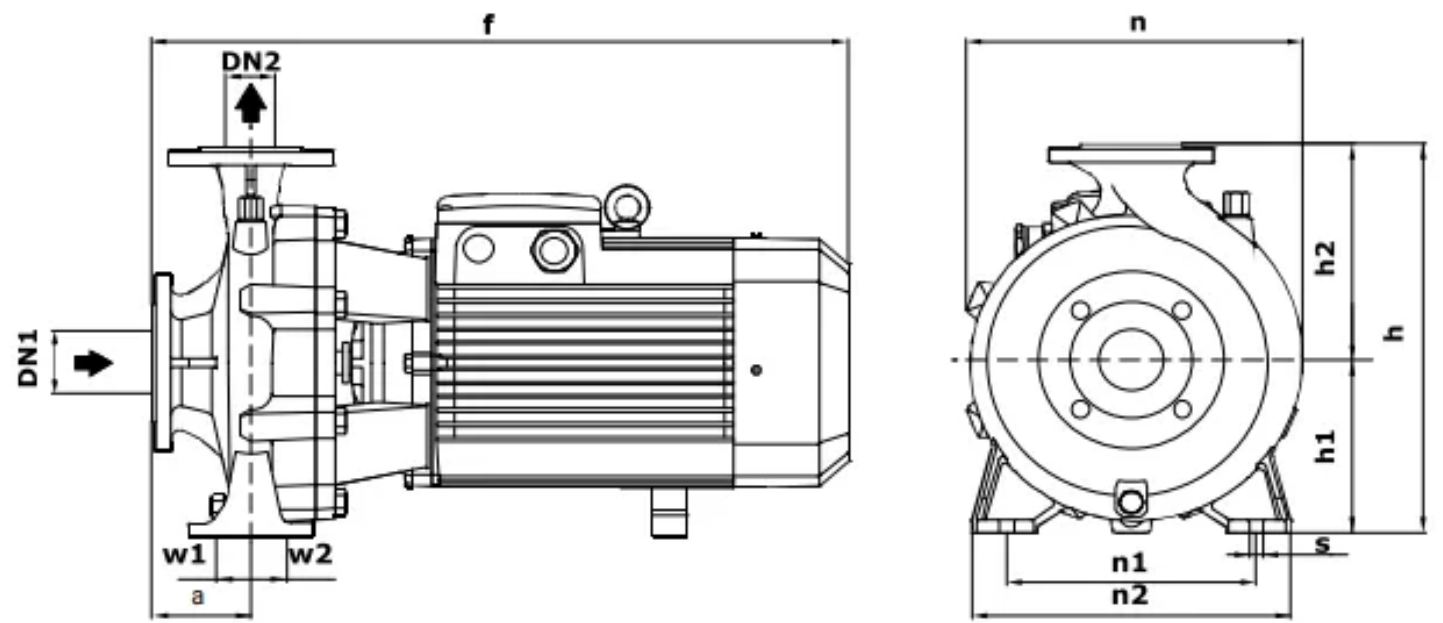

Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW 65-50-125-2,2/2-G	102	528	302	133,0	250	190	245	75	15

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 65-50-125-2.2/2-380-G-BQQE
Артикул	21069973
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	54
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,06804

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-50-125-2,2_2 21069973

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.