

WELLMIX Моноблочный насос NBW
65-50-160-5.5/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069970 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальный напор, м	32
Максимальная производительность, м ³ /ч	84
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м ³ /ч	60
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

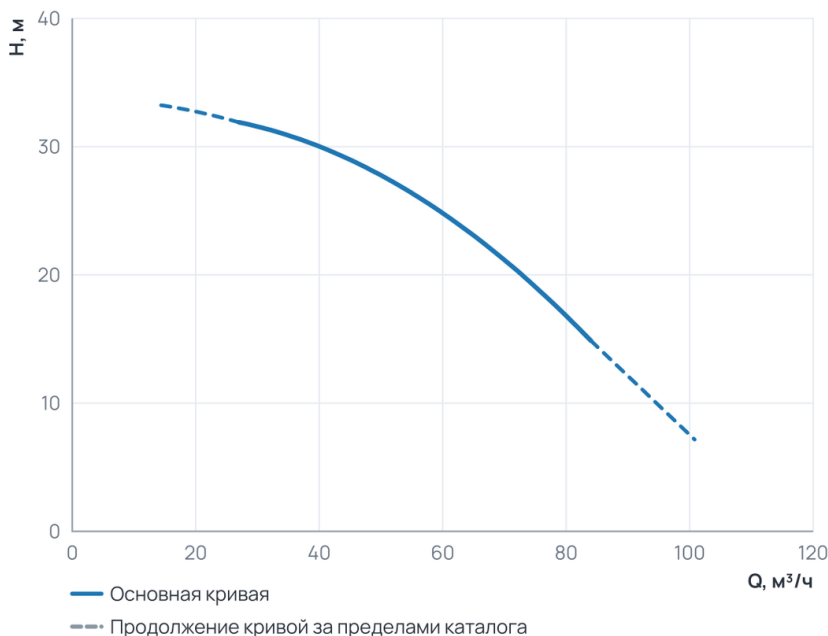

Рабочий диапазон

Подача Q	27 ... 84 м ³ /ч
Напор H	14,9 ... 31,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.



3. Технические данные


Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)				
Объем упаковки, м3		0,09184		
Гидравлические данные				
Номинальный напор, м		25	Максимальный напор, м	32
Номинальная подача, м3/ч		60	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч		84	Максимальная производительность, л/мин	1400
Перекачиваемая среда				
Рабочая жидкость		Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-10...+120	-10...+50	
Материалы				
Материал корпуса		Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса		Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение				
Вес, кг		64	Длина, мм	560
Высота, мм		348	Ширина, мм	270
Способ установки		Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN65
Диаметр выходного патрубка		DN50		
Электродвигатель				
Степень защиты		IP55	Номинальный ток, А	10,9
Параметры электросети		3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт		5500	Максимальная мощность, кВт	5,5
Номинальная частота вращения, об/мин		2900		

4. Габаритные размеры

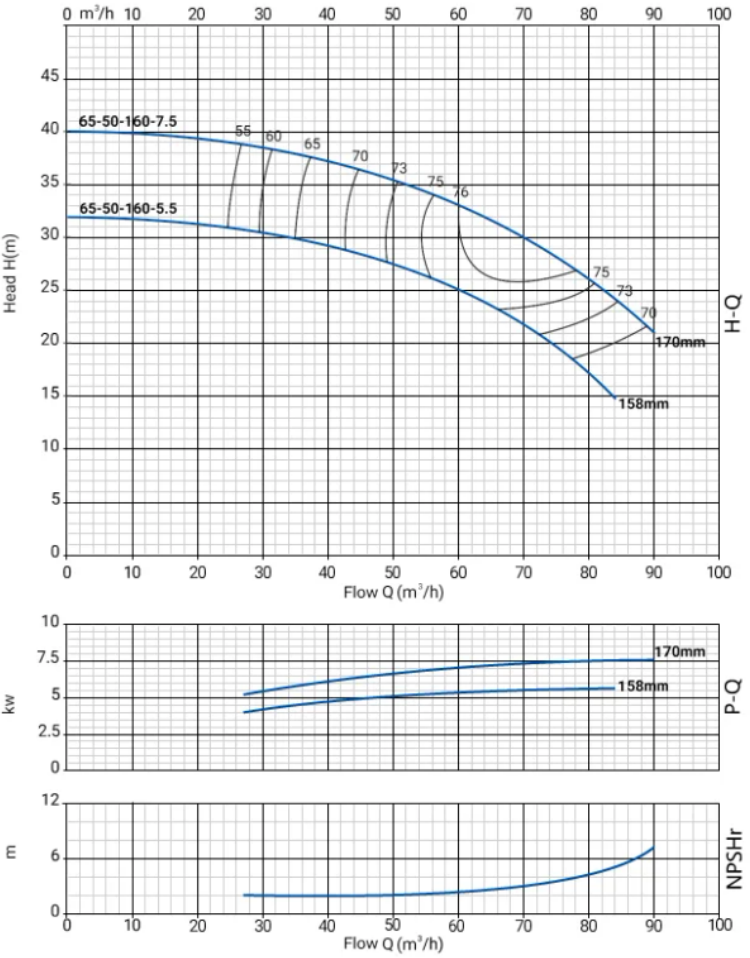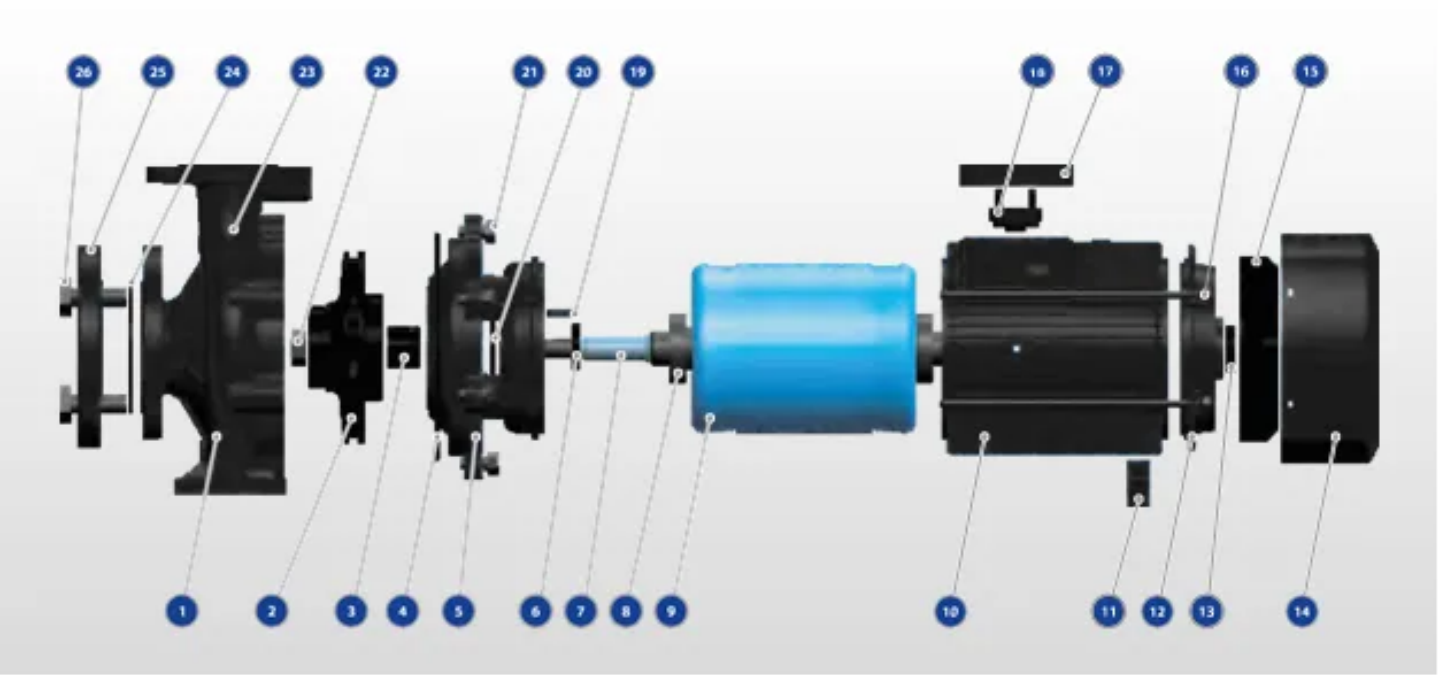

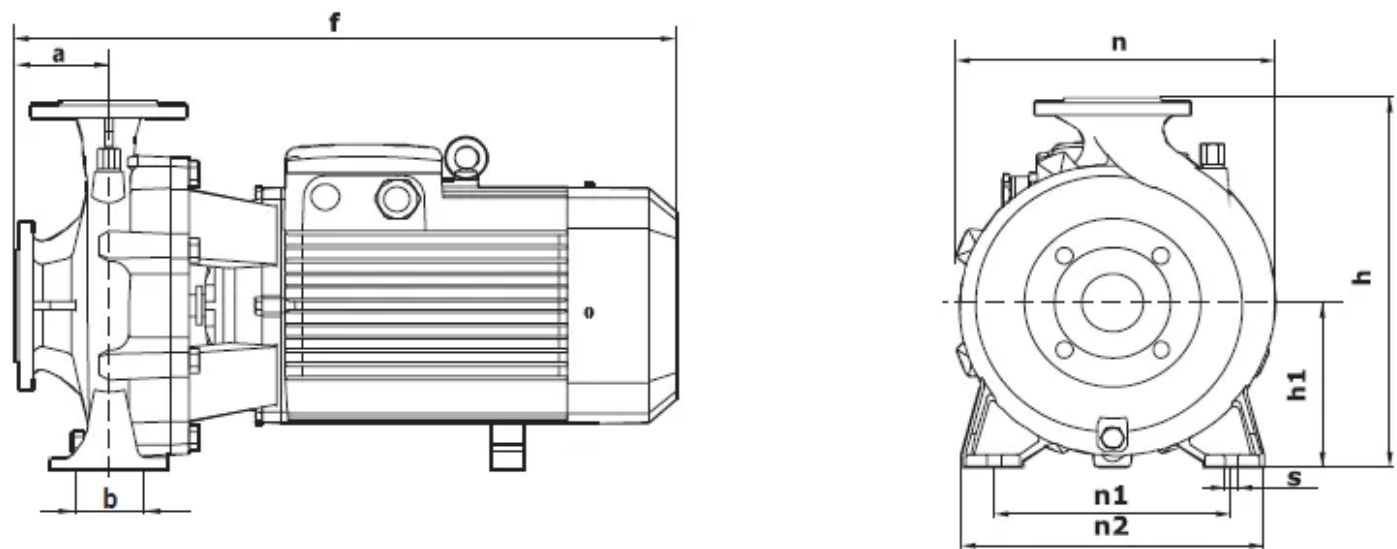

Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW 65-50-160-5,5/2-G	105	585	345	162,0	270	212	262	75	15

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 65-50-160-5.5/2-380-G-BQQE
Артикул	21069970
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	64
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,09184

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-50-160-5,5_2 21069970

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.