WELLMIX Моноблочный насос NBW 65-50-160-7.5/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069969 · Серия NBW

1. Обзор



Общие сведения


Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Присоединение трубопроводов к насосу фланцевое.
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733. Подача насосов составляет от 0 до 500 м3/ч, напор от 0 до 131 м.
Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +120 °C.

Области применения

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	90
Номинальный напор, м	33
Номинальная производительность, м3/ч	60
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

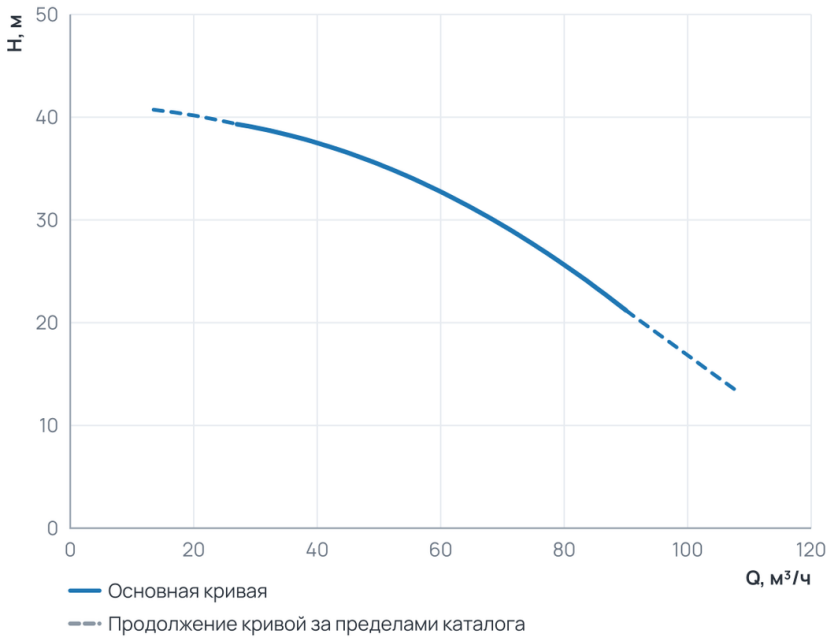

Рабочий диапазон

Подача Q	27 … 90 м³/ч
Напор H	21,2 … 39,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Номинальная производительность, м3/ч	60

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	90	Максимальная производительность, л/мин	1500
Максимальный напор, м	40	Номинальный напор, м	33
Максимальное давление в системе, бар	16	Диаметр рабочего колеса, мм	160

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, Вт	7500	Номинальный ток, А	15
Номинальная частота вращения, об/мин	2900	Частота вращения, об/мин	2900
Число полюсов	2	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN65	Диаметр выходного патрубка	DN50
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес


Длина, мм	560	Ширина, мм	270
Высота, мм	348	Вес, кг	71
Объем упаковки, м3	0,079		

4. Габаритные размеры

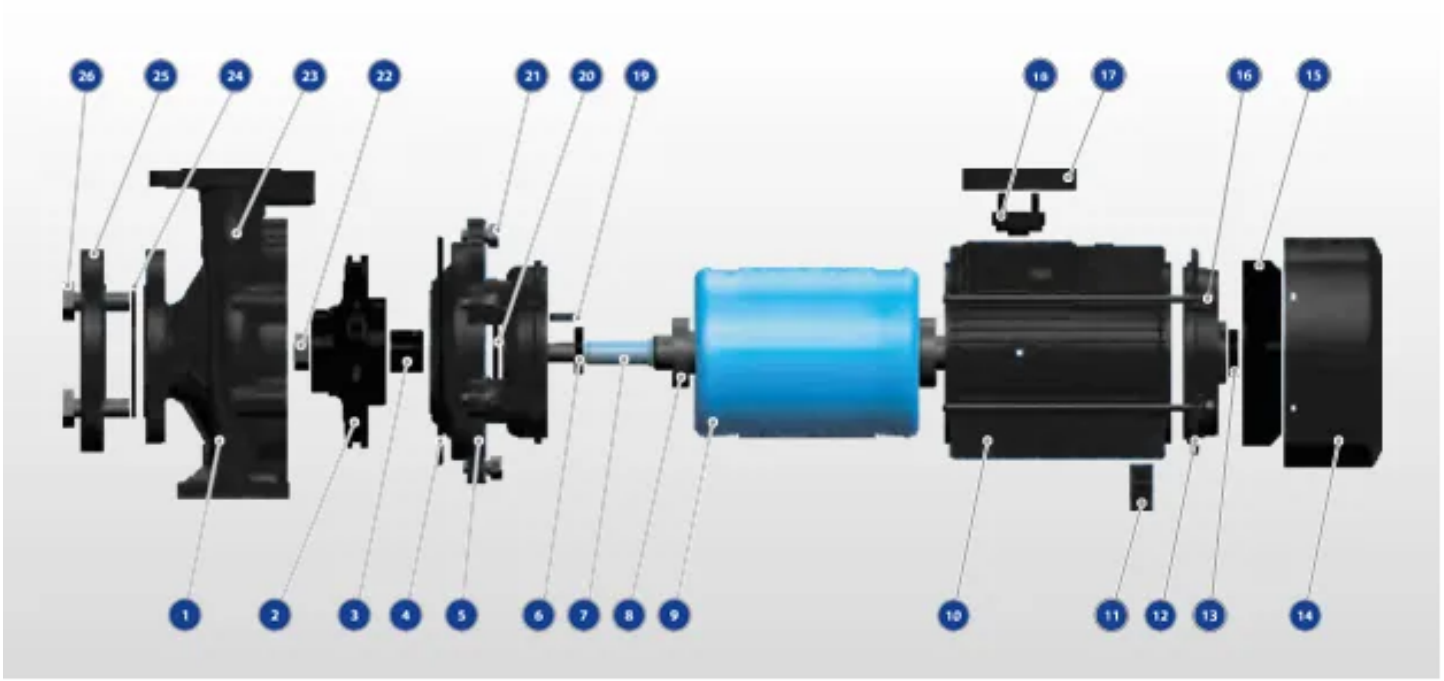

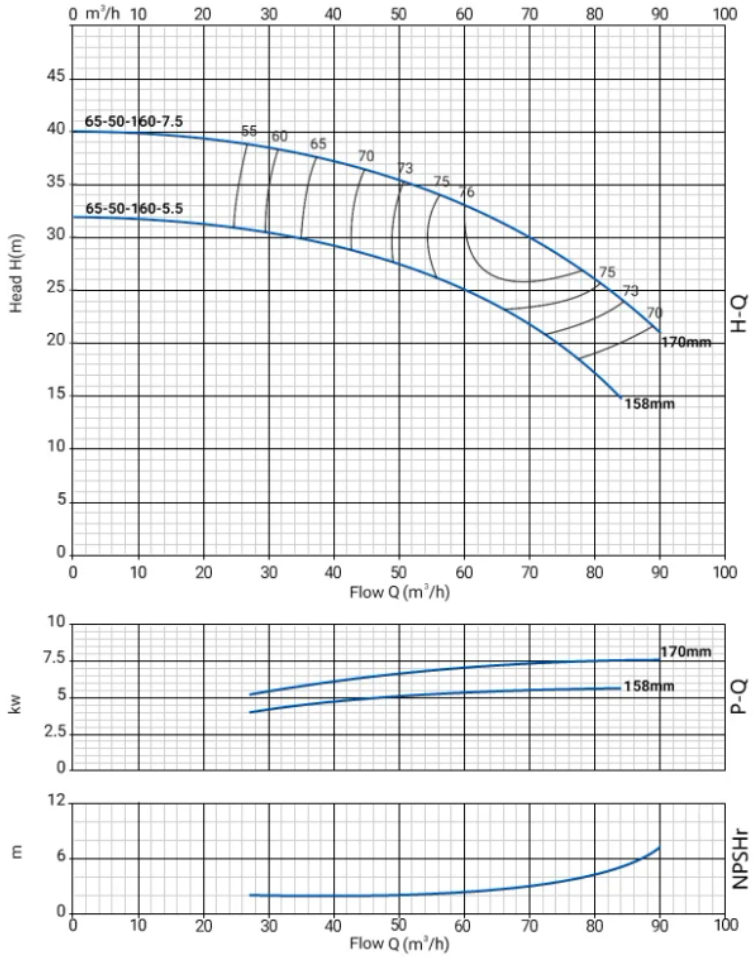

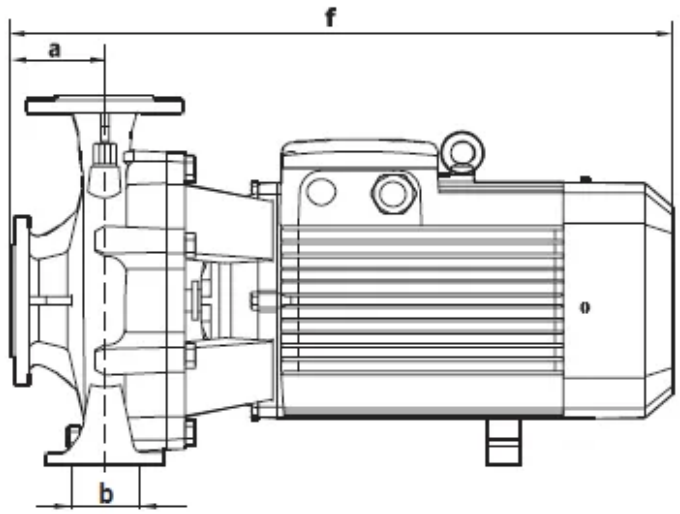

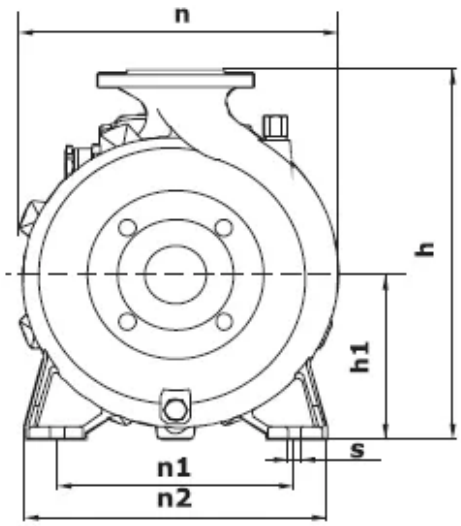

Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW 65-50-160-7,5/2-G	105	585	345	162,0	270	212	262	75	15

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 65-50-160-7.5/2-380-G-BQQE
Артикул	21069969
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	71
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,079

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-50-160-7,5_2 21069969

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.