# WELLMIX Моноблочный насос NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069967 · Серия NBW

## 1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F.
Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 11 |
| Максимальный напор, м | 57,5 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 90 |
| Номинальный напор, м | 46 |
| Номинальная подача, м3/ч | 60 |
| Максимальное давление в системе, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10…+120 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

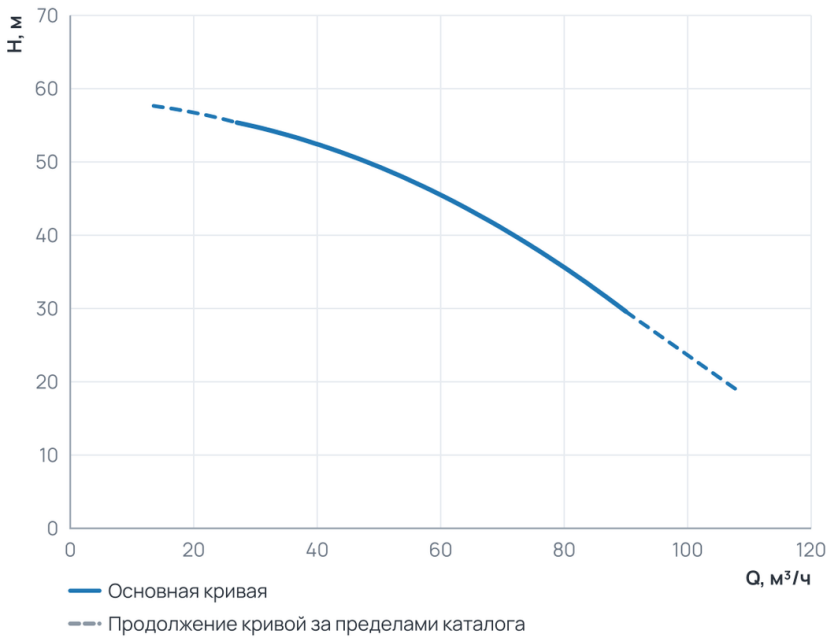


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 27 … 90 м³/ч |
| Напор H | 29,6 … 55,4 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Консольно-моноблочный насос | Серия | NBW |
| Гарантия, мес | 24 | | |

## Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 90 | Максимальная производительность, л/мин | 1500 |
| Максимальный напор, м | 57,5 | Номинальная подача, м3/ч | 60 |
| Номинальный напор, м | 46 | Максимальное давление в системе, бар | 16 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 200 | | |

## Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рабочая жидкость | Чистая вода | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10…+120 |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | -10…+50 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун | Материал рабочего колеса | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~380 V | Максимальная мощность, кВт | 11 |
| Максимальная мощность, Вт | 11000 | Номинальный ток, А | 21 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 | Число полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 | | |


## Монтаж и присоединение


| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр входного патрубка | DN65 | Диаметр выходного патрубка | DN50 |
| Способ установки | Горизонтальный | | |


## Габариты и вес


| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 635 | Ширина, мм | 310 |
| Высота, мм | 390 | Вес, кг | 106 |
| Объем упаковки, м3 | 0,132164 | | |

## 4. Габаритные размеры

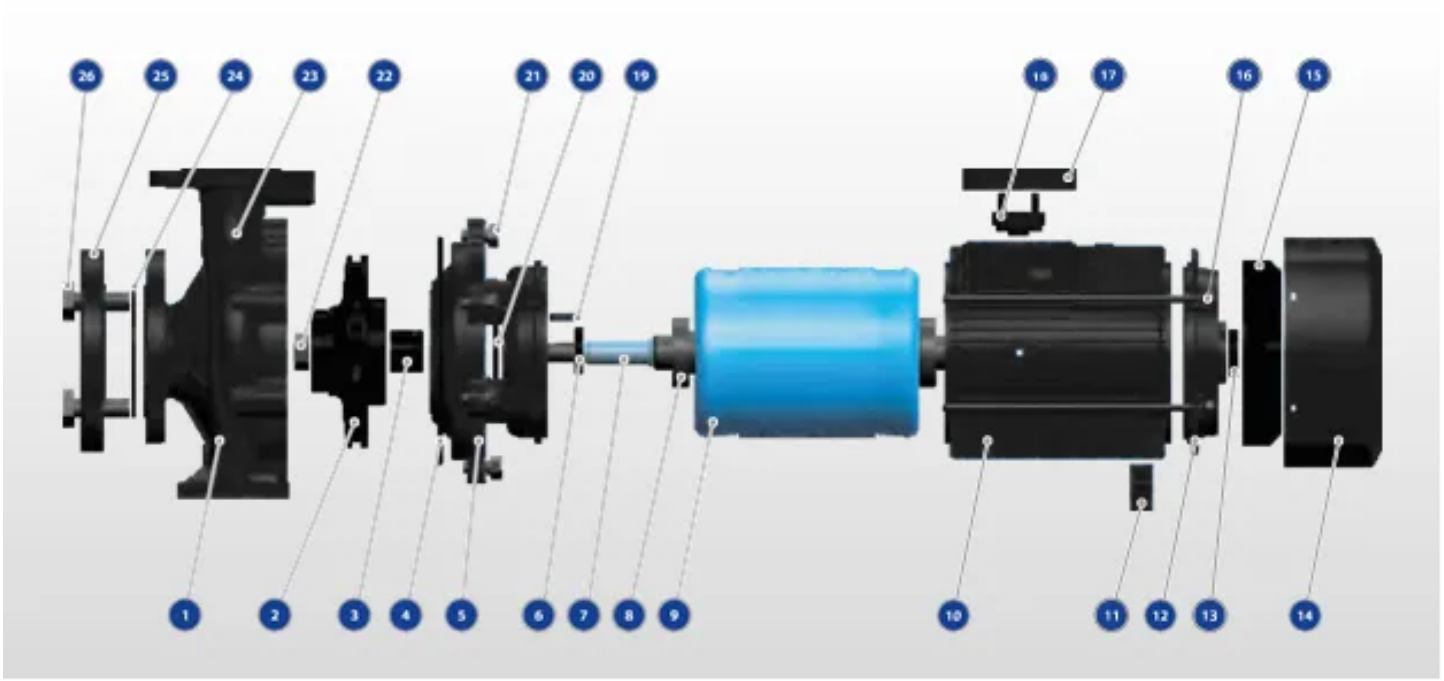

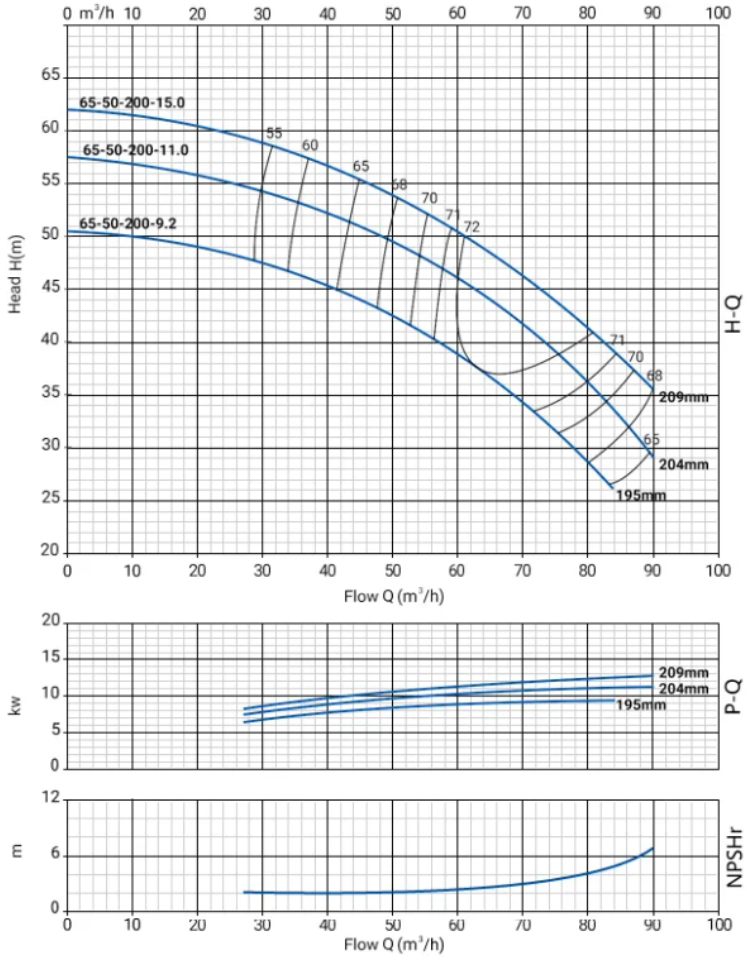

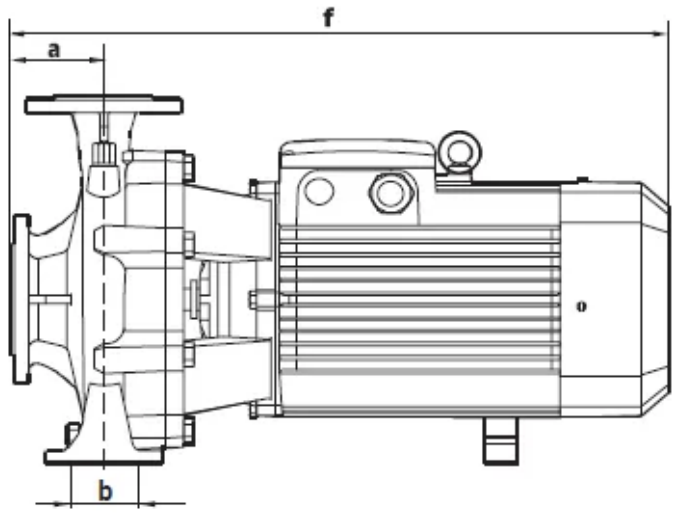
| Модель | a | f | h | h1 | n | n1 | n2 | b | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBW 65-50-200-11/2-G | 105 | 635 | 390 | 185,0 | 310 | 232 | 310 | 100 | 15 |
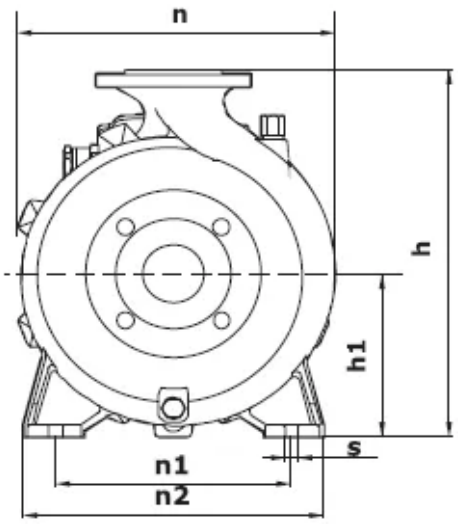
## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | **Моноблочный насос NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE** |
| Артикул | **21069967** |
| Производитель (марка) | **WELLMIX** |
| Серия | **NBW** |
| Вид оборудования | **Консольно-моноблочные насосы** |
| Вес, кг | **106** |
| Гарантия, мес | **24** |
| Объем упаковки, м3 | **0,132164** |

## 6. Документация

### Листы данных производителя

- NBW 65-50-200-11_2 21069967

### Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

### Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

### 3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.