

PURITY Моноблочный насос PZ 32-200/55 (N)

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 100589426 · Серия PZ



1. Обзор


Для жидкостей без твердых частиц, подходит для перекачки различных сред под давлением не агрессивных для нержавеющей стали AISI304, а также для перекачки качественной чистой воды.



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальный напор, м	705
Максимальная производительность, м3/ч	24
Номинальный напор, м	58,5
Номинальная подача, м3/ч	18
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

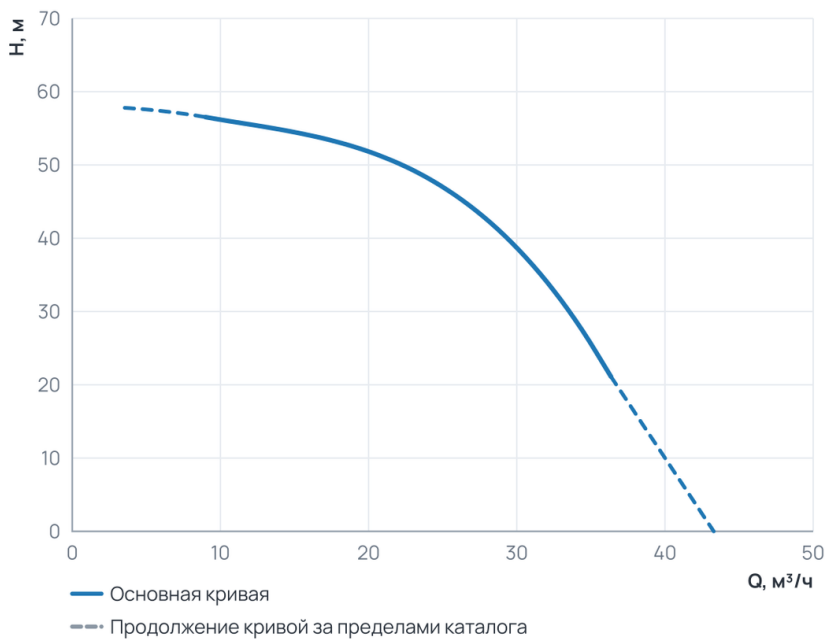

Рабочий диапазон

Подача Q	9 ... 36,4 м³/ч
Напор H	21,1 ... 56,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	PZ
Вид насоса	Одноступенчатый, консольно-моноблочный насос из нержавеющей стали	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	58,5	Максимальный напор, м	705
Номинальная подача, м3/ч	18	Максимальное давление в системе, бар	16

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	24	Максимальная производительность, л/мин	400
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	48,5	Длина, мм	538
Высота, мм	306	Ширина, мм	235
Тип установки	Горизонтальный	Присоединение	Фланцевое
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	Фланец DN50 - DN32
Диаметр входного патрубка	DN50	Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект
Диаметр выходного патрубка	DN32		
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Класс защиты	IP 55
Степень защиты	IP55	Параметры электросети	400 - 690
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	5 500
Максимальная мощность, кВт	5,5	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Габаритные размеры

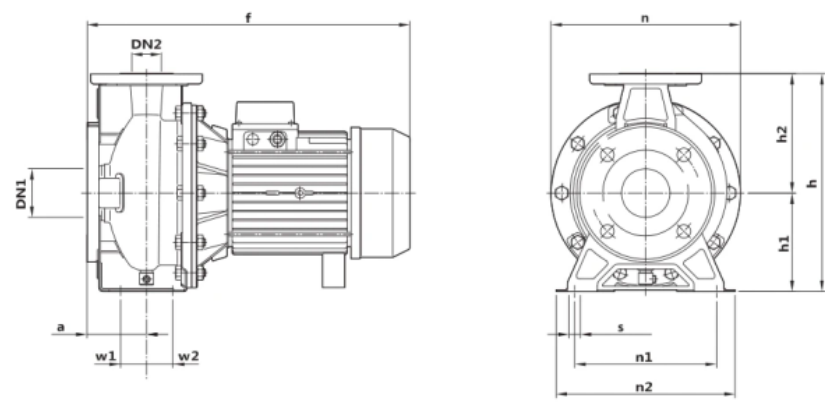

МОДЕЛЬ		РАЗМЕРЫ, мм															кг	
Описание	Технический	DN1	DN2	a	f	h	n1	n2	n	n1	n2	w1	w2	s	h1	h2		
32-160/11-15	32-160/11-15	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	20,6/23,5	15,6/22,5		
-	32-160/21	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	25,6	24,6		
32-200/30	32-200/30-40	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	33,8	32,0/37,8		
-	32-200/55	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	-	48,5		
40-125/15-22	40-125/15-22	65	40	105	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	21,1/23,2	20,1/22,7		
40-160/30	40-160/30-40	65	40	105	542	340	160	160	278	148	175	60	31	15	29	28,3/31		
-	40-200/55-75	65	40	105	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	48,0/56,2		
-	40-200/110	65	40	105	650	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	67,5		
50-125/22	50-125/22	65	50	100	426	340	160	160	235	148	175	60	31	15	29,1	28,1		
50-125/30	50-125/30-40	65	50	100	493	340	160	160	278	148	175	60	31	15	29,6	28,6/32,5		
-	50-160/55-75	65	50	105	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	49,0/58,5		
-	50-200/92-110	65	50	105	620	365	185	185	278	148	175	60	31	15	-	61,7/67,5		
-	50-200/150	65	50	105	768	365	185	185	278	148	175	60	31	15	-	96		
-	65-125/40	80	65	100	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	34		
-	65-125/55-75	80	65	100	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	32,9/35		
-	65-160/92-110	80	65	113	675	345	160	160	278	148	175	60	31	15	-	67,7/75		
-	65-160/150	80	65	113	732	345	160	160	278	148	175	60	31	15	-	93		
-	65-200/150-185	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	-	114,1/127		
-	65-200/220	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	-	136		
-	80-160/110	100	80	125	700	400	180	180	220	278	148	175	60	31	15	-	85	
-	80-160/150-185	100	80	125	870	400	180	180	220	278	148	175	60	31	15	-	118/135	
-	80-200/220	100	80	125	915	450	200	200	278	148	175	60	31	15	-	185		
-	80-200/300-370	100	80	125	985	450	200	200	278	148	175	60	31	15	-	265/292		

Из документации производителя: Каталог Purity серии PZ, стр. 5. Строка этой модели выделена.

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос PZ 32-200/55 (N)
Артикул	100589426
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PZ
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	48,5
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PZ
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PZ 32-200/55 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.