

PURITY Моноблочный насос PZ 65-125/75 (N)

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 100589444 · Серия PZ



1. Обзор


Для жидкостей без твердых частиц, подходит для перекачки различных сред под давлением не агрессивных для нержавеющей стали AISI304, а также для перекачки качественной чистой воды.



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	32
Максимальная производительность, м3/ч	132
Номинальный напор, м	16,1
Номинальная подача, м3/ч	114
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

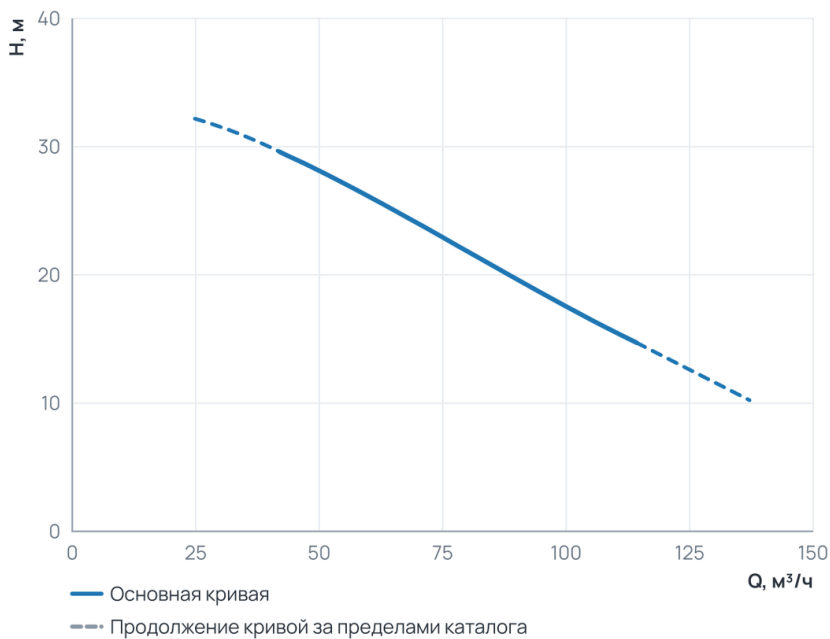

Рабочий диапазон

Подача Q	42 ... 114,3 м³/ч
Напор H	14,7 ... 29,6 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	PZ
Вид насоса	Одноступенчатый, консольно-моноблочный насос из нержавеющей стали	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	16,1	Максимальный напор, м	32
Номинальная подача, м3/ч	114	Максимальное давление в системе, бар	16

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	132	Максимальная производительность, л/мин	2 200
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304	Диаметр рабочего колеса, мм	125
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	58,5	Длина, мм	584
Высота, мм	340	Ширина, мм	278
Тип установки	Горизонтальный	Присоединение	Фланцевое
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	Фланец DN80 - DN65
Диаметр входного патрубка	DN80	Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект
Диаметр выходного патрубка	DN65		
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Класс защиты	IP 55
Степень защиты	IP55	Параметры электросети	400 - 690
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	7 500
Максимальная мощность, кВт	7,5	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос PZ 65-125/75 (N)
Артикул	100589444
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PZ
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	58,5
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция по эксплуатации насосов Purity	
Разрешительные документы	
• Сертификат уполномоченного агента Purity	
• Декларация о соответствии EAC	
Каталоги	
• Каталог Purity серии PZ	
• Общий каталог насосов PURITY	
Гарантия	
• Гарантийные обязательства	

Прочее

- Описание насоса Purity PZ 65-125/75 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.