


PURITY Моноблочный насос PZ 65-160/150 (N)

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 100604012 · Серия PZ



1. Обзор

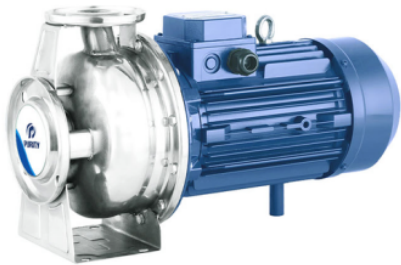

Насос предназначен для перекачивания чистых невязрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

Конструкционные материалы насоса

Корпуса насоса Нержавеющая сталь 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь 304

Механическое уплотнение Карбид кремния / Углеродистый графит / Нержавеющая сталь 304


Вал Нержавеющая сталь 304

Уплотнительное кольцо EPDM

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	47,5
Максимальная производительность, м3/ч	138
Номинальный напор, м	29,6
Номинальная подача, м3/ч	126
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

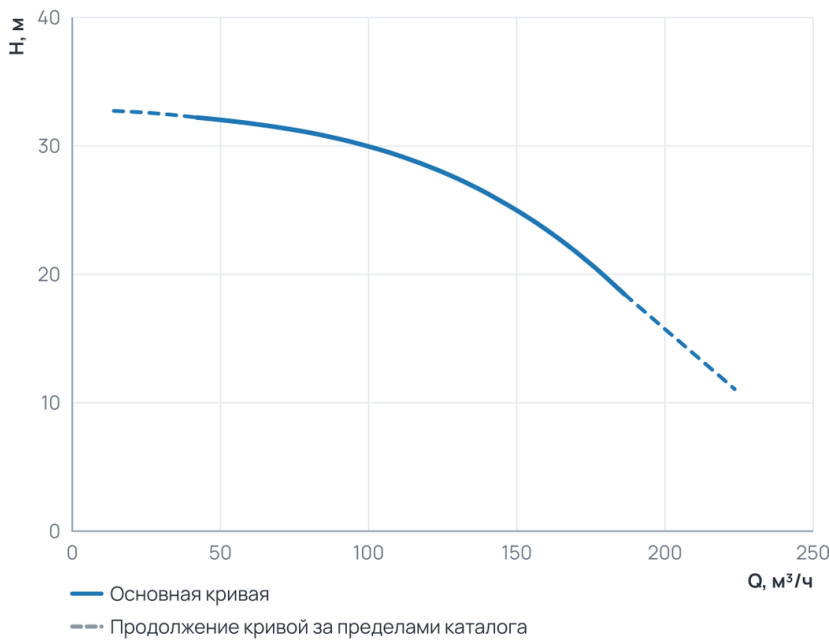

Рабочий диапазон

Подача Q	42 ... 186,3 м³/ч
Напор H	18,5 ... 32,2 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	PZ

Общие сведения (продолжение)			
Вид насоса	Одноступенчатый, консольно-моноблочный насос из нержавеющей стали	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	29,6	Максимальный напор, м	47,5
Номинальная подача, м3/ч	126	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	138	Максимальная производительность, л/мин	2 300
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	93	Длина, мм	732
Высота, мм	345	Ширина, мм	278
Тип установки	Горизонтальный	Присоединение	Фланцевое
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	Фланец DN80 - DN65
Диаметр входного патрубка	DN65	Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект
Диаметр выходного патрубка	DN65		
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Класс защиты	IP 55
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	21,5
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	15 000	Максимальная мощность, кВт	15
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры

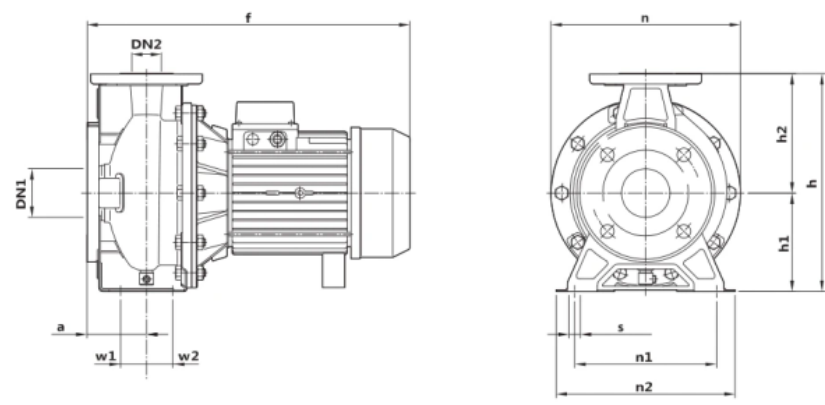

Модель	Описание	Технический	РАЗМЕРЫ, мм															МТ	МТ
			DN1	DN2	a	f	h	n1	n2	n	n1	n2	w1	w2	s	h1	h2		
32-160/11-15	32-160/11-15	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	20,6/23,5	15,6/22,5	24,6	24,6	24,6
32-160/22	32-160/22	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	23,6	18,6	24,6	24,6	24,6
32-200/30	32-200/30-40	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	23,6	18,6	24,6	24,6	24,6
-	32-200/35	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	-	48,5	-	-	-
40-125/15-22	40-125/15-22	65	40	105	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	21,1/23,2	16,1/23,2	20,1/23,2	20,1/23,2	20,1/23,2
40-160/30	40-160/30-40	65	40	105	542	340	160	160	278	148	175	60	31	15	29	24,9	24,9	24,9	24,9
-	40-200/35-75	65	40	105	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	46,8/56,2	-	-	-
-	40-200/110	65	40	105	650	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	47,5	-	-	-
50-125/22	50-125/22	65	50	100	426	340	160	160	235	148	175	60	31	15	29,1	24,1	24,1	24,1	24,1
50-125/30	50-125/30-40	65	50	100	493	340	160	160	278	148	175	60	31	15	29,6	24,6	24,6	24,6	24,6
-	50-180/35-75	65	50	105	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	49,1/59,5	-	-	-
-	50-200/92-110	65	50	105	620	365	185	185	278	148	175	60	31	15	-	61,7/67,5	-	-	-
-	50-200/150	65	50	105	768	365	185	185	278	148	175	60	31	15	-	96	-	-	-
-	65-125/40	80	65	100	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	40	-	-	-
-	65-125/55-75	80	65	100	584	340	160	160	278	148	175	60	31	15	-	52/58,5	-	-	-
-	65-160/92-110	80	65	113	675	345	160	165	278	148	175	60	31	15	-	67/75,6	-	-	-
-	65-160/150	80	65	113	732	345	160	165	278	148	175	60	31	15	-	93	-	-	-
-	65-200/150-185	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	-	114/127	-	-	-
-	65-200/220	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	-	136	-	-	-
-	80-160/110	100	80	125	700	400	180	180	220	278	148	175	60	31	15	-	85	-	-
-	80-160/150-185	100	80	125	870	400	180	180	220	278	148	175	60	31	15	-	119/135	-	-
-	80-200/220	100	80	125	915	450	200	200	278	148	175	60	31	15	-	185	-	-	-
-	80-200/300-370	100	80	125	985	450	200	200	278	148	175	60	31	15	-	265/285	-	-	-

Из документации производителя: Каталог Purity серии PZ, стр. 5. Строка этой модели выделена.

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос PZ 65-160/150 (N)
Артикул	100604012
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PZ
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	93
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PZ
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PZ 65-160/150 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.