

# Моноблочный насос Wellmix NBW L

## 65-40-250-15/2-380-G-BQCN

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21049978 · Серия NBW L



### 1. Обзор




#### Общие сведения

NBW L - серия промышленных одноступенчатых горизонтальных насосов. Насосы имеют осевой всасывающий и радиальный напорный, присоединение насоса к трубопроводам – фланцевое, диаметром от 50/32 мм до 125/100 мм (всасывающий/напорный патрубки). Номинальный расход насосов - от 15,0 до 200,0 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор – от 10 до 90 м. Электродвигатели имеют мощность от 0,75 до 45,0 кВт, 2 полюса.

#### Основные данные

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Максимальная мощность, кВт                         | 15   |
| Максимальный напор, м                              | 75,1 |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 56   |
| Номинальный напор, м                               | 75,2 |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч              | 27   |
| Максимальное давление в системе, бар               | 16   |

### 2. Гидравлические характеристики

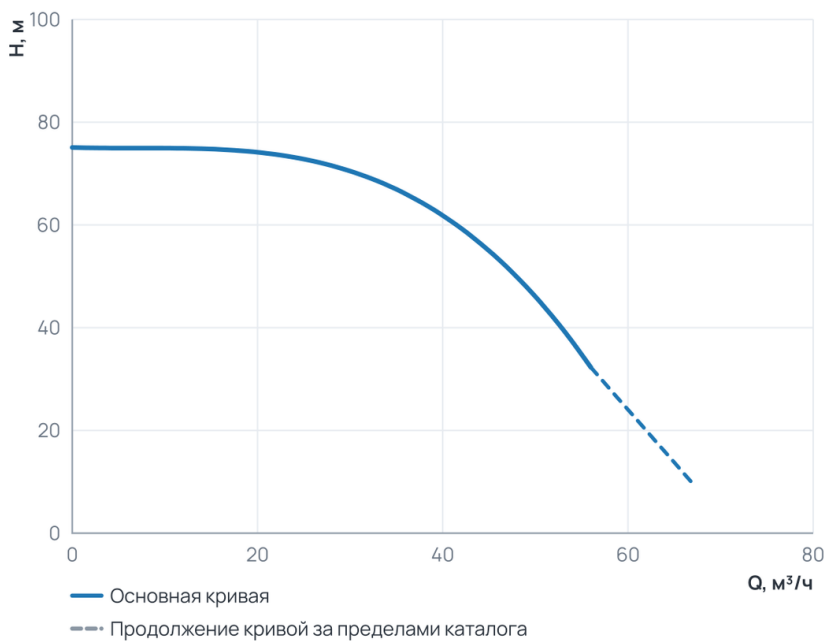

#### Рабочий диапазон

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Подача Q | 0 ... 56 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 32,3 ... 75,1 м            |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

### 3. Технические данные

#### Общие сведения


|       |       |
|-------|-------|
| Серия | NBW L |
|-------|-------|


#### Гидравлические данные


|                                                    |      |                                        |        |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------|
| Номинальный напор, м                               | 75,2 | Максимальный напор, м                  | 75,1   |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч              | 27   | Максимальное давление в системе, бар   | 16     |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 56   | Максимальная производительность, л/мин | 933,33 |

|                                      |        |                            |                |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| <b>Материалы</b>                     |        |                            |                |
| Материал корпуса                     | Чугун  | Материал рабочего колеса   | Чугун          |
| <b>Монтаж и присоединение</b>        |        |                            |                |
| Вес, кг                              | 146    |                            |                |
| <b>Электродвигатель</b>              |        |                            |                |
| Номинальный ток, А                   | 33,5   | Параметры электросети      | 3~400 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность, Вт            | 15 000 | Максимальная мощность, кВт | 15             |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900   |                            |                |

4. Габаритные размеры

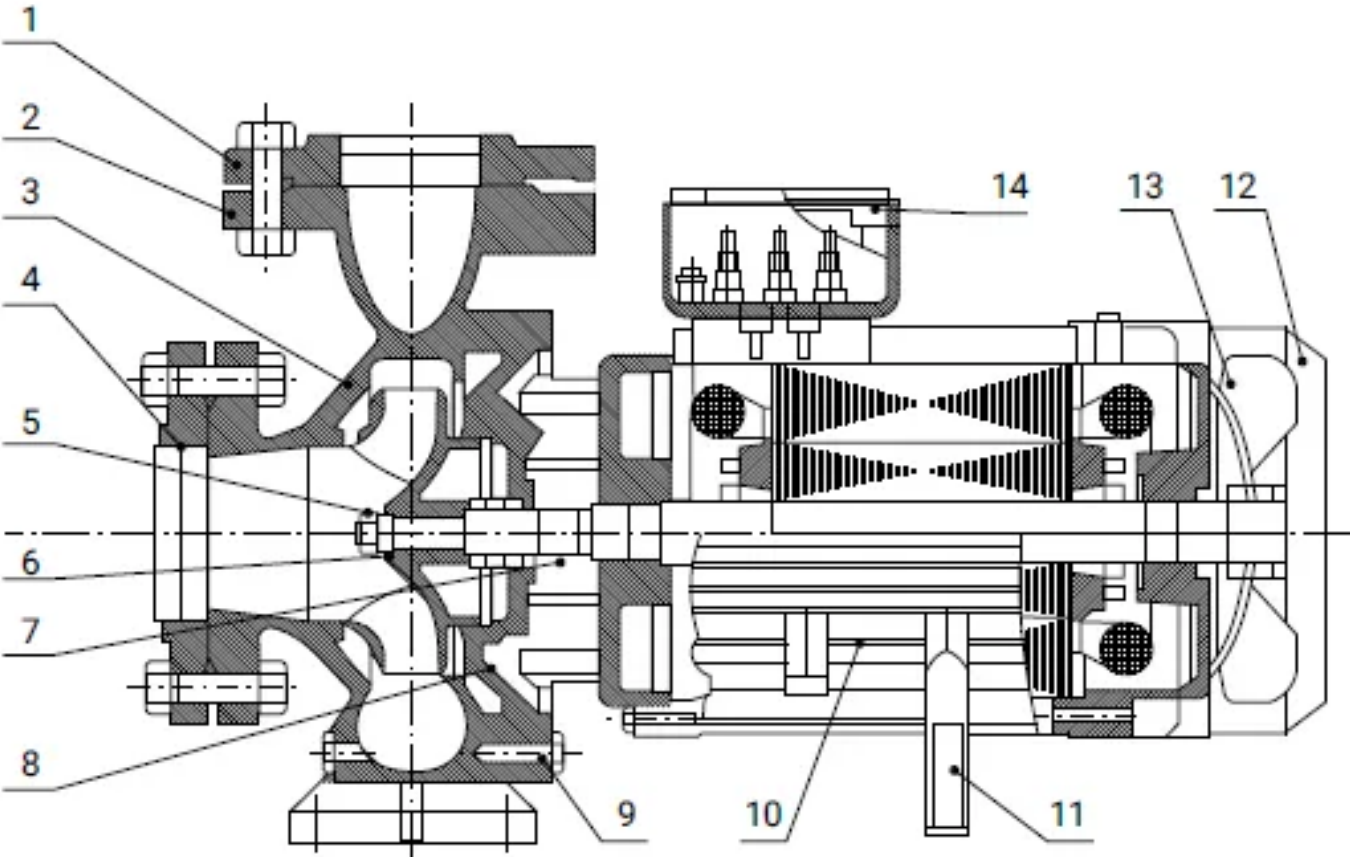

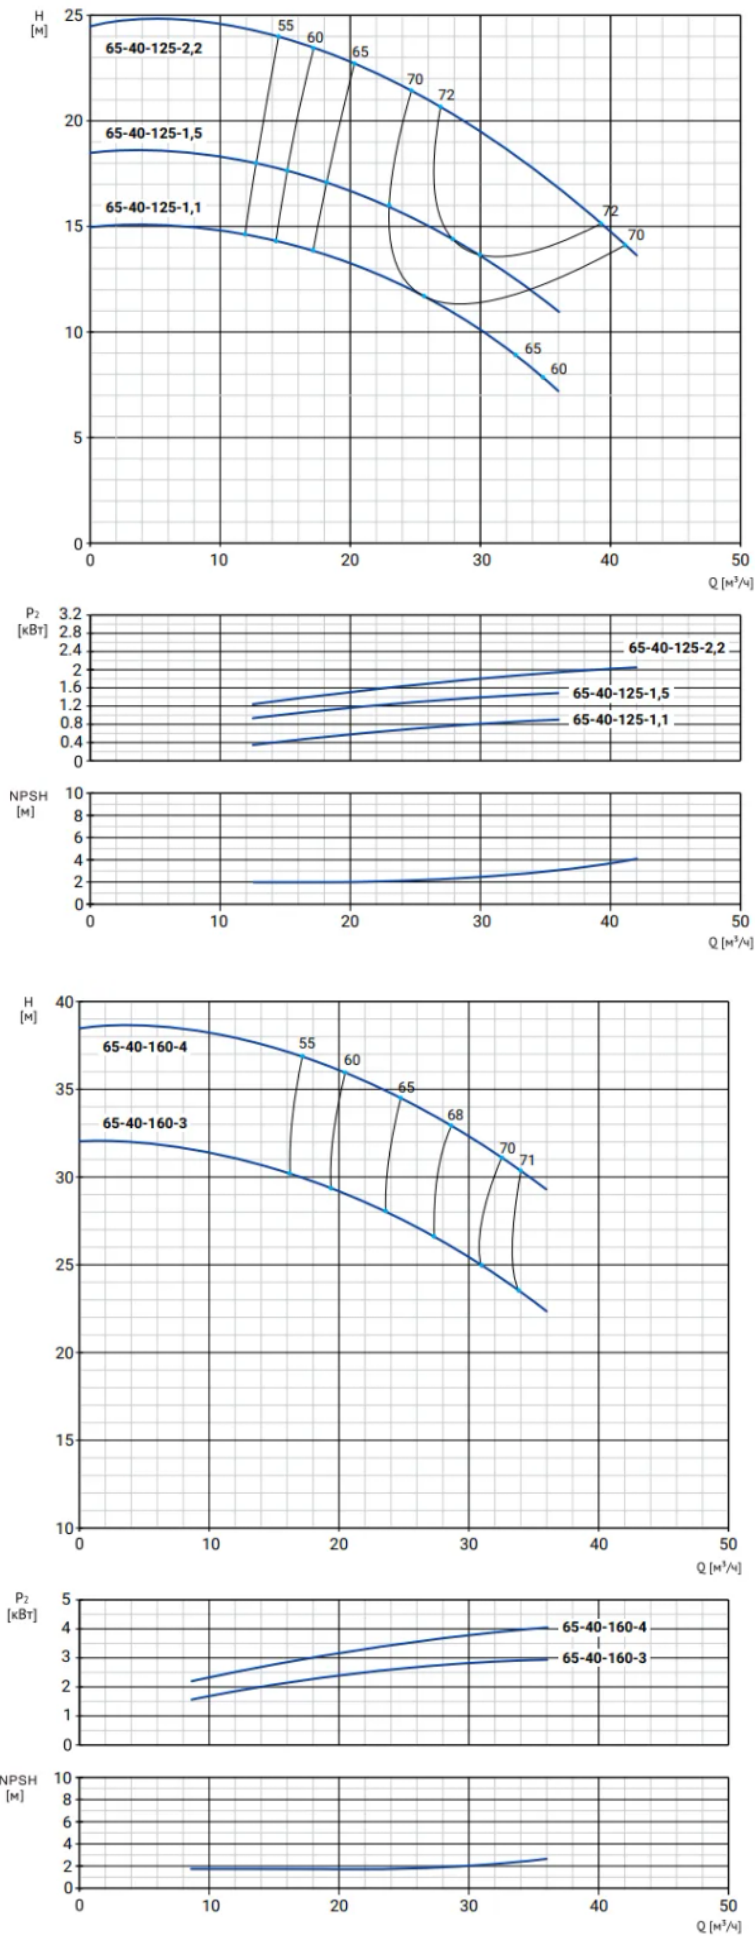

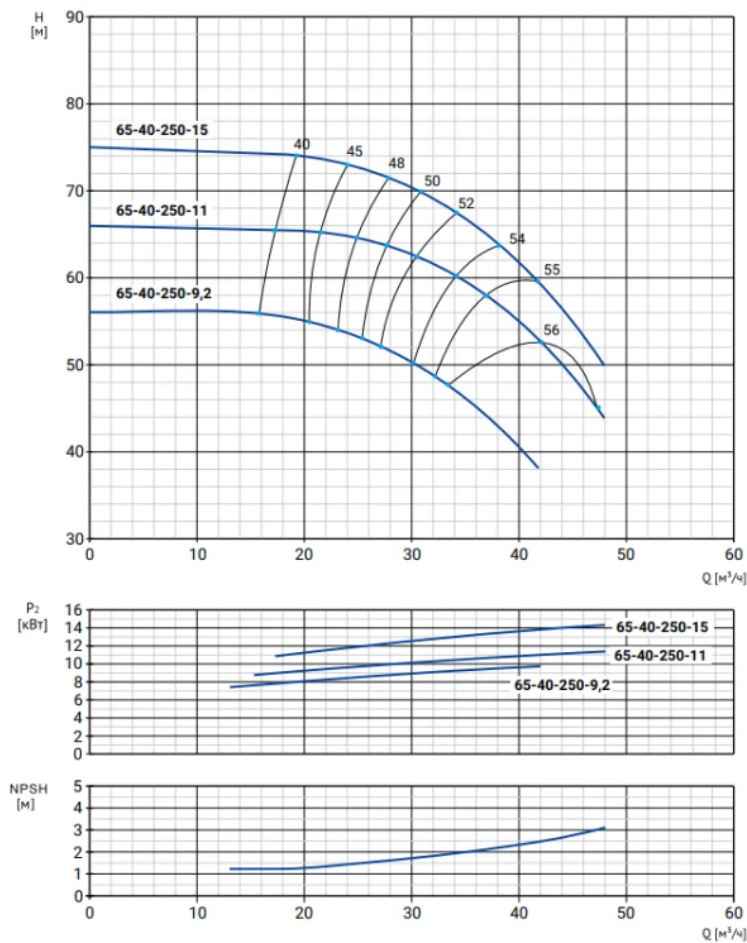

| Наименование                    | a  | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| NBW L 65-40-250-15/2-380-G-BQCN | 94 | 622 | 415 | 185 | 331 | 252 | 331 | 96 | 17 |

5. Данные для заказа

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Наименование          | Моноблочный насос Wellmix NBW L 65-40-250-15/2-380-G-BQCN |
| Артикул               | 21049978                                                  |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                   |
| Серия                 | NBW L                                                     |
| Вид оборудования      | Консольно-моноблочные насосы                              |
| Вес, кг               | 146                                                       |

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW L 65-40-200-5,5\_2 21049982
- NBW L 65-40-200-7,5\_2 21049981
- NBW L 65-40-250-15\_2 21049978
- NBW L 65-40-200-5,5\_2 21049982
- NBW L 65-40-200-7,5\_2 21049981
- NBW L 65-40-250-15\_2 21049978

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации NBW L 14.08.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации NBW L 14.09.2026
- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW L от 15.10.2026

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

- Каталог NBW L, NBW 14.09.2026

### 3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW L (серия NBW) — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW L — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.