
Муфта термоусадочная (комплект) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 84564

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

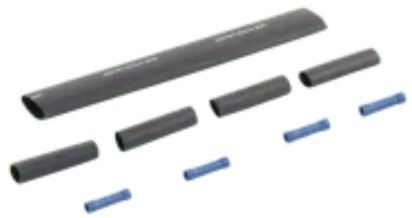

Внешняя и внутренняя трубки с внутренним слоем термоплавкого клея обеспечивают надежную электрическую изоляцию и защиту области соединения от механических воздействий. Количество жил в соединяемых кабеля — не более четырех.
Муфта термоусадочная — это соединительный элемент, сжимаемый при нагревании для крепления и изоляции проводов или труб. Обладает способностью сжиматься под воздействием тепла, обеспечивая надежное соединение и защиту от влаги и коррозии.

Цвет: черный

Материал: полиолефин

Номинальный диаметр до/после усадки: 19/3 мм

Температура эксплуатации: от -55 до +125 °C

Основные данные

Вес, кг	0,027

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Комплектующие	Страна производства	Россия

Материалы

Материал	полиолефин

Габариты и вес

Длина, мм	230	Ширина, мм	150
Высота, мм	20	Вес, кг	0,027
Объем упаковки, м3	0,00069		

3. Данные для заказа

Наименование	Муфта термоусадочная (комплект) UNIPUMP
Артикул	84564
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	0,027
Объем упаковки, м3	0,00069
Страна производства	Россия

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-mufta-termousadochnaya
- 8nmroshkzatqlderfgv29ahoiolbeuhi

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.