

Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-90 160 UNIPUMP



Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул 44898 · Серия UPA

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии UPA с «мокрым» ротором предназначены для повышения давления в существующей системе водоснабжения, для создания напора в одной точке водопотребления (перед водонагревателями, газовыми колонками, стиральными и посудомоечными машинами и т. п.).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	120
Максимальный напор, м	9
Максимальная производительность, м3/ч	1,7
Максимальная производительность, л/мин	28,3
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+60
Ответные соединения	Да
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

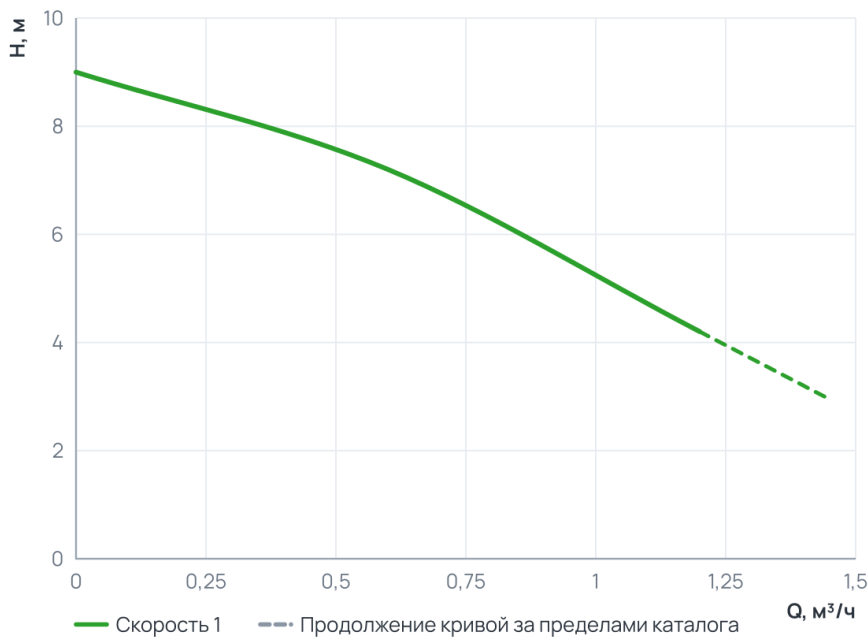

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,2 м³/ч
Напор H	4,2 ... 9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPA
Группа	15-90	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Повышение давления
Гарантия, мес	12	Ответные соединения	Да
Страна производства	Китай	Температура окружающего воздуха (°C)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	9	Максимальное давление в системе, бар	6

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	1,7	Максимальная производительность, л/мин	28,3
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+60
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,05	Длина, мм	140
Высота, мм	145	Ширина, мм	200
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	160
Присоединительный размер	¾ × ½"	Диаметр условного прохода, мм	15
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP42
Номинальный ток, А	0,5	Количество скоростей	1
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	120
Максимальная мощность, кВт	0,12	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

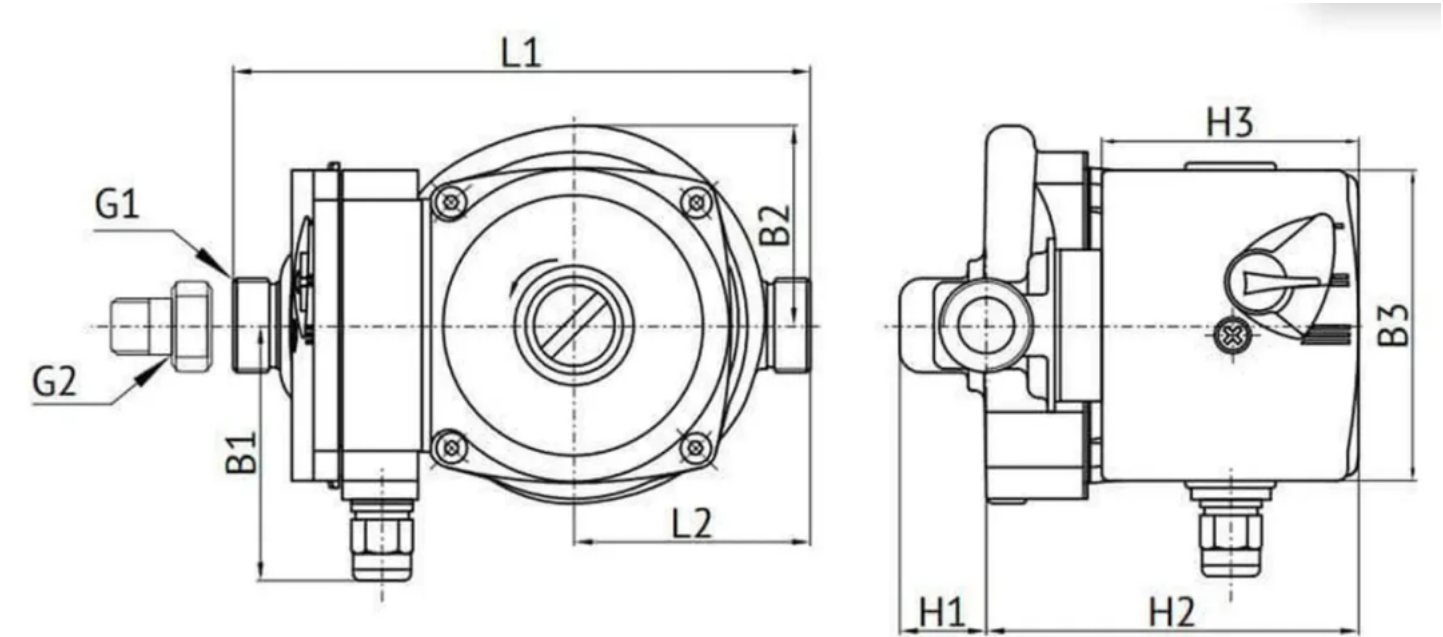


Таблица размеров

Модель	Артикул	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	B3, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
UPA 15-90	44898	23	104	71	160	68	71	53	87	¾	½
UPA 15-120	75438	16	135	77	195	88	60	70	110	¾	½

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-90 160 UNIPUMP
Артикул	44898
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPA
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	3,05
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии UPA

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.