Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-90 160 UNIPUMP

Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул 44898 · Серия UPA

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии UPA с «мокрым» ротором предназначены для повышения давления в существующей системе водоснабжения, для создания напора в одной точке водопотребления (перед водонагревателями, газовыми колонками, стиральными и посудомоечными машинами и т. п.).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	120
Максимальный напор, м	9
Максимальная производительность, м3/ч	1,7
Максимальная производительность, л/мин	28,3
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+60
Ответные соединения	Да
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

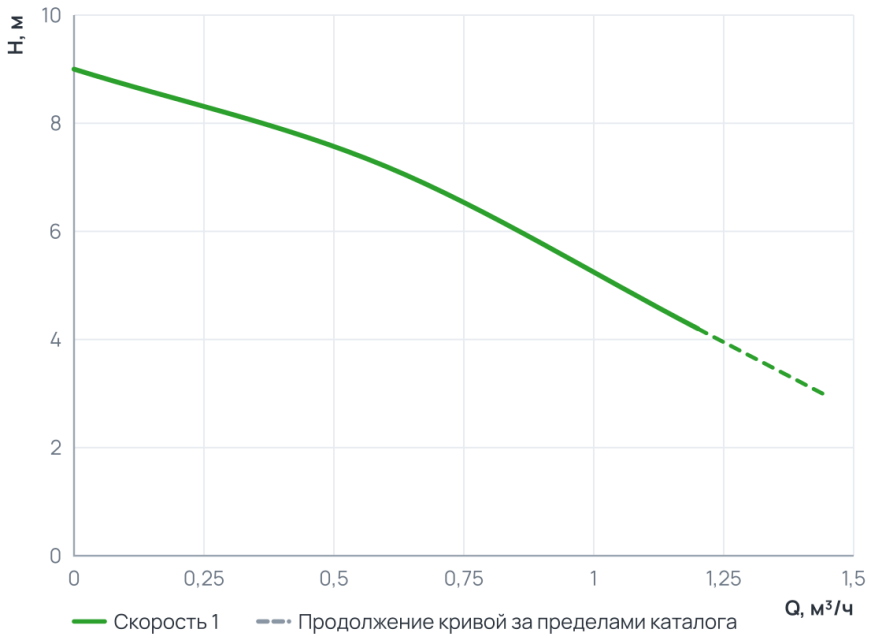

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,2 м³/ч
Напор H	4,2 … 9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	UPA	Назначение	Повышение давления
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12	Группа	15-90
Макс. мощность котла, кВт	0		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,7	Максимальная производительность, л/мин	28,3
Максимальный напор, м	9	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+60	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,12
Максимальная мощность, Вт	120	Номинальный ток, А	0,5
Количество скоростей	1	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP42


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G¾"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	15	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	160		

Габариты и вес

Длина, мм	140	Ширина, мм	200
Высота, мм	145	Вес, кг	3,05
Объем упаковки, м3	0,00406		

4. Габаритные размеры

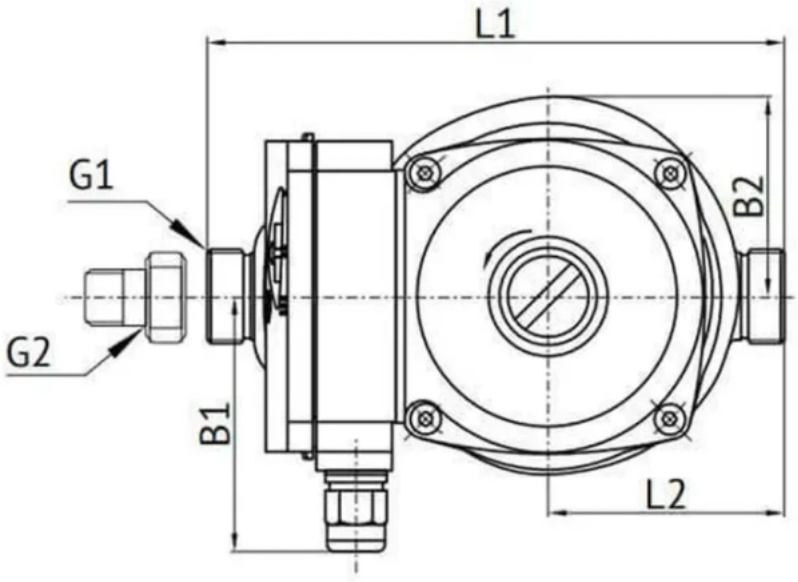

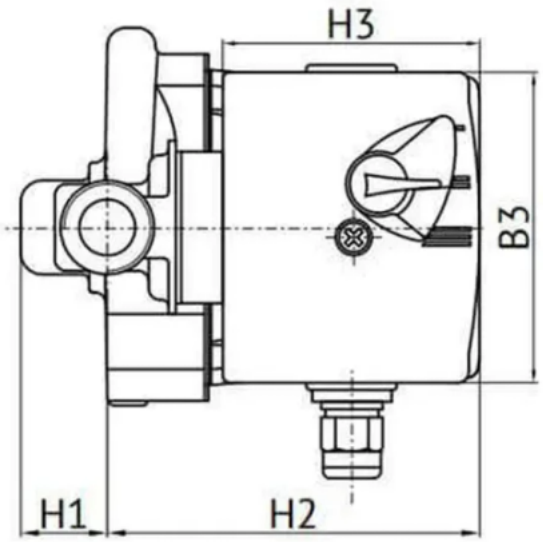


Таблица размеров

Модель	Артикул	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	B3, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
UPA 15-90	44898	23	104	71	160	68	71	53	87	¾	½
UPA 15-120	75438	16	135	77	195	88	60	70	110	¾	½

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-90 160 UNIPUMP
Артикул	44898
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPA
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	3,05
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00406
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии UPA

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_2
- Декларация о соответствии_1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.