Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-80 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 67837 · Серия CP

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Насосы серии CP представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабоменяющемся расходе.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	245
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	6,6
Максимальная производительность, л/мин	110
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

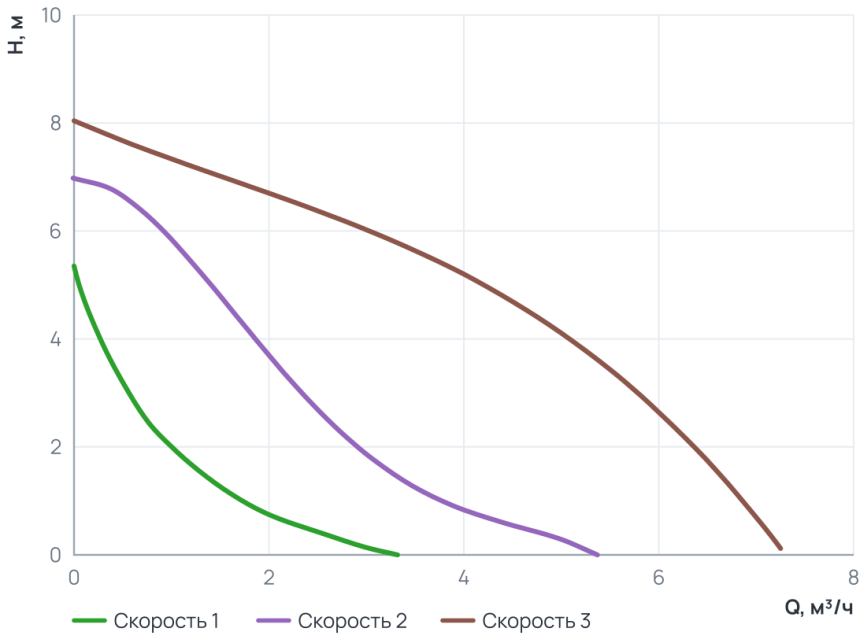

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 3,3 м³/ч
Напор H	0 … 5,4 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 5,4 м³/ч
Напор H	0 … 7 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 7,3 м³/ч
Напор H	0,1 … 8 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	CP	Назначение	Отопление
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24	Группа	25-80
Макс. мощность котла, кВт	0		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	6,6	Максимальная производительность, л/мин	110
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	‹ 45

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0.15/0.21/0.245
Максимальная мощность, Вт	245	Номинальный ток, А	1,1
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44	Емкость конденсатора, мкФ	6
Длина электрокабеля, м	1,2	Электрокабель с вилкой	Да


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Длина, мм	145	Ширина, мм	195
Высота, мм	180	Вес, кг	4,9
Объем упаковки, м3	0,00509		

4. Габаритные размеры

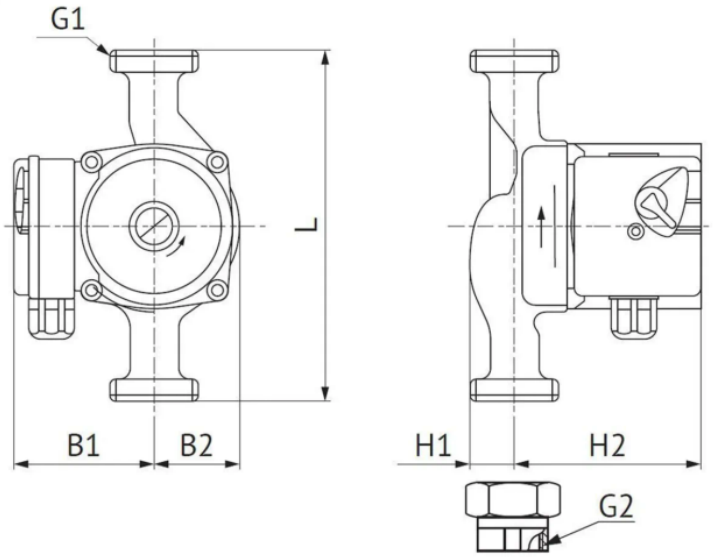

Модель	L, мм	H1, мм	H2, мм	B1, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
CP 25-40 130	130	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-40 180	180	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-60 130	130	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-60 180	180	27	102	77	45	1½"	1"
CP 32-40 180	180	29	102	77	45	2"	1¼"
CP 32-60 180	180	29	102	77	45	2"	1¼"
CP 25-80 180	180	46	136	84	50	1½"	1"
CP 32-80 180	180	46	136	84	50	2"	1¼"

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-80 180 UNIPUMP
Артикул	67837
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CP
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,9
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,00509
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция CP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии-1
- Декларация о соответствии-2

Прочее

- 8xw4yi6tlvwgt22kuzy6vmduykpcd28a

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.