

Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-80 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 67837 · Серия CP



1. Обзор




Насосы серии CP представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабоменяющемся расходе.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	245
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	6,6
Максимальная производительность, л/мин	110
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

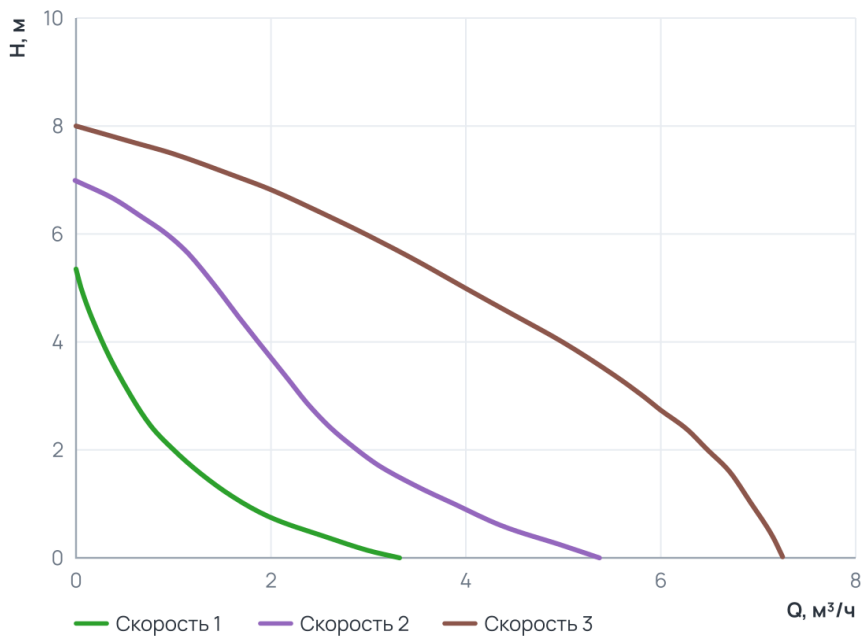

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 3,3 м³/ч
Напор H	0 ... 5,4 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 5,4 м³/ч
Напор H	0 ... 7 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 7,3 м³/ч
Напор H	0 ... 8 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	CP
Группа	25-80	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	<45
Ответные соединения	Да		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	6,6	Максимальная производительность, л/мин	110

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,9	Длина, мм	145
Высота, мм	180	Ширина, мм	195
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	1½ × 1"	Диаметр условного прохода, мм	25
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай	Длина электрокабеля (м) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	1,2
Электрокабель с вилкой (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Да	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	0
Емкость конденсатора (мкФ) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	6		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,1
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	245	Максимальная мощность, кВт	0.15/0.21/0.245
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-80 180 UNIPUMP
Артикул	67837
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CP
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,9
Гарантия, мес	24
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай

5. Документация

Прочее

- 8xw4yi6tlvwgt22kuzy6vmduykpdc28a

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.