

Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 38835 · Серия CP



1. Обзор




Насосы серии CP представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабоменяющемся расходе.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	72
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м³/ч	2,9
Максимальная производительность, л/мин	48
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

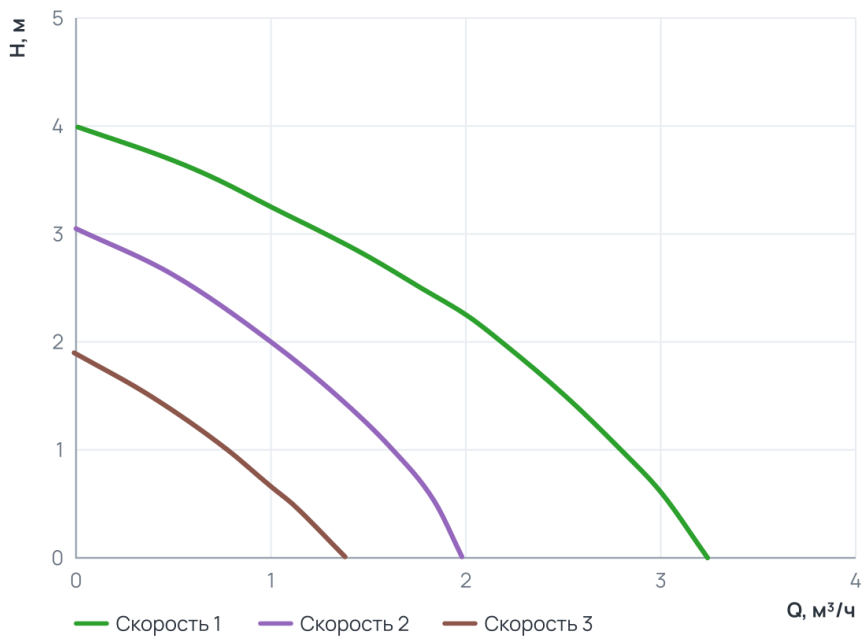

Рабочий диапазон



Скорость 1	
Подача Q	0 ... 3,2 м³/ч
Напор H	0 ... 4 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 2 м³/ч
Напор H	0 ... 3,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 1,4 м³/ч
Напор H	0 ... 1,9 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	CP
Группа	32-40	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	<45
Ответные соединения	Да	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	2,9	Максимальная производительность, л/мин	48

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3	Длина, мм	130
Высота, мм	135	Ширина, мм	190
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Длина электрокабеля (м)	1,2	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	2 × 1¼"	Диаметр условного прохода, мм	32
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай	Длина электрокабеля (м) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	1,2
Электрокабель с вилкой (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Да	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	0
Емкость конденсатора (мкФ) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	2,5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	0,34
Количество скоростей	3	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	72	Емкость конденсатора (мкФ)	2,5
Максимальная мощность, кВт	0.038/0.053/0.072	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры

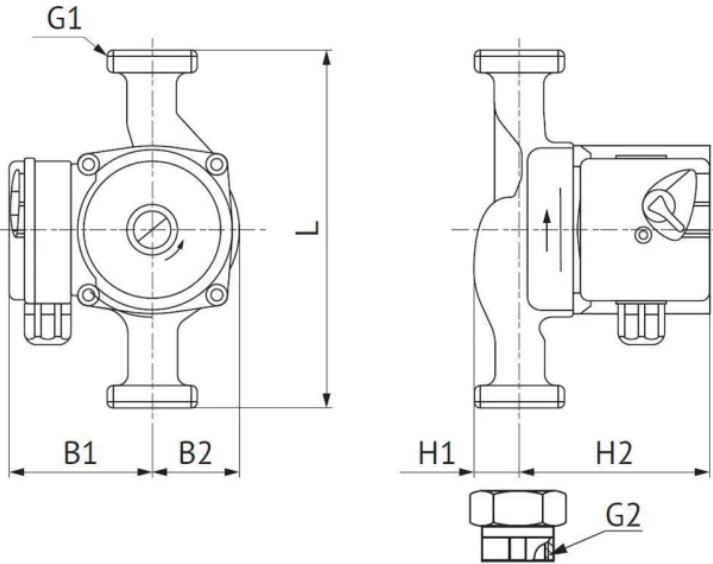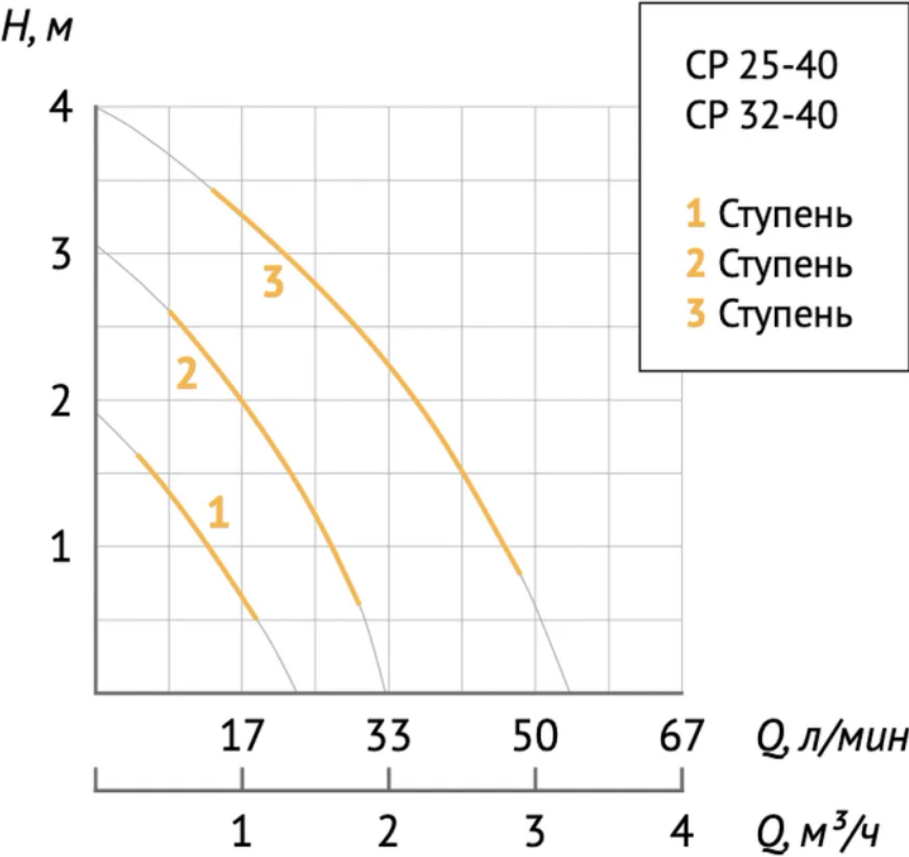

Модель	L, мм	H1, мм	H2, мм	B1, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
CP 25-40 130	130	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-40 180	180	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-60 130	130	27	102	77	45	1½"	1"
CP 25-60 180	180	27	102	77	45	1½"	1"
CP 32-40 180	180	29	102	77	45	2"	1¼"
CP 32-60 180	180	29	102	77	45	2"	1¼"
CP 25-80 180	180	46	136	84	50	1½"	1"
CP 32-80 180	180	46	136	84	50	2"	1¼"

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180 UNIPUMP
Артикул	38835
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CP
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция CP

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии-2
- Декларация о соответствии-1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.